


# КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Серия **INSTA, MEX**

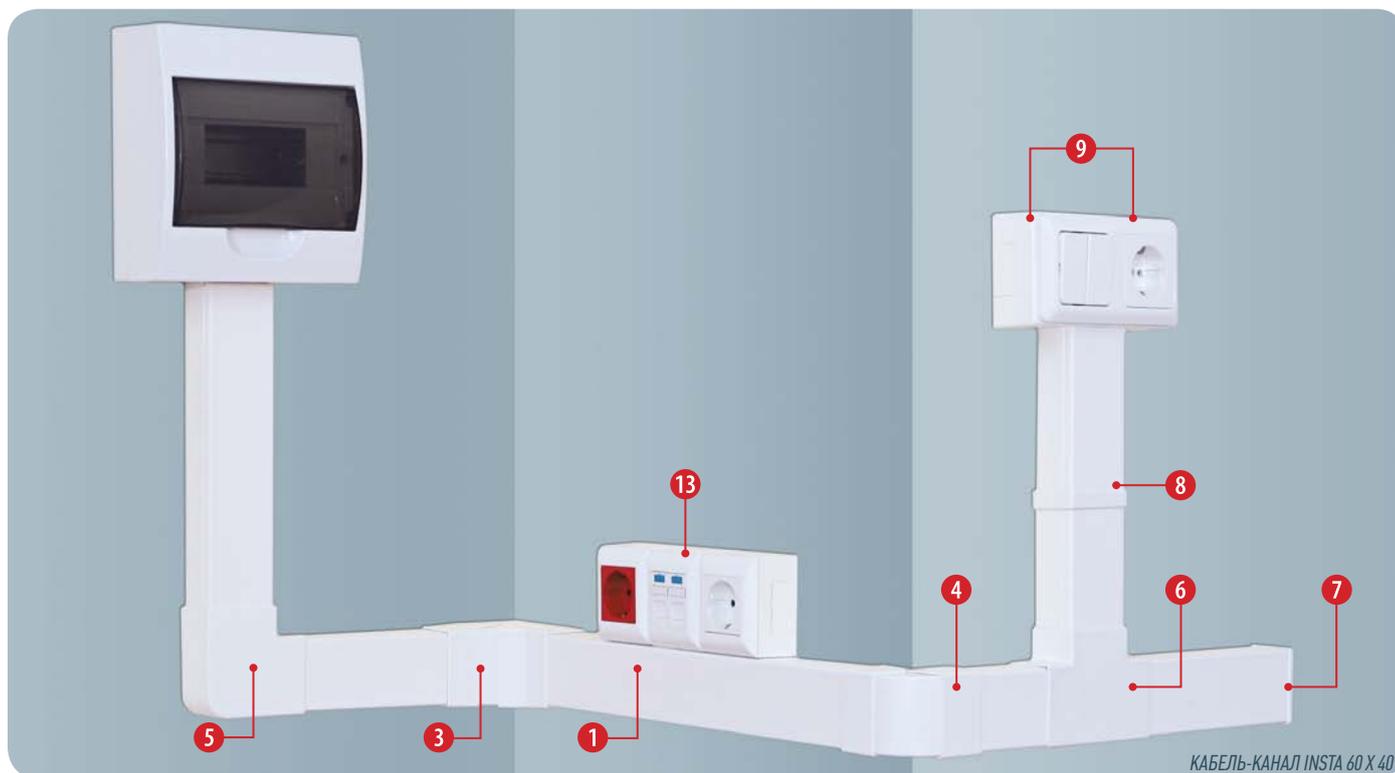

КАБЕЛЬ-КАНАЛ INSTA 60 X 40

## МАТЕРИАЛ

- Самозатухающая композиция ПВХ соответствует классу (категории) FV 0 (ПВ 0).

## ЦВЕТ

- Белый RAL 9016, специальные добавки гарантируют цветовую стабильность и долгосрочную устойчивость к выцветанию.

## ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА

- От  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ MEX, INSTA


- Организация рабочих мест в системах кабель-каналов плинтусного типа 60/3x16, 75/3x20 и кабель-каналов 60x40 и 60x60 осуществляется с помощью установки модульных коробок. Предусмотрена установка приборов двух стандартов: «евростандарт» с монтажным расстоянием между посадочными винтами 60 мм и приборов стандарта 45x45 мм. При стыковке коробок в ряд расширение рабочего места осуществляет без ограничения количества постов.
- Стабильность геометрических размеров – толщина стенки не менее  $1,3 \div 1,6$  мм в зависимости от сечения, что соответствует нормативам ГОСТ. Высокая пластичность и ударопрочность.
- Полная комплектация системы необходимыми аксессуарами: изменяемыми (от  $60^{\circ}$  до  $120^{\circ}$ ) внешними и внутренними, плоскими, Т-образными углами, скобами для соединения секций короба, заглушками и суппортами.


## СЕРТИФИКАЦИЯ

- Система кабель-каналов сертифицирована в соответствии со стандартами и требованиями, принятыми на территории РФ:
  - Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  - Росстандарта РФ (ГОСТ-Р);
  - Роспотребнадзора РФ.


## УПАКОВКА

- Многослойный картон.



Серия INSTA		Полезное сечение, мм <sup>2</sup> (S : 1,4)	Кол-во в упаковке, м	Короб с крышкой	Перегородка RSE	Угол внутренний изменяемый RI	Угол внешний изменяемый RE
	A x B, мм						
	60 x 40	1410	32	76005	73914	76115	76215
	60 x 60	2216	24	76006	73911	76116	76216



Серия MEX		Полезное сечение, мм <sup>2</sup> (S : 1,4)	Кол-во в упаковке, м	1	2	3	4
	A x B, мм			Короб с крышкой	Перегородка (встроены две перегородки)	Угол внутренний изменяемый MIV	Угол внешний изменяемый MEV
	60/3 x 16	384	56	77012	+	72112	72212
	60/3 x 16 коричневый	384	56	77012B	+	72112B	72212B
	75/3 x 20	800	36	77016	+	72116	72216




# КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ


КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

## Серия INSTA, MEX


КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

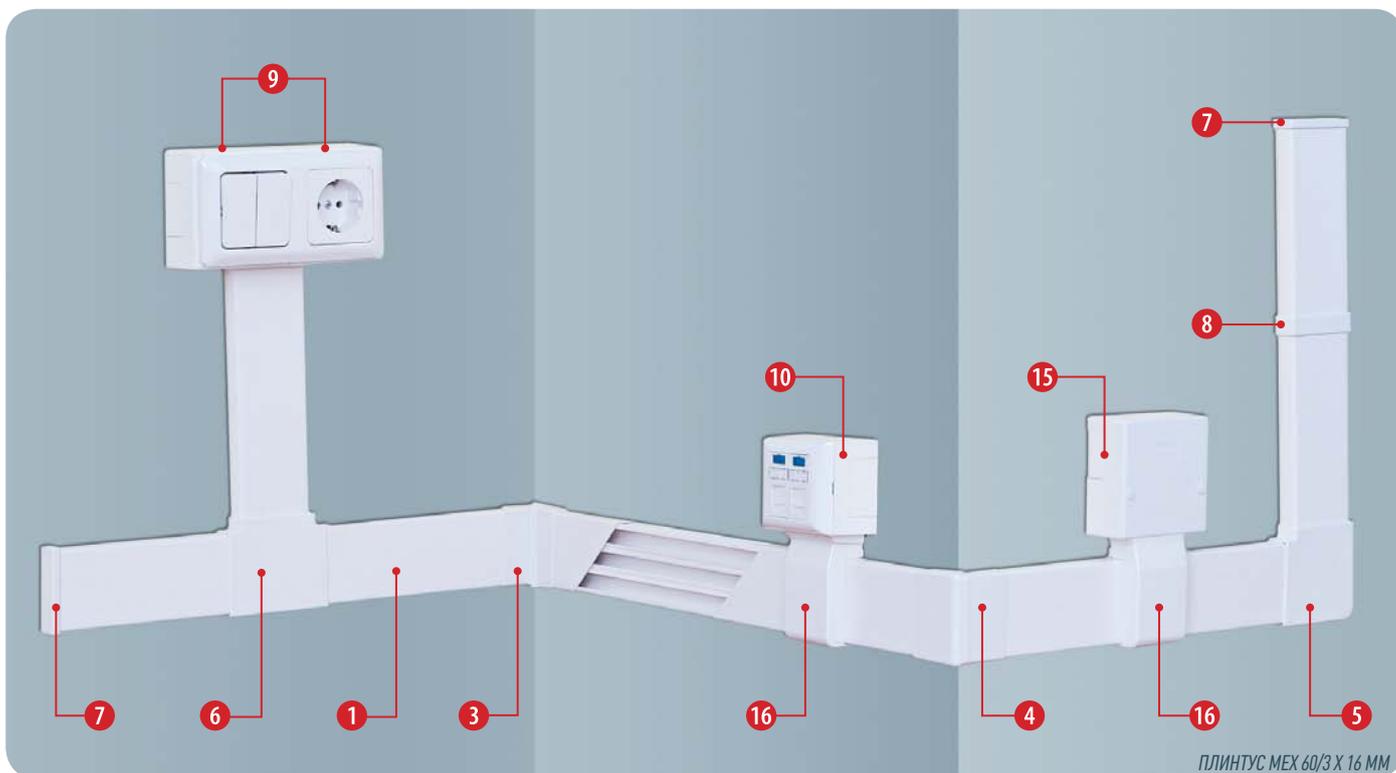

ПЛИНТУС MEX 60/3 X 16 MM



Угол плоский RL	Угол Т-образный RT	Заглушка RF	Соединение на стык RU	Коробка SM 1 пост для розетки 60 мм	Коробка модульная SMP для розетки 45 x 45 мм	Коробка SM45/2 для розетки 45x45 мм	Коробка SM45/4 для розетки 45x45 мм	Коробка SM45/6 для розетки 45x45 мм	Коробка SM45/8 для розетки 45x45 мм	Коробка распред. 80x80x37 SD1	Адаптер к коробке SD1 ASMP
76315R*	76415R*	76815	76515	72911	72919	72914	72944	72946	72948	72912	—
76316	76416	76816	76516	72911	72919	72914	72944	72946	72948	72912	—



5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Угол плоский ML	Угол Т-образный MT	Заглушка MF	Соединение на стык MU	Коробка SM 1 пост для розетки 60 мм	Коробка модульная SMP для розетки 45 x 45 мм	Коробка SM45/2 для розетки 45x45 мм	Коробка SM45/4 для розетки 45x45 мм	Коробка SM45/6 для розетки 45x45 мм	Коробка SM45/8 для розетки 45x45 мм	Коробка распред. 80x80x37 SD1	Адаптер к коробке SD1/SM/SMP ASMP16/20
72312	72412	72812	72512	72911	72919	72914	72944	72946	72948	72912	72924
72312B	72412B	72812B	72512B	72909BG	72919B	72914B	72944	72946	72948	72908N/P	72924B
72316	72416	72816	72516	72911	72919	72914	72944	72946	72948	72912	72926

