www.ecoplast.ru

ОП019

ISO 9001

ЗАВОД «ЭКОПЛАСТ»

Ecoplast™

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

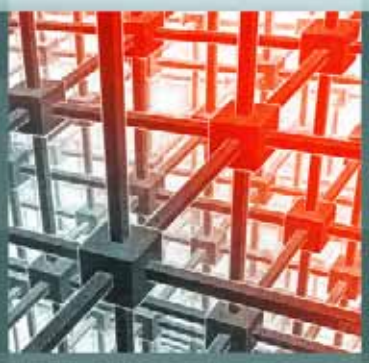

КАТАЛОГ 2006

ISO 9001

Продукция «ЭКОПЛАСТ»

представлена в основных городах России:

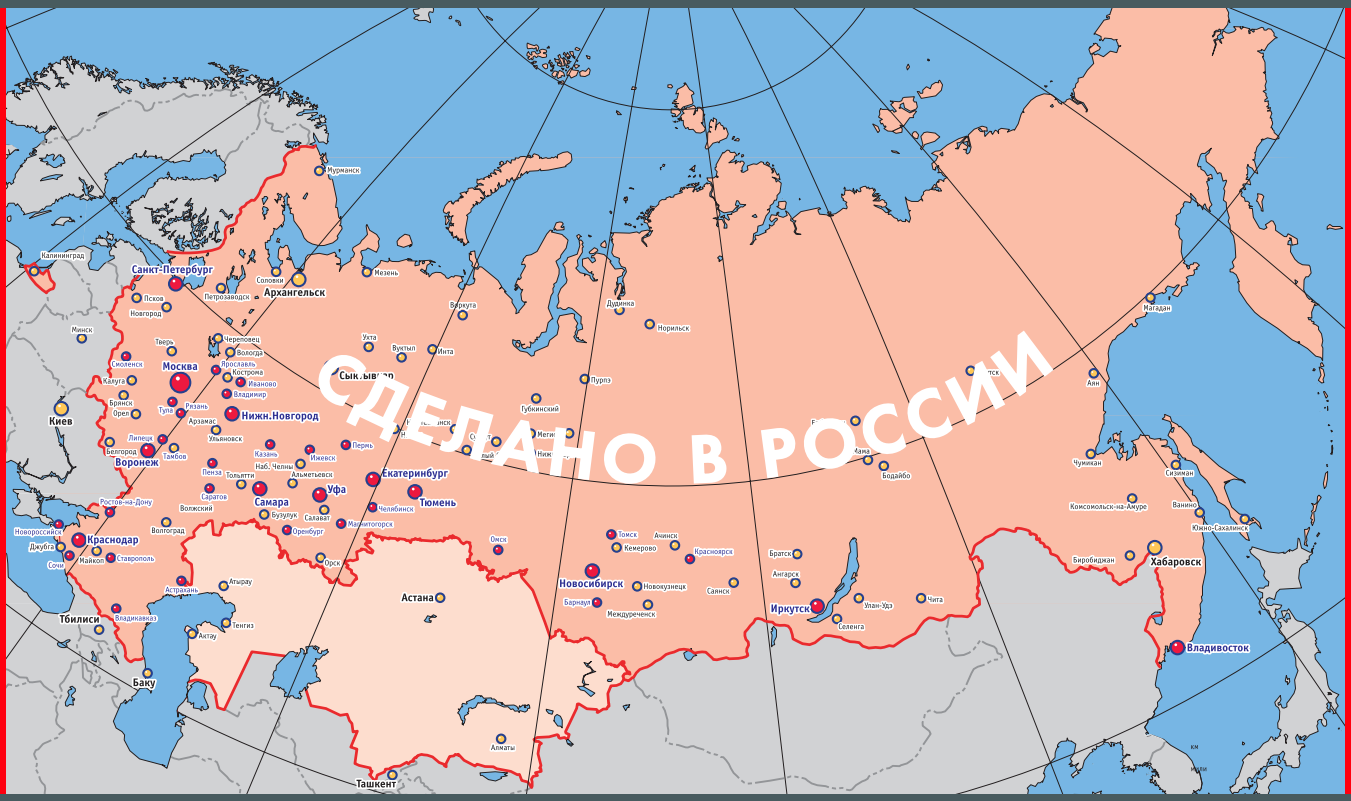

Анадырь	Курск	Санкт-Петербург
Астрахань	Липецк	Саратов
Барнаул	Магнитогорск	Смоленск
Владивосток	Москва	Сочи
Владикавказ	Нижний Новгород	Ставрополь
Владимир	Новосибирск	Сыктывкар
Волгоград	Новороссийск	Таганрог
Воронеж	Омск	Тамбов
Екатеринбург	Оренбург	Томск
Иваново	Пенза	Тула
Ижевск	Пермь	Тюмень
Иркутск	Ростов	Уфа
Казань	Ростов-на-Дону	Хабаровск
Киров	Рязань	Хантымансийск
Краснодар	Салехард	Челябинск
Красноярск	Самара	Ярославль

- За 5 лет продукция завода «Экопласт» заняла одно из лидирующих мест среди производителей электротехнической продукции.
- Динамично развивающееся производство, основанное на собственных разработках и применяемых инновационных технологиях, является гарантом оптимального сочетания цены и качества.
- В Ваших руках находится обновленный каталог продукции завода «Экопласт» – «Профессиональные кабельные системы – 2006». Более подробную информацию Вы можете получить по адресу:

www.ecoplast.ru

НАШИ ИЗДАНИЯ 2000–2005 г.г.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ISO 9001

СОДЕРЖАНИЕ

www.ecoplast.ru Ecoplast

Миниканалы – стр. 2

Организация рабочих мест – стр. 3

Короба для электроустановочных изделий – стр. 4

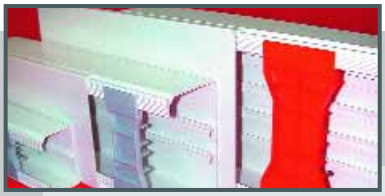

Каналы магистральные – стр. 6

Люки кабельные – стр. 8

Колонны и миниколонны – стр. 9

Перфорированные короба, Кабель, Микро/миниканалы – стр. 10

Трубы ПВХ гофрированные – стр. 12

Трубы ПНД гофрированные – стр. 14

Трубы гладкие жесткие – стр. 18

Коробки и крепеж – стр. 20

Аксессуары для труб – стр. 24
Электроустановочные изделия – стр. 32

Информация техническая – стр. 33

Информация о заводе «ЭКОПЛАСТ» – стр. 37

ISO 9001

МИНИКАНАЛЫ

Серия MEX

МИНИКАНАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

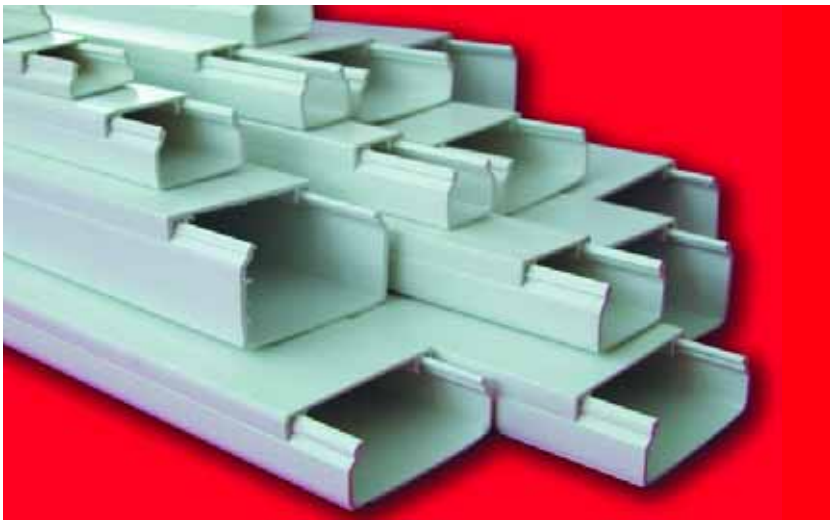

Серия MEX – кабеленесущая система пластиковых миниканалов для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях.

Система разработана в соответствии с требованиями стандартов проводки электрических силовых и слаботочных кабелей.

Система включает в себя 6 основных и наиболее используемых сечений: 20 x 10, 16 x 16, 25 x 16, 40 x 16, 40 x 25, 20 x 12,5.

Материал:
- *Самозатухающая композиция ПВХ*

Цвет:
- *Белый*

Упаковка:
- *Многослойный картон*

Особенности:
- *Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударопрочностью, химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором.*
- *В комплект аксессуаров системы входят все необходимые детали : внешние, внутренние, плоские, Т-образные уголки, соединители на стыки и заглушки, универсальные, распределительные и модульные коробки.*
- *Конструкция замка крышки миниканалов выполнена по типу «двойной замок», что дает возможность многократно проводить открывание и закрывание каналов без деформации крышки и исключает самопроизвольное отсоединение.*



A x B, мм	Короб **MEX**	Угол внутренний **MI**	Угол внешний **ME**	Угол плоский **ML**	Угол Т-образный **MT**
20 x 10	77001	72101	72201	72301	72401
20 x 12,5	77014	72114	72214	72314	72414
16 x 16	77002	72110	72210	72310	72410
25 x 16	77007	72105	72205	72305	72405
40 x 16	77008	72106	72206	72306	72406
40 x 25	77010	72108	72208	72308	72408
60/3 x 16	77012	72112	72212	72312	72412

Розетка с з/к (шторки)

E00101

E00107

E00105

E00109

E00108

Выключатель 1-клав., белый

E00401

Выключатель 2-клав., белый

E00601

Модуль RJ (45x45)

CL00013

Модуль RJ (45x22,5)

CL0001

Розетка RJ12

CL0004

E00103

МИНИКАНАЛЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Серия MEX

- *Система MEX – модульная. В комбинации с элементами системы проводка быстро монтируется с возможностью установки распределительных коробок, розеток и разъемов двух стандартов:*
  – «евростандарт» с диаметром между посадочными винтами 60 мм (Ø 60);
  – стандарт 45х45 мм.
- *Возможность расширения «рабочего места» с использованием коробок при соединении в ряд без ограничений.*

- *Поверхность каналов серии MEX устойчива к загрязнению и легко очищается.*
- *Система MEX – эргономична и эстетична.*
- *Система MEX сертифицирована в соответствии с российскими стандартами.*
- *Система MEX продумана до мелочей, по типу «конструктора», что снижает издержки при установке электропроводки и сокращает время монтажа.*



Заглушка **MF**	*Соединение на стык* **MU**	*Коробка 1 пост для розетки* **SM**	*Коробка модульная для розетки* **SMP**	*Адаптер к коробке SM/SMP* **ASMP 1/2/3/12/16**	*Коробка распред. 90х90х43* **SD1**	*Адаптер к коробке SD1* **ASMP 5/6/7**	*Коробка распред. 161х90х43* **SD2**
72801	**72501**	**72991**	**72919**	**72921 72923**	**72912**	**72930**	**72913**
72814	**72514**	**72911**	**72919**	**72925 72923**	**72912**	**–**	**72913**
72810	**72510**	**72911**	**72919**	**72921 72923**	**72912**	**72931**	**72913**
72805	**72505**	**72911**	**72919**	**72922 72923**	**72912**	**72931**	**72913**
72806	**72506**	**72911**	**72919**	**72922 72923**	**72912**	**72932**	**72913**
72808	**72508**	**72911**	**72919**	**72923**	**72912**	**72932**	**72913**
72812	**72512**	**72911**	**72919**	**72924**	**72912**	**–**	**72913**

Розетка RJ45

CL0006

Коробка SMP

72919

Коробка SM



72911

Коробка SD2

72913

Коробка Адаптер SD1 ASMP 5/6/7

72912

Адаптеры ASMP 1/2/3/12/16

72921, 72922, 72923

КОРОБА

Серия INSTA

КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Серия INSTA – профессиональная кабеленесущая система для открытой проводки в помещениях административного назначения.
Система адаптирована к условиям инсталляции и размещению слаботочной и силовой электропроводки по Евростандарту.

Материал:
- *Самозатухающая композиция ПВХ*

Цвет:
- *Белый*

Упаковка:
- *Многослойный картон*

Особенности:

- *Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударопрочностью (выдерживает нагрузки более 6Дж), химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором.*
- *Надежная конструкция замка крышки короба на канале позволяет производить многократное открывание и закрывание канала без деформации самой крышки и исключает возможность ее самопроизвольного отсоединения.*
- *Важная деталь: кабели и провода могут укладываться как под электроустановочными изделиями, так и над ними на специальную кабельную полку-разделитель (до 3 полок в канале) для разделения различных сетей.*



A x B, мм	Короб с крышкой **INSTA**	Перегородка **RSE**	Угол внутренний изменяемый **RI**	Угол внешний изменяемый **RE**	Угол плоский **RL**	Тройник **RT**
100 x 55	**76002**	**73911**	**76111**	**76211**	**76311**	**76411**
100 x 40	**76004**	**73914**	**76114**	**76214**	**76314**	**76414**
60 x 40	**76005**	**73914**	**76115**	**76215**	**76315**	**76415**

Угол внутренний

Угол внешний

Угол плоский



Монтаж суппорта **EM60** для розетки крепежного размера 60 мм

Защелкните суппорт EM60 в тело короба

Установите механизм розетки

Вставьте рамку и накладку, и зафиксируйте

Розетка надежно установлена

Соедините и защелкните суппорта EM60 в короб

Наборная конструкция установлена

КОРОБА

КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Серия INSTA

- *Поверхность коробов системы кабельных каналов INSTA устойчива к загрязнению и легко очищается от пыли.*
- *Система является эргономичной и эстетичной, поэтому легко сочетается с любыми видами интерьера.*
- *Система сертифицирована в соответствие со стандартами:*
  - *– противопожарной безопасности РФ*
  - *– Госстандарта РФ (ГОСТ-Р)*
  - *– Эпидемиологической службы РФ*

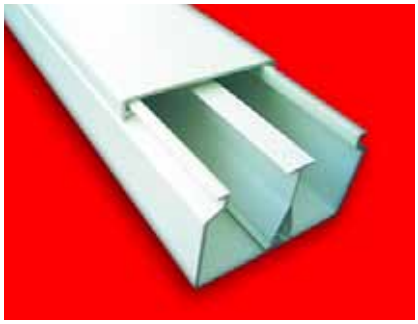

Система каналов INSTA разработана совместно с ведущими системными интеграторами и электромонтажными фирмами. Каналы INSTA монтируются преимущественно в зоне видимости. Благоприятное оптическое восприятие этих коробов дает существенное преимущество. Благодаря своим плавным линиям, короб INSTA имеет законченный вид и элегантную форму.

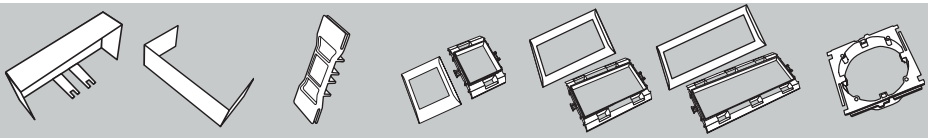

Заглушка **RF**	*Соединение на стык* **RU**	*Держатель кабеля* **RS**	*Суппорт для розетки 45 х 45* **PM45**	*Суппорт для розетки 45 х 45* **PM45/4**	*Суппорт для розетки 45 х 45* **PM45/6**	*Суппорт для розетки, креп. размер 60 мм* **EM60**
76811	**76511**	**76611**	**73909**	**73915**	**73916**	**73907**
76814	**76514**	**76611**	**73909**	**73915**	**73916**	**73907**
76815	**76515**	–	–	–	–	–

- *Система INSTA является модульной, т.е. в каналы предельно быстро монтируются и демонтируются суппорта под стандарт 45 х 45 мм или евростандарт с посадочным диаметром 60 мм. При коммутации нескольких приборов суппорта устанавливаются в ряд без ограничений. При этом расширить или переместить установленные розетки и разъемы не составит труда. Суппорта имеют с коробами единый дизайн и скрывают места подключений.*
- *Система полностью укомплектована изменяемыми внешними и внутренними (от 60° до 120°), плоскими, Т-образными углами, скобами для соединения секций короба, заглушками и суппортами.*

Монтаж суппорта **PM45** для розетки 45 х 45 мм

Вставьте основание суппорта PM45 в короб

Проверните два фиксирующих винта на 90°

Защелкните механизм розетки

Оденьте верхнюю накладку розетки

Зафиксируйте накладку

Система готова

Тройник

Заглушка

Соединение на стык

КОРОБА

КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)

Серия TEC

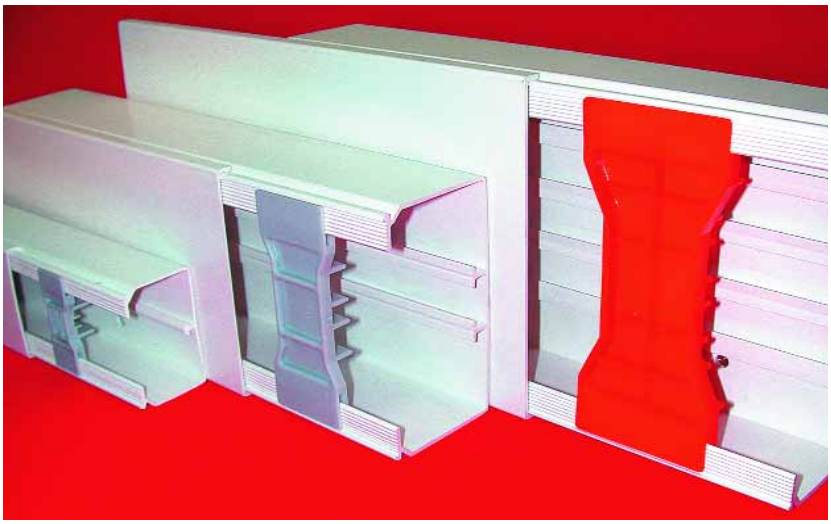

Материал:
- *Самозатухающая композиция ПВХ*

Цвет:
- *Белый*

Упаковка:
- *Многослойный картон*

Особенности:
- *Магистральные каналы серии TEC выпускаются из композиции российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок. Каналы обладают повышенной механической гибкостью и пластичностью, высокой ударопрочностью (выдерживает нагрузки до 8Дж), химически стабильны в цветности и устойчивы к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором.*

Серия TEC – кабеленесущая система пластиковых магистральных каналов для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях.






	A x B, мм	Короб **TEC**	Перегородка **TSE 40** **TSE 60**	Угол внутренний **TI**	Угол внутренний изменяемый **TIV**	Угол внешний **TE**
	**90 x 40**	**73002**	**73901**	**73102**	**73602**	**73202**
	**60 x 60**	**73003**	**73902**	**73103**	**73603**	**73203**
	**90 x 60**	**73004**	**73902**	**73104**	**73604**	**73204**
	**110 x 60**	**73005**	**73902**	**73105**	**73605**	**73205**
	**130 x 60**	**73006**	**73902**	**73106**	**73606**	**73206**
	**150 x 60**	**73007**	**73902**	**73107**	**73607**	**73207**
	**190 x 60**	**73008**	**73902**	**73108**	**73608**	**73208**
	**230 x 60**	**73009**	**73902**	**73109**	**73609**	**73209**

- *Система разработана в соответствии с требованиями стандартов проводки электрических силовых и слаботочных кабелей. Система включает в себя 9 сечений для магистральной прокладки кабелей и пучков проводов: 60 x 40, 90 x 40, 60 x 60, 90 x 60, 110 x 60, 150 x 60, 190 x 60, 230 x 60.*
- *Система TEC является магистральной. Основное назначение системы – прокладка кабелей на длинные расстояния по горизонтали и вертикали с возможностью разделения канала на отсеки. В комбинации с элементами поворотов электропроводка монтируется в 2 раза быстрее традиционных кабельных каналов.*
- *Система полностью укомплектована изменяемыми внешними и внутренними углами, плоскими и Т-образными отводами, заглушками и фиксаторами кабелей, перегородками двух типов.*
- *Наличие перегородок – разделителей позволяет отделять слабые и сильные токи внутри магистральных каналов с созданием воздушного зазора для минимизации наводок между проводами.*

КОРОБА

КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)

Серия TEC

- *Конструкция замка крышки магистральных каналов серии TEC выполнена в соответствии с немецким стандартом – «внахлест» с фиксацией торцевых сторон канала кабельной скобой, служащей одновременно распоркой, что дает возможность многократно проводить открывание и закрывание каналов без появления следов деформации самой крышки и исключает самопроизвольное отсоединение.*
- *Конструкция внутренних и внешних изменяемых углов (70–120°) в серии TEC позволяет осуществить качественный и эстетичный монтаж на неровных стенах и обойти нестандартные углы.*

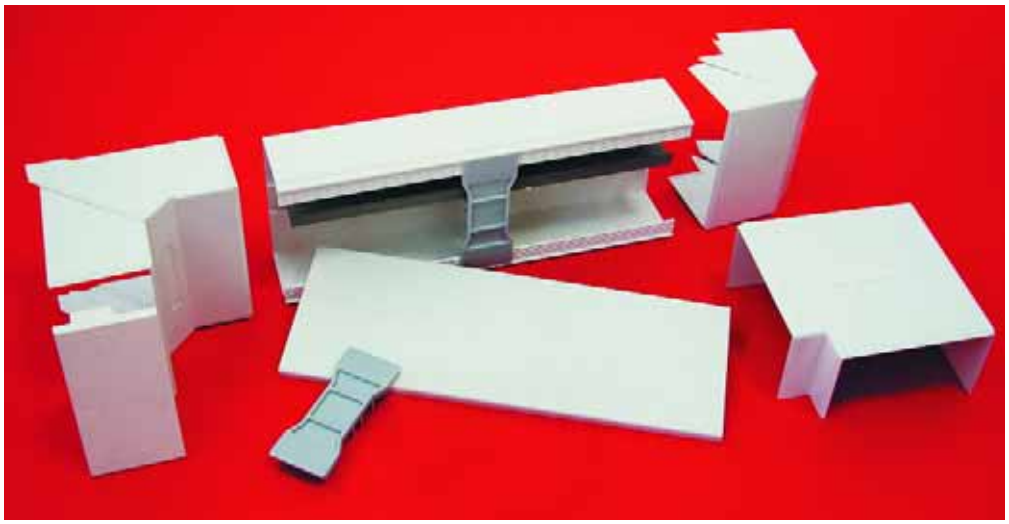









Угол внешний изменяемый **TEV**	Угол плоский **TL**	Тройник **TT**	Заглушка **TF**	Соединение на стык **TU**
73702	**73302**	**73402**	**73802**	–
73703	**73303**	–	**73803**	–
73704	**73304**	–	**73804**	–
73705	**73305**	–	**73805**	**73505**
73706	**73306**	–	**73806**	–
73707	**73307**	–	**73807**	–
–	**73308**	–	**73808**	–
73709	**73309**	–	**73809**	–

- *Поверхность каналов серии TEC устойчива к загрязнению, легко очищается, не накапливает статической пыли.*
- *Система является эргономичной и эстетичной, поэтому легко сочетается с любыми видами интерьера.*
- *Система сертифицирована в соответствии со стандартами:*
  - *– противопожарной безопасности РФ;*
  - *– Госстандарта РФ (ГОСТ-Р);*
  - *– эпидемиологической службы РФ.*
- *Система TEC разработана совместно с немецкими инженерами и отражает воплощение стандартов, предъявляемых к электропроводкам в Европейских странах.*
- *Основа коробов TEC имеет центрированные парные отверстия вдоль основания, что позволяет осуществлять монтаж проводки в сжатые сроки и существенно снижает трудозатраты при инсталляции.*

ЛЮКИ КАБЕЛЬНЫЕ

ДЛЯ РОЗЕТОК

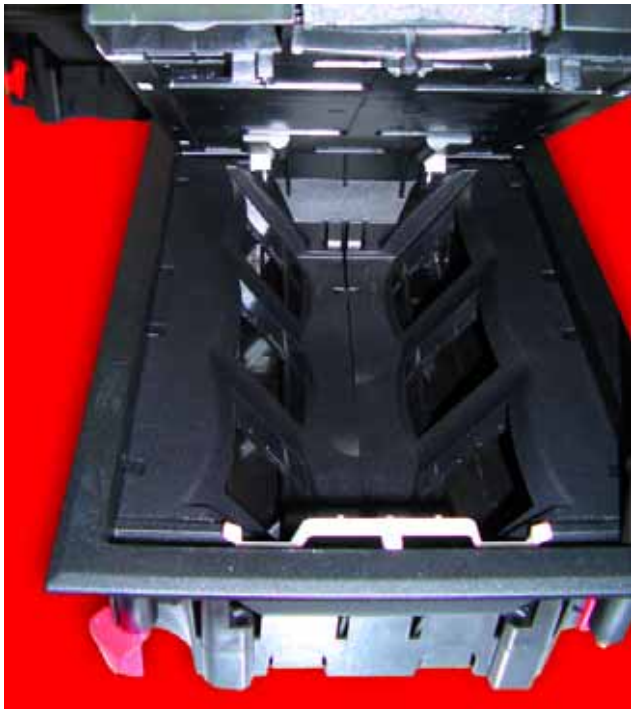

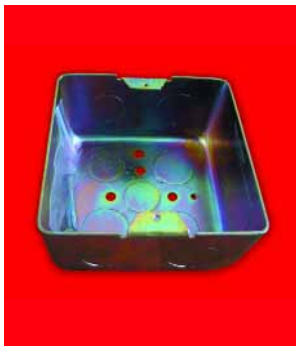

Каждый люк может комплектоваться необходимым комплектом электроустановочных изделий 45 х 45 и 45 х 22,5 мм и в случае необходимости легко закрывается крышкой обеспечивая тем самым ровную поверхность пола.

Код	Наименование		Кол-во в упаковке
70060	LUK/6	Люк в пол, на 6 модулей, 45 х 45, пластиковый	1
70160	BOX/6	Коробка для люка в пол, на 6 модулей, 45 х 45, (пластиковая для заливки в бетон)	1
70015	LUK/1.5	Люк в пол, на 1,5 модуля, пластиковый	1
70115	BOX/1.5	Коробка для люка LUK/1.5 в пол, (пластиковая для заливки в бетон)	1
70016	LUK/1.5BR	Люк в пол (на 1,5 модуля), 45 х 45, бронзовый	1
70017	LUK/1.5AL	Люк в пол (на 1,5 модуля), 45 х 45, алюминевый	1
70116	BOX/1.5S	Коробка для люков LUK/1.5BR, LUK/1.5AL в пол (металлическая для заливки в бетон)	1
70020	LUK/2BR	Люк в пол (на 2 модуля), 45 х 45, бронзовый	1
70021	LUK/2AL	Люк в пол (на 2 модуля), 45 х 45, алюминевый	1
70120	BOX/2S	Коробка для люка LUK/2 в пол (металлическая для заливки в бетон)	1

КОЛОННЫ

www.ecoplast.ru Ecoplast

СЕРВИСНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

Серия TR

Материал:
- *Алюминий Al Alloy*

Цвет:
- *Анодированный алюминий (или крашенный алюминий)*

Особенности:
- *Хай-тек дизайн от «Smart Idea», широкая гамма аксессуаров.*
- *Монтаж стандартных суппортов PM45 для модульных элементов и/или EM60 для розеток «евростандарт» с D60 мм.*
- *Высота стандартных изделий 350 мм и 660 мм.*
- *В зависимости от проекта мы принимаем заказы на нестандартные длины колон TR.*
- *Все колоны имеют клемму заземления.*
- *Внутри колонны имеются пазы для крепления кабельных перегородок типа RSE50 (артикул 73911)*

Упаковка:
- *Многослойный картон*

Код	Наименование	Формат	Размеры, A x B x C, мм	Единица измерения	Кол-во в уп.
70135	TR-8M/1	односторон. до 8 мод. 22.5 x 45 мм	350 x 100 x 55	шт.	10
70166	TR-16M/1	односторон. до 16 мод. 22.5 x 45 мм	660 x 100 x 55	шт.	10
70235	TR-16M/2	двухсторон. до 16 мод. 22.5 x 45 мм	350 x 100 x 2 x 55	шт.	10
70266	TR-32M/2	двухсторон. до 32 мод. 22.5 x 45 мм	660 x 100 x 2 x 55	шт.	10

МИНИКОЛОННЫ

www.ecoplast.ru Ecoplast

Серия TOR



Материал:
- *Самозатухающий пластик ABS фирмы «Bayer»*

Цвет:
- *Белый*

Особенности:
- *Повышенная прочность и светостойкость*
- *Современный дизайн от «Smart Idea»*
- *Широкая гамма аксессуаров*

Упаковка:
- *Многослойный картон*

- *Система миниколонн TOR идеально подходит для организации рабочих мест в открытых интерьерах. Это многоцелевая стоечная система для офисов, магазинов, выставочных залов и т.п. – везде, где требуется прямое подведение электропитания и информационных сетей на ограниченной площади.*
- *Одна стойка TOR может обслуживать одновременно несколько рабочих мест, если они находятся вблизи друг от друга.*
- *Конструкция серии миниколонн TOR выполнена с возможностью наращивания «этажей» без ограничения, что позволяет оснастить группу «рабочих» мест любой сложности на ограниченной площади за считанные минуты.*
- *Возможность крепления установочных модулей 45 x 45 и 45 x 22,5 мм.*

Код	Наименование	Формат	Размеры A x B x C, мм	Единица измерения	Кол-во в уп.
72915	TOR	Миниколонна 1 этаж на 4 мод. 45 x 45 мм	120 x 125 x 125	шт.	1
72916	TOR	Миниколонна 2 этажа на 8 мод. 45 x 45 мм	200 x 125 x 125	шт.	1
72917	TOR	Миниколонна 3 этажа на 16 мод. 45 x 45 мм	280 x 125 x 125	шт.	1
72918	ADD45	Плата на 2 розетки 45x45 в колонну	2 x 45 x 45	шт.	5
72910	TOR	Вставка дополнительная	125 x 125	шт.	1

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КОРОБА

Серия TP

КАНАЛЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ПУЧКОВ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ В СИЛОВЫХ ШКАФАХ



Материал:
- *Твердый ПВХ, пластичный, самозатухающий, устойчив к воздействию ультрафиолета*

Цвет:
- *Серый RAL 7030*

Особенности:
- *Предварительно намеченные места для выламывания в боковых стенках значительно облегчают удаление зубьев при монтаже*
- *Перфорированная основа (расстояние между отверстиями 25 и 50 мм)*
- *Снимающаяся крышка с жесткой посадкой*
- *Длина 2 метра*

В х А, мм	Короб с крышкой **TP**
16 x 16	72011
30 x 25	72012
40 x 25	72013
40 x 40	72014
40 x 60	72015
60 x 25	72017
60 x 40	72018

В х А, мм	Короб с крышкой **TP**
60 x 60	72019
60 x 80	72020
80 x 40	72021
80 x 60	72022
80 x 80	72023
100 x 100	72024

КАБЕЛЬ

Код	Наименование	Производство	Кол-во в уп.
65004	UTP	ECOLAN	305
65014	FTP	ECOLAN	305
N-100.561	UTP	NEXANS	305
N-100.461	FTP	NEXANS	305
N-100.476	S/FTP	NEXANS	500
SC_NYM2x1,5	NYM 2 x 1,5	Севкабель	100
SC_NYM2x2,5	NYM 2 x 2,5	Севкабель	100
SC_NYM3x1,5	NYM 3 x 1,5	Севкабель	100
SC_NYM3x2,5	NYM 3 x 2,5	Севкабель	100
SC_NYM3x4	NYM 3 x 4	Севкабель	100

Код	Наименование	Производство	Кол-во в уп.
SC_NYM3x6	NYM 3 x 6	Севкабель	100
SC_NYM3x6	NYM 3 x 6	Севкабель	100
SC_NYM4x1,5	NYM 4 x 1,5	Севкабель	100
SC_NYM4x2,5	NYM 4 x 2,5	Севкабель	100
SC_NYM4x4	NYM 4 x 4	Севкабель	100
SC_NYM4x6	NYM 4 x 6	Севкабель	100
SC_NYM5x1,5	NYM 5 x 1,5	Севкабель	100
SC_NYM5x2,5	NYM 5 x 2,5	Севкабель	100
SC_NYM5x4	NYM 5 x 4	Севкабель	100
SC_NYM5x6	NYM 5 x 6	Севкабель	100

МИКРО/МИНИКАНАЛЫ

Серия MC/MIR

МИКРО/МИНИКАНАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ

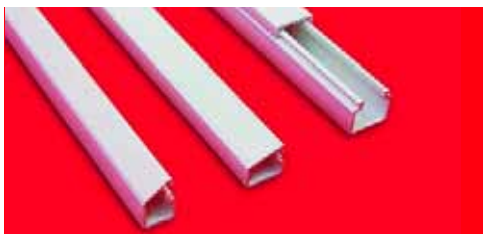

Материал:
- *Самозатухающая композиция ПВХ*

Цвет:
- *Белый*

Упаковка:
- *Многослойный картон*

Особенности:
- *Повышенная прочность и светостойкость*
- *Перфорированная основа (расстояние между отверстиями – 125 мм)*
- *Снимающаяся крышка*
- *Длина 2 метра*

А х В, мм	Короб **MC**
7 x 12	71001
10 x 10	71002
10 x 15	71003

А х В, мм	Короб **MIR**
20 x 20	72006
30 x 15	72003
30 x 30	72009
40 x 40	72011

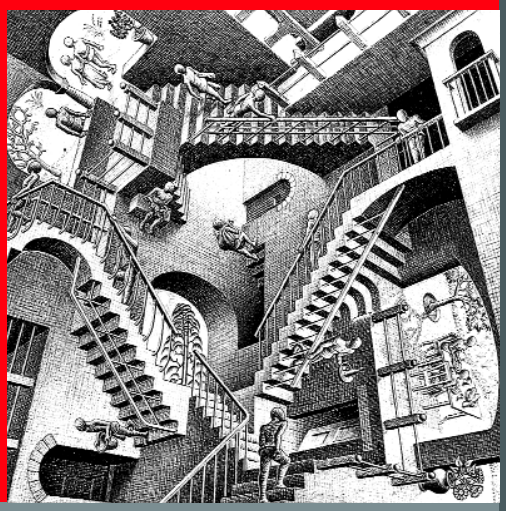

ТРУБЫ

ТРУБА
ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКАЯ
из самозатухающего ПВХ, IP 55, цвет: серый RAL 7035

Серия FL

Система гофрированных труб серии FL – профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений.

Система состоит из гофрированных пластиковых труб различного диаметра и наружных и внутренних распределительных коробок и щитков. Цель системы гофрированных труб – обеспечение надежного комплекса электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа.

Материал – самозатухающая композиция ПВХ – исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является дополнительным изолятором.
Труба производится в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда.
Изделия сертифицированы в соответствии с:

- Системой сертификации в области пожарной безопасности Государственной противопожарной службой МВД РОССИИ;
- Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ;
- Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Материал	самозатухающая композиция ПВХ
Стандарт	ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Степень защиты	IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа	для открытой/скрытой проводки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов
Температура монтажа	от –5°С до +60°С
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при 20°С (легкая серия)
Цвет	серый RAL 7035
Диэлектрическая прочность	не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)
Огнестойкость	не поддерживает горения

Код	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм	Единица измерения	Количество в бухте, м	Наличие зонда
10016	16	10,7	м	100	–
10020	20	14,1	м	100	–
10025	25	18,3	м	50	–
10032	32	24,3	м	25	–
10040	40	31,2	м	20	–
10050	50	39,6	м	15	–
10116	16	10,7	м	100	+
10120	20	14,1	м	100	+
10125	25	18,3	м	50	+
10132	32	24,3	м	25	+
10140	40	31,2	м	20	+
10150	50	39,6	м	15	+

ТРУБА
ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТЯЖЕЛАЯ
из самозатухающего ПВХ, IP 55, цвет: серый RAL 7035

Серия FH

Система гофрированных труб серии FH – профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений.

Система состоит из гофрированных пластиковых труб различного диаметра и наружных и внутренних распределительных коробок и щитков. Цель системы гофрированных труб – обеспечение надежного комплекса электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа.

Материал – самозатухающая композиция ПВХ – исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является дополнительным изолятором.
Труба производится в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда.
Изделия сертифицированы в соответствии с:

- Системой сертификации в области пожарной безопасности Государственной противопожарной службой МВД РОССИИ;
- Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ;
- Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Материал	самозатухающая композиция ПВХ
Стандарт	ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Степень защиты	IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа	для открытой/скрытой проводки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов
Температура монтажа	от –5°С до +60°С
Прочность	свыше 750 Н на 5 см при 20°С (тяжелая серия)
Цвет	серый RAL 7035
Диэлектрическая прочность	не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Огнестойкость	не поддерживает горения

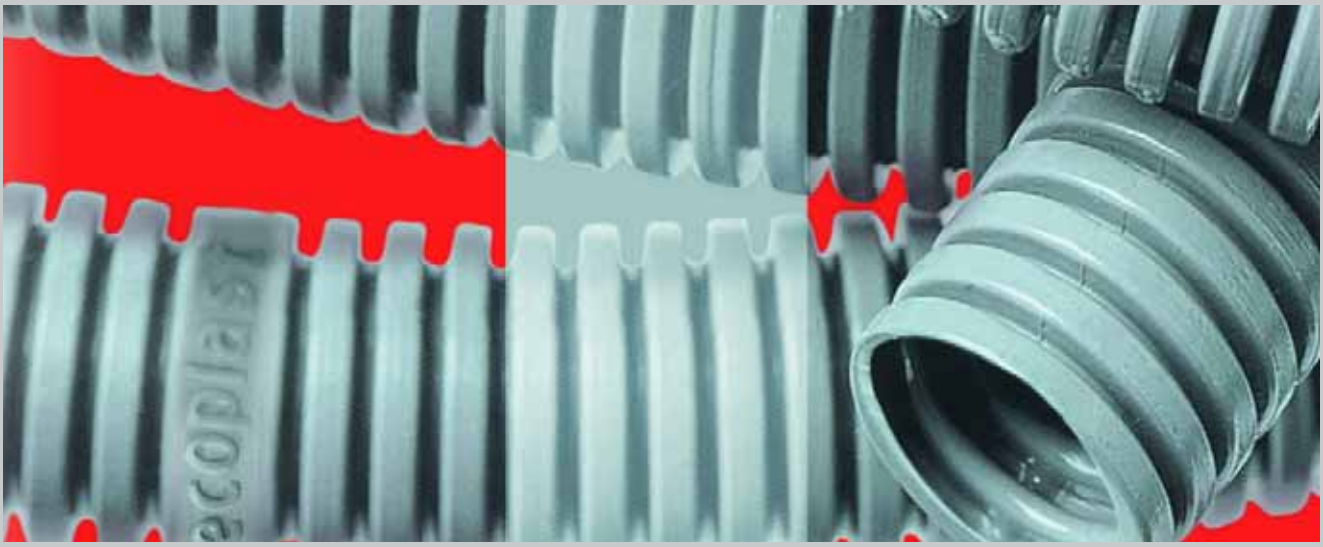

Код	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм	Единица измерения	Количество в бухте, м	Наличие зонда
11016	16	10,7	м	100	–
11020	20	14,1	м	100	–
11025	25	18,3	м	50	–
11032	32	24,3	м	25	–
11040	40	31,2	м	20	–
11050	50	39,6	м	15	–
11116	16	10,7	м	100	+
11120	20	14,1	м	100	+
11125	25	18,3	м	50	+
11132	32	24,3	м	25	+
11140	40	31,2	м	20	+
11150	50	39,6	м	15	+

ТРУБА
ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКАЯ
из композиции ПНД, IP 55, цвет: черный RAL 9005

Серия BL

Система гофрированных труб серии BL – профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений.

Система состоит из гофрированных пластиковых труб различного диаметра и наружных и внутренних распределительных коробок и щитков. Цель системы гофрированных труб – обеспечение надежного комплекса электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа.

Материал – композиция ПНД – является экологически безопасным материалом и не содержит вредных для здоровья веществ; широкий диапазон рабочих температур от –25°С до +90°С позволяет проводить электромонтажные работы как в жарких, так и в холодных условиях без потерь механических и изоляционных свойств. Труба производится в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда.

Изделия сертифицированы в соответствии с:

- Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ;
- Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Материал	композиция ПНД
Стандарт	ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Степень защиты	IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа	для открытой/скрытой проводки в стенах, в потолках из несгораемых материалов
Температура монтажа	от –25°С до +90°С
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при 20°С (легкая серия)
Цвет	черный RAL 9005, по запросу: желтый, серый, белый, синий, оранжевый. Минимальный заказ: 5000 м одного цвета.
Диэлектрическая прочность	не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)

Код	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм	Единица измерения	Количество в бухте, м	Наличие зонда
20016	16	10,7	м	100	–
20020	20	14,1	м	100	–
20025	25	18,3	м	50	–
20032	32	24,3	м	25	–
20040	40	31,2	м	20	–
20050	50	39,6	м	15	–
20116	16	10,7	м	100	+
20120	20	14,1	м	100	+
20125	25	18,3	м	50	+
20132	32	24,3	м	25	+
20140	40	31,2	м	20	+
20150	50	39,6	м	15	+

ТРУБА
ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТЯЖЕЛАЯ
из композиции ПНД, IP 55, цвет: черный RAL 9005

Серия ВН

Система гофрированных труб серии ВН – профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений.

Система состоит из гофрированных пластиковых труб различного диаметра и наружных и внутренних распределительных коробок и щитков. Цель системы гофрированных труб – обеспечение надежного комплекса электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа.

Материал – композиция ПНД – является экологически безопасным материалом и не содержит вредных для здоровья веществ; широкий диапазон рабочих температур от –25°С до +90°С позволяет проводить электромонтажные работы как в жарких, так и в холодных условиях без потерь механических и изоляционных свойств. Труба производится в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда.

Изделия сертифицированы в соответствии с:

- Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ;
- Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Материал	композиция ПНД
Стандарт	ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Степень защиты	IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа	для открытой/скрытой проводки в стенах, в потолках из несгораемых материалов
Температура монтажа	от –25°С до +90°С
Прочность	свыше 750 Н на 5 см при 20°С (тяжелая серия)
Цвет	черный RAL 9005, по запросу: желтый, серый, белый, синий, оранжевый. Минимальный заказ: 5000 м одного цвета.
Диэлектрическая прочность	не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)

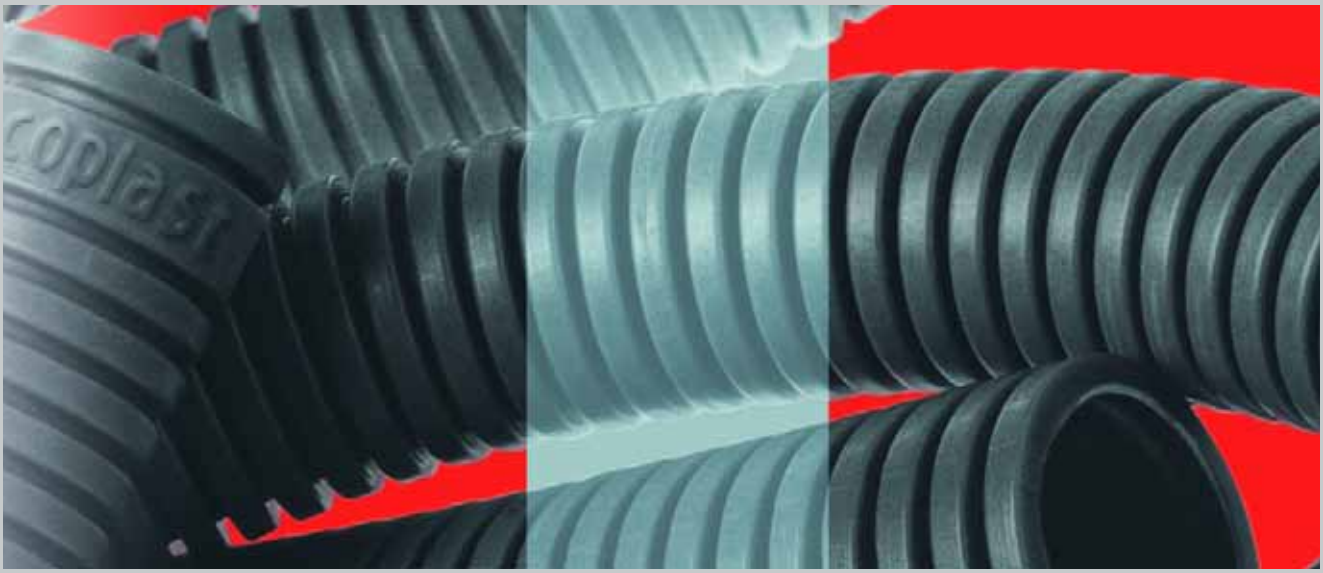

Код	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм	Единица измерения	Количество в бухте, м	Наличие зонда
21016	16	10,7	м	100	–
21020	20	14,1	м	100	–
21025	25	18,3	м	50	–
21032	32	24,3	м	25	–
21040	40	31,2	м	20	–
21050	50	39,6	м	15	–
21116	16	10,7	м	100	+
21120	20	14,1	м	100	+
21125	25	18,3	м	50	+
21132	32	24,3	м	25	+
21140	40	31,2	м	20	+
21150	50	39,6	м	15	+

ТРУБА ДВУСТЕННАЯ

из композиции ПНД, IP 55

Серия NOVO

Труба двустенная, гладкая внутри, гофрированная снаружи, применяется для прохода препятствий в земле и воде при прокладке силовых кабелей больших сечений, оптоволоконных кабелей.

Обладает высокой устойчивостью к агрессивным средам. Влагоустойчива.

Труба выполнена со специальным внутренним слоем, позволяющим снизить трение между трубой и кабелем.

Материал	композиция ПНД
Стандарт	ЕС
Степень защиты	IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа	для прокладки кабеля под землей
Температура монтажа	от –25°С до +60°С
Прочность	свыше 450 Н на 5 см при 20°С
Цвет	Черный и/или красный; по запросу также желтый, голубой. Минимальный заказ: 2000 м для другого цвета

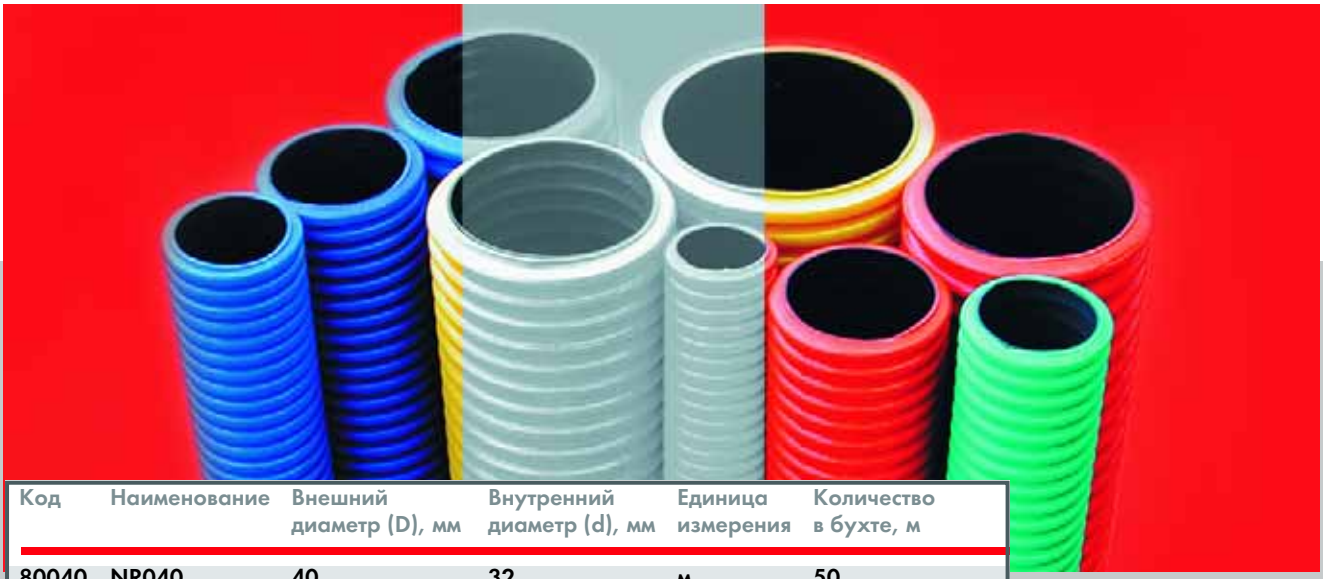

Код	Наименование	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм	Единица измерения	Количество в бухте, м
80040	NR040	40	32	м	50
80050	NR050	50	40	м	50
80063	NR063	63	51	м	50
80075	NR075	75	61	м	50
80090	NR090	90	75	м	50
80110	NR110	110	94	м	50
80125	NR125	125	107	м	25
80140	NR140	140	120	м	25
80160	NR160	160	137	м	25
80200	NR200	200	182	м	25



КОРОБКИ для труб подземной прокладки

Код	Наименование	Внешний размер, мм	Единица измерения
42020	PCC20	200 x 200	шт.
43030	PCC30	300 x 300	шт.
44040	PCC40	400 x 400	шт.
45555	PCC50	550 x 550	шт.

МУФТЫ для труб подземной прокладки

Код	Наименование	Внешний диаметр, мм	Единица измерения
84040	NR040	40	шт.
84050	NR050	50	шт.
84063	NR063	63	шт.
84075	NR075	75	шт.
84090	NR090	90	шт.
84110	NR110	110	шт.
84125	NR125	125	шт.
84140	NR140	140	шт.
84160	NR160	160	шт.
84200	NR200	200	шт.

ТРУБА
ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
из пластифицированного ПВХ с жесткой ПВХ спиралью

Серия SPIR

Труба гибкая, армированная правой спиралью из ПВХ, применяется для защиты кабелей машин, станков, промышленного оборудования, и т. д.

Обладает высокой устойчивостью к агрессивным средам. Влагоустойчива.

Материал	пластифицированный ПВХ с жесткой ПВХ спиралью
Стандарт	ЕС
Степень защиты	IP 64
Условия монтажа	для защиты от возгорания электропроводов для машин, станков, промышленного оборудования, компьютерных кабелей и т. д.
Температура монтажа	от +5°С до +60°С
Прочность	свыше 320 Н на 5 см при 20°С (тяжелая серия)
Цвет	Серый RAL 7035

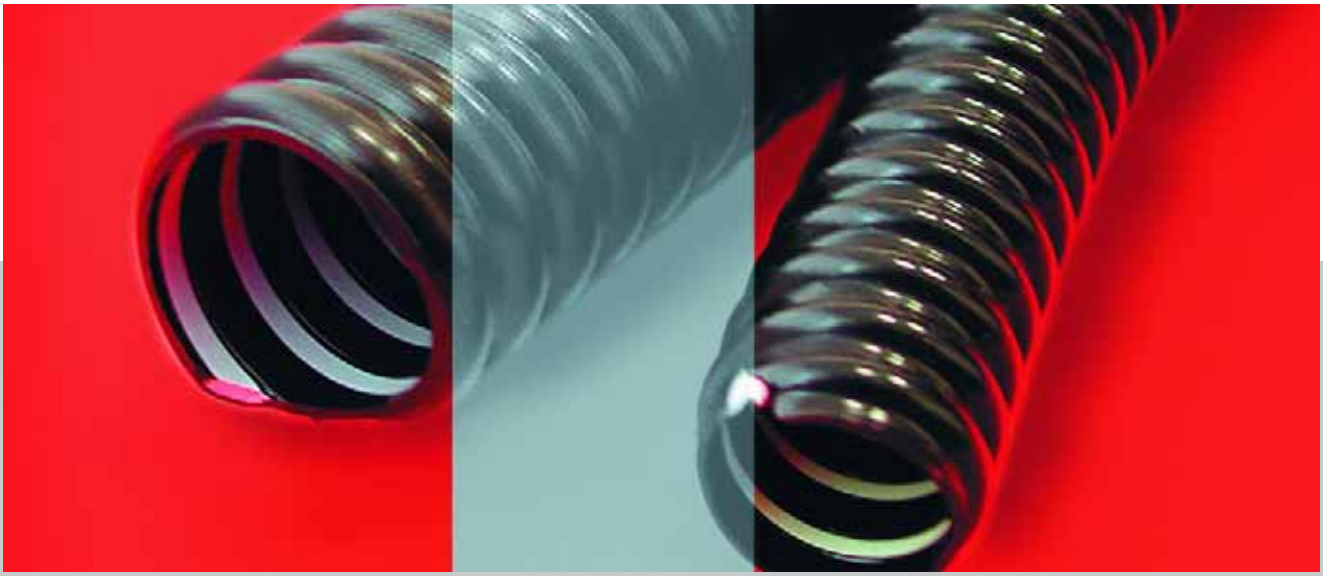

Код	Наименование	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм	Единица измерения	Количество в бухте, м
81008	GUG8G	12,1	8	м	30
81010	GUG10G	14,7	10	м	30
81012	GUG12G	16,4	12	м	30
81014	GUG14G	18,9	14	м	30
81016	GUG16G	20,7	16	м	30
81020	GUG20G	24,7	20	м	30
81022	GUG22G	27,7	22	м	30
81025	GUG25G	30,6	25	м	30
81028	GUG28G	33,5	28	м	30
81032	GUG32G	38	32	м	30
81035	GUG35G	40	35	м	30
81040	GUG40G	46,4	40	м	30
81050	GUG50G	57,2	50	м	30
81060	GUG60G	68	60	м	30

ТРУБА
ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ
из самозатухающего ПВХ, IP 65, цвет: RAL 7035

Серия RIG

Система гладкостенных жестких труб серии RIG – профессиональная система распределения кабелей и проводов для скрытой/открытой электропроводки в стенах или по стенам жилых, административных и промышленных помещений.

Система состоит из пластиковых труб гладких жестких, монтажных и крепежных аксессуаров (фитингов), распределительных коробок поверхностного монтажа и щитков. Цель системы гладких жестких труб – обеспечение надежного магистрального комплекса электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа и обеспечение герметичности по классу IP 65 (ГОСТ 14254 МЭК 529).

Самозатухающая композиция ПВХ исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является дополнительным изолятором.

Широкий ассортимент аксессуаров решает задачи монтажа любой сложности.

Изделия сертифицированы в соответствии с:

- Системой сертификации в области пожарной безопасности Государственной противопожарной службой МВД РОССИИ;
- Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ;

Материал	самозатухающая композиция ПВХ
Стандарт	ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Степень защиты	IP 65 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа	для открытой проводки по стенам, по потолкам из несгораемых материалов
Температура монтажа	от –5°С до +60°С
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при 20°С
Цвет	серый RAL 7035
Диэлектрическая прочность	не менее 2000 В (50 Гц, в течении 15 мин)
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм (500 В, в течении 1 мин)
Огнестойкость	не поддерживает горения

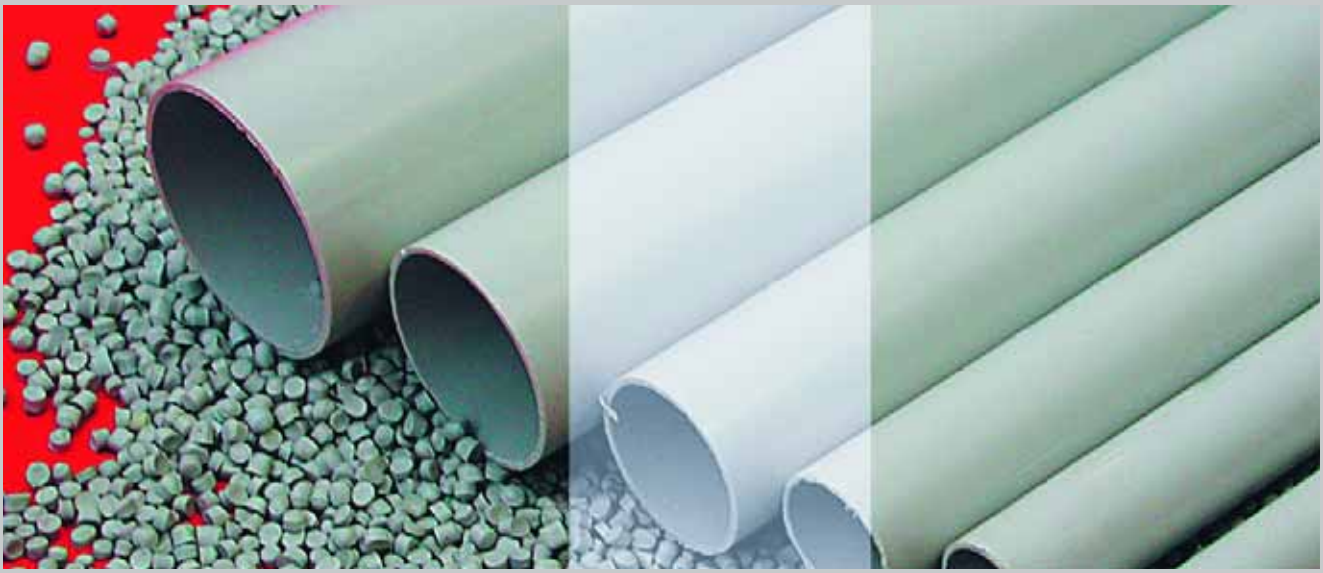

Код легкая труба / тяжелая труба	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм легкая труба / тяжелая труба	Единица измерения	Длина, м	Количество в упаковке, м
30016/31016	16	13,9/13,7	м	3 (2)	102
30020/31020	20	17,8/17,5	м	3 (2)	102
30025/31025	25	22,6/22,4	м	3 (2)	60
30032/31032	32	29,5/29,3	м	3 (2)	30
30040/31040	40	37,5/37,3	м	3 (2)	30
30050/31050	50	46,9/46,5	м	3 (2)	15
30063/31063	63	58,6/57	м	3 (2)	9

АКСЕССУАРЫ для ТРУБ

КОРОБКИ И КРЕПЕЖ

КОРОБКИ

Коробка распределительная для наружной проводки

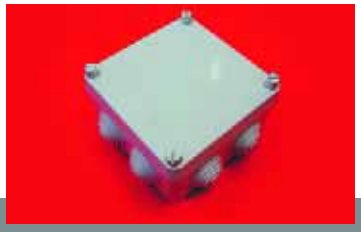

Код	Наименование	Размер A x B x H, мм	Количество выходов	Степень защиты
44004	JBR065	Ø 65 x 35	4	IP 44
44005	JBR080	Ø 80 x 40	4	IP 44
44056	JBS070	70 x 70 x 40	6	IP 44
44006	JBS080	85 x 85 x 40	6	IP 44
44007	JBS100	100 x 100 x 55	6	IP 55
44008	JBS120	120 x 80 x 50	6	IP 55
44009	JBS150	150 x 110 x 70	10	IP 55
44010	JBS190	190 x 140 x 70	10	IP 55
44057	BJB100	100 x 100 x 55	6	IP 56
44058	BJB120	120 x 80 x 50	6	IP 56
44059	BJB150	150 x 110 x 70	10	IP 56
44060	BJB190	190 x 140 x 70	10	IP 56

Коробка установочная для капитальных стен

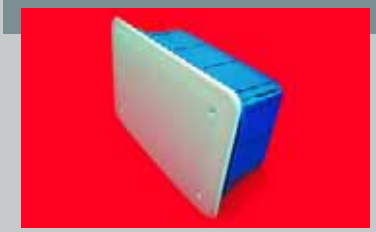

Код	Наименование	Размер A x B x H, мм	Степень защиты
44794	C3M1	Ø 60 x 45	IP 20
44872	1815	Ø 60 x 63	IP 20
44873	2011	Ø 64 x 42	IP 20
44790	C2M3	Ø 68 x 45	IP 20
44875	2211	60 x 60 x 42	IP 20
44877	3015	104 x 62 x 45	IP 20
44881	4001	92 x 92 x 50	IP 40
44882	4002	116 x 92 x 50	IP 40
44883	4003	116 x 92 x 70	IP 40
44884	4004	154 x 92 x 70	IP 40
44880	3211	107 x 105 x 45	IP 20
44845	3215	107 x 105 x 45	IP 20

Коробка для гипсокартона и полых стен (скрытая проводка) IP 30

Код	Наименование	Размер A x B x H, мм
44885	12020	Ø 68 x 35
44887	12000	Ø 68 x 47
44791	C3E2	Ø 68 x 45
44889	12040	Ø 68 x 61
44862	14010	107 x 107 x 53
44252	3252	160 x 100 x 50
44253	3253	200 x 130 x 60
44862	14010	107 x 107 x 53

КОРОБКИ

Коробка распределительная для наружной проводки, с сальниками «Евростандарт»

Код	Наимен.	Размер A x B x H, мм	Кол-во выводов	Степень защиты	Кол-во шт. в упаковке, min	Кол-во шт. в упаковке, max
44001	3001	Ø 70 x 36	4	IP 55	6	144
44002	3002	80 x 80 x 36	7	IP 55	6	126
44003	3003	100 x 100 x 45	7	IP 55	5	175
44004	3004	Ø 65 x 35	4	IP44	1	–
44005	3005	Ø 80 x 40	4	IP44	1	–
44006	3006	80 x 80 x 40	7	IP44	1	–
44007	3007	100 x 100 x 50	7	IP 55	1	–
44008	3008	120 x 80 x 50	6	IP 55	1	–
44009	3009	150 x 110 x 70	10	IP 55	1	–
44010	3010	190 x 140 x 70	10	IP 55	1	–
44011	3011	100 x 100 x 55	7	IP 55	5	125
44012	3012	153 x 110 x 63	10	IP 55	4	72
44013	3013	160 x 135 x 83	10	IP 55	2	48
44014	3014	220 x 170 x 85	10	IP 55	1	28
44015	3015	310 x 240 x 124	12	IP 55	1	10

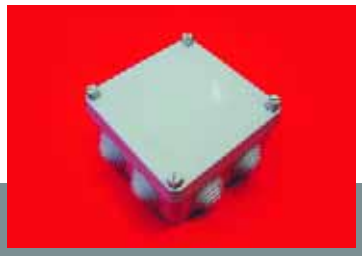

Коробка распределительная для наружной проводки, без сальников «Евростандарт»

Код	Наимен.	Размер A x B x H, мм	Степень защиты	Кол-во штук в упаковке
44301	3062	80 x 80 x 36	IP 55	144
44302	3063	100 x 100 x 45	IP 55	180
44303	3071	100 x 100 x 55	IP 55	125
44304	3072	150 x 110 x 60	IP 55	80
44305	3073	160 x 135 x 80	IP 55	48
44306	3074	220 x 170 x 85	IP 55	28
44307	3075	310 x 240 x 125	IP 55	10

Коробка тройниковая ответвительная IP 44

Код	Наимено-вание	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
44420	TG20	20	10	80
44425	TG25	25	10	80

Коробка тройниковая ответвительная IP 65

Код	Наимено-вание	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
44421	TS20	20	10	80
44426	TS25	25	10	80

Переходник для коробок IP 65

Код	Наимено-вание	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
44422	RID20	20–16	50	700
44427	RID25	25–20	50	700

КОРОБКИ

Коробка распределительная для гипсокартона, с крышкой «Евростандарт»

Код	Наимено-вание	Размер A x B x H, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
44251	3251	100 x 100 x 45	6	180
44252	3252	160 x 100 x 50	4	100
44253	3253	200 x 130 x 60	2	62
44255	3255	∅ 67 x 39	10	200

Втулка уплотнительная IP 44

Код	Наимен.	Для трубы ∅, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
43916	V16	16	100	500
43920	V20	20	100	500
43925	V25	25	100	300
43932	V32	32	50	200
43940	V40	40	50	100
43950	V50	50	50	50

Модульные щитки для открытой проводки FAMATEL, открытая установка, IP 40

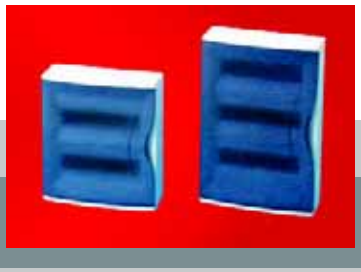

Код	Кол-во модулей		Размер A x B x H, мм	Кол-во штук в упаковке
3812	12–14	с непрозрачной дверью	282 x 194 x 101	1
3824	24	с непрозрачной дверью	282 x 370 x 101	1
3836	36	с непрозрачной дверью	282 x 570 x 101	1
3604	4	с прозрачной дверью	119 x 194 x 101	1
3608	8–10	с прозрачной дверью	236 x 194 x 101	1
3612	12–14	с прозрачной дверью	282 x 194 x 101	1
3624	24	с прозрачной дверью	282 x 370 x 101	1
3636	36	с прозрачной дверью	282 x 570 x 101	1

Модульные щитки для открытой проводки FAMATEL, скрытая установка, IP 40

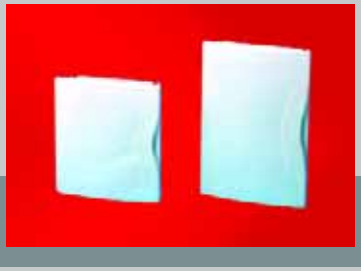

Код	Кол-во модулей		Размер A x B x H, мм	Кол-во штук в упаковке
3712	12–14	с непрозрачной дверью	282 x 194 x 55 x 46	1
3724	24	с непрозрачной дверью	282 x 370 x 75 x 30	1
3736	36	с непрозрачной дверью	282 x 570 x 75 x 30	1
3504	4	с прозрачной дверью	119 x 194 x 55 x 46	1
3508	8–10	с прозрачной дверью	236 x 194 x 55 x 46	1
3512	12–14	с прозрачной дверью	282 x 194 x 55 x 46	1
3524	24	с прозрачной дверью	282 x 370 x 75 x 30	1
3536	36	с прозрачной дверью	282 x 570 x 75 x 30	1

Щиток модульный под автоматические выключатели, открытая установка

Код	Наиме-нование	Кол-во модулей	Размер A x B x H, мм	Степень защиты	Кол-во шт. в упаковке
44893	20002	1–2	42 x 124 x 57	IP 30	150
44894	20004	2–4	125 x 125 x 57	IP 30	82
44895	22004	2–4	181 x 121 x 81	IP 40	36

Щиток модульный под автоматические выключатели, скрытая установка

Код	Кол-во модулей	Размер A x B x H, мм	Степень защиты	Кол-во шт. в упаковке
46008	8	115 x 238 x 80	IP 40	1
46012	12	125 x 328 x 80	IP 40	1
46024	24	254 x 328 x 80	IP 40	1

Щиток модульный под автоматические выключатели, открытая установка

Код		Кол-во модулей	Размер A x B x H, мм	Степень защиты	Кол-во шт. в упаковке
46104	–	4	200 x 113 x 90	IP 40	1
46106	–	6	206 x 148 x 90	IP 40	1
46108	–	8	200 x 185 x 90	IP 40	1
46112	–	12	267 x 200 x 90	IP 40	1
46118	–	18	364 x 220 x 90	IP 40	1

Хомуты кабельные

Код	Наимен.	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке
45060	СТ -	2,5 x 60	100
45080	СТ -	2,5 x 80	100
45100	СТ -	2,5 x 100	100
45120	СТ -	2,5 x 120	100
45140	СТ -	2,5 x 140	100
45150	СТ -	2,5 x 150	100
45160	СТ -	2,5 x 160	100
45180	СТ -	2,5 x 180	100
45200	СТ -	2,5 x 200	100
45121	СТ -	3,5 x 120	100
45141	СТ -	3,5 x 140	100
45151	СТ -	3,5 x 150	100
45181	СТ -	3,5 x 180	100
45201	СТ -	3,5 x 200	100
45250	СТ -	3,5 x 250	100
45280	СТ -	3,5x280	100
45300	СТ -	3,5 x 300	100
45370	СТ -	3,5 x 370	100
45122	СТ -	4,8 x 120	100
45182	СТ -	4,8 x 180	100
45192	СТ -	4,8 x 190	100
45202	СТ -	4,8 x 200	100
45252	СТ -	4,8 x 250	100
45282	СТ -	4,8 x 280	100
45302	СТ -	4,8 x 300	100
45350	СТ -	4,8 x 350	100
45380	СТ -	4,8 x 380	100
45400	СТ -	4,8 x 400	100

Код	Наимен.	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке
45430	СТ -	4,8 x 430	100
45451	СТ -	4,8 x 450	100
45501	СТ -	4,8 x 500	100
45153	СТ -	7,6 x 150	100
45183	СТ -	7,6 x 180	100
45203	СТ -	7,6 x 200	100
45253	СТ -	7,6 x 250	100
45303	СТ -	7,6 x 300	100
45353	СТ -	7,9 x 350	100
45373	СТ -	7,9 x 370	100
45403	СТ -	7,9 x 400	100
45450	СТ -	7,9 x 450	100
45500	СТ -	7,9 x 500	100
45433	СТ -	9,0 x 430	100
45540	СТ -	9,0 x 550	100
45650	СТ -	9,0 x 650	100
45760	СТ -	9,0 x 760	100
45920	СТ -	9,0 x 920	100
45999	СТ -	9,0 x 1020	100
45401	СТ -	10 x 400	100
45451	СТ -	10 x 450	100
45551	СТ -	10 x 500	100
45551	СТ -	10 x 550	100
45601	СТ -	10 x 600	100
45701	СТ -	10 x 700	100
45651	СТ -	12 x 650	100
45751	СТ -	12 x 750	100
45552	СТ -	12,7 x 550	100

Хомуты кабельные (черные)

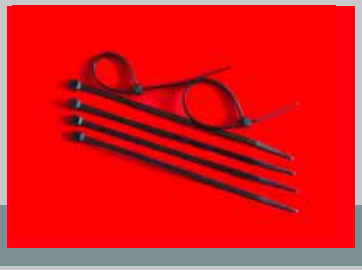

Код	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке
45100BL	2,5 x 100	100
45150BL	2,5 x 150	100
45200BL	2,5 x 200	100
45201BL	3,5 x 200	100
45250BL	3,5 x 250	100
45300BL	3,5 x 300	100

Код	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке
45302BL	4,8 x 300	100
45350BL	4,8 x 350	100
45400BL	4,8 x 400	100
45403BL	7,9 x 400	100
45450BL	7,2 x 450	100

Основание для хомутов кабельных

Код	Наименование	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке
45101	SDM – 101	19 x 19	100
45102	SDM – 102	28 x 28	100

АКСЕССУАРЫ для труб

Держатель для трубы (клипса)

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41716	CF16G	16	100	1500
41720	CF20G	20	100	1000
41725	CF25G	25	100	1000
41732	CF32G	32	100	800
41740	CF40G	40	50	400
41750	CF50G	50	25	250

Крепеж для трубы раздвижной

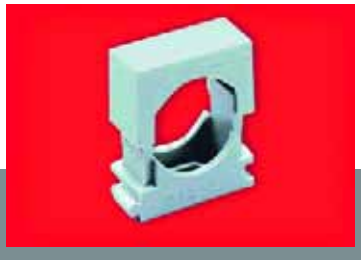

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41520	C12	12–20	100	1400
41522	C16	14–22	100	1400
41535	C25	23–35	50	700
41550	C50	38–50	50	400

Держатель для трубы (клипса) с дюбелем и шурупом

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41416	CT16G	16	100	1000
41420	CT20G	20	100	1000
41425	CT25G	25	100	800
41432	CT32G	32	50	400

Держатель для трубы с защелкой

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41616	CFC16G	16	100	1000
41620	CFC20G	20	100	1000
41625	CFC25G	25	100	800
41632	CFC32G	32	50	400

Хомутный держатель со стяжкой

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41832	CFF1	16–32	100	1400
41863	CFF2	32–63	50	700

Направляющая для крепления держателей

Код	Наимен.	Длина, см	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
42620	GCG	20	400	400

Скоба оцинкованная

Код	Наименование	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке
43616	с двумя отверстиями	16	100
43620	с двумя отверстиями	20	100
43625	с двумя отверстиями	25	100
43632	с двумя отверстиями	32	100
43640	с двумя отверстиями	40	100
43650	с двумя отверстиями	50	100
43716	с одним отверстием	16	100
43720	с одним отверстием	20	100
43725	с одним отверстием	25	100
43732	с одним отверстием	32	100
43740	с одним отверстием	40	100
43750	с одним отверстием	50	100

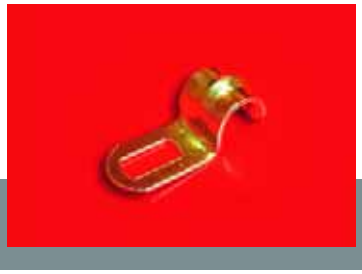

Скоба пластиковая плоская с гвоздем

Код	H (мм)	A (мм)	B (мм)	Гвоздь, размеры в мм	Кол-во штук в упаковке
47104	6,0	3,8	4,0	1,70 x 15	100
47105	6,0	3,8	5,0	1,70 x 15	100
47106	6,5	4,1	6,0	1,70 x 17	100
47107	7,0	4,7	7,0	1,90 x 18	100
47108	7,5	5,0	8,0	2,05 x 19	100
47109	8,2	5,4	9,0	2,05 x 22	100
47110	8,6	5,7	10,0	2,32 x 23	100
47112	9,0	6,1	12,0	2,32 x 25	100
47114	11,0	8,0	14,0	2,32 x 25	100

Скоба пластиковая круглая с гвоздем

Код	A (мм)	B (мм)	Гвоздь, размеры в мм	Кол-во штук в упаковке
47004	5,3	4,0	1,70 x 15	100
47005	6,3	5,0	1,70 x 15	100
47006	7,4	6,0	1,85 x 16	100
47007	8,4	7,0	1,90 x 18	100
47008	9,4	8,0	2,00 x 19	100
47009	10,4	9,0	2,05 x 22	100
47010	11,4	10,0	2,30 x 23	100
47012	13,4	12,0	2,30 x 25	100
47014	16,4	14,0	2,35 x 28	100
47016	17,7	16,0	2,40 x 32	100
47018	19,7	18,0	2,60 x 38	100
47020	22,2	20,0	3,70 x 40	100
47022	25,0	22,0	2,90 x 43	100
47025	27,7	25,0	3,20 x 50	100
47030	33,1	30,0	3,20 x 53	100
47032	35,6	32,0	3,50 x 55	100
47035	36,6	35,0	3,50 x 60	100
47040	45,2	40,0	3,50 x 65	100

АКСЕССУАРЫ для труб

Дюбели пластиковые

Код	L (мм)	D (мм)	d (мм)	Кол-во штук в упаковке
47206	29,8	6	4,9	100
47208	38,6	7,9	5,3	100
47210	42,7	9,9	5,8	100
47212	47,9	11,6	6,3	100

Блок клеммников

Код	Наименование	Размеры, мм^2	Кол-во штук в упаковке
45604	ТВ - 10 / 2,5 mm^2 / 4,0 mm^2	2,5 / 4,0	10
45660	ТВ - 12 / 6,0 mm^2	6	10
45614	ТВ - 14 / 16 mm^2	16	10

Муфта для гофрированной трубы IP 40

Код	Наимено-вание	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
42416	MFL16	16	100	2000
42420	MFL20	20	100	1200
42425	MFL25	25	100	700
42432	MFL32	32	100	400
42440	MFL40	40	1	300
42450	MFL50	50	1	150

Муфта соединительная IP 40

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
42516	MAG16	16	100	1200
42520	MAG20	20	100	800
42525	MAG25	25	100	500
42532	MAG32	32	50	250
42540	MAG40	40	25	150
42550	MAG50	50	25	100

Муфта «труба – труба» IP 65

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
44116	MS16	16	50	700
44120	MS20	20	50	400
44125	MS25	25	50	400
44132	MS32	32	25	200
44140	MS40	40	20	160
44150	MS50	50	10	80

Муфта «труба – труба» IP 66

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
43416	MY16	16	25	500
43420	MY20	20	25	400
43425	MY25	25	25	250
43432	MY32	32	25	150
43440	MY40	40	10	–
43450	MY50	50	10	–

Муфта «труба жесткая – труба армированная» IP 65

Код	Наимен.	Диаметр жесткой трубы, мм	Диаметр гибкой трубы, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
43116	GS16	16	12	50	350
43120	GS20	20	16	50	350
43125	GS25	25	20	50	200
43132	GS32	32	25	25	100
43140	GS40	40	32	25	100
43150	GS50	50	40	10	40

Переходник «труба армированная – труба жесткая» IP 65 (с сохранением диаметра)

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
43816	RS16	16	50	400
43820	RS20	20	50	400
43825	RS25	25	40	320
43832	RS32	32	20	160
43840	RS40	40	15	120
43850	RS50	50	10	80

Муфта «труба жесткая – труба армированная» IP 66

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
44616	RY16	16	25	500
44620	RY20	20	25	500
44625	RY25	25	25	300
44632	RY32	32	25	200
44640	RY40	40	10	–
44650	RY50	50	10	–

АКСЕССУАРЫ для труб

Муфта «труба – коробка» IP 65

Код	Наимен.	Диаметр, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
42712	BS12	12	50	700
42716	BS16	16	50	700
42720	BS20	20	50	700
42725	BS25	25	50	400
42732	BS32	32	25	200
42740	BS40	40	20	160
42750	BS50	50	10	80
42763	BS63	63	5	50

Муфта «труба – коробка» IP 66

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
44516	BY16	16	25	500
44520	BY20	20	25	500
44525	BY25	25	25	400
44532	BY32	32	25	200
44540	BY40	40	10	–
44550	BY50	50	10	–

Гибкий поворот «труба – коробка» IP 65

Код	Наимен.	Диаметр, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
43316	CXS16	16	50	200
43320	CXS20	20	50	200
43325	CXS25	25	35	140
43332	CXS32	32	20	80
43340	CXS40	40	15	60
43350	CXS50	50	10	40

Переходник «армированная труба – коробка» RAI с метрической резьбой, IP 65

Код	Наимен.	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке
40212	RAI12G	12 x 1,5	25
40216	RAI16G	16 x 1,5	25
40220	RAI20G	20 x 1,5	25
40225	RAI25G	25 x 1,5	10
40232	RAI32G	32 x 1,5	10
40240	RAI40G	40 x 1,5	10
40250	RAI50G	50 x 1,5	10

Переходник «армированная труба – коробка» RAP с резьбой PG, IP 65

Код	Наимен.	Кол-во штук в упаковке
40308	RAP8 PG7	25
40310	RAP10PG7	25
40311	RAP10PG9	25
40312	RAP12PG11	25
40313	RAP12PG13,5	25
40314	RAP14PG11	25
40315	RAP14PG13,5	25
40316	RAP16 PG13,5	25
40317	RAP16PG16	25

Код	Наимен.	Кол-во штук в упаковке
40320	RAP20PG16	25
40321	RAP20PG21	25
40322	RAP22PG21	25
40325	RAP25 PG21	10
40326	RAP25PG29	10
40328	RAP28PG29	10
40332	RAP32PG29	10
40333	RAP32PG36	10
40335	RAP35PG36	10

Переходник «армированная труба – коробка» RAG с резьбой GAS, IP 65

Код	Наимен.	Размер	Кол-во штук в упаковке
40108	RAG8G	1/4′	25
40110	RAG10G	1/4′	25
40112	RAG12G	3/8′	25
40114	RAG14G	1/2′	25
40116	RAG16G	1/2′	25
40120	RAG20G	3/4′	25
40122	RAG22G	3/4′	25
40125	RAG25G	1′	10
40128	RAG28G	1′	10
40132	RAG32G	1,1/4′	10
40135	RAG35G	1,1/4′	10
40140	RAG40G	1,1/2′	10
40150	RAG50G	2′	10

Коннектор кабельный IP 68

Код	Наимен.	Диаметр кабеля, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Монтажный ключ
42812	MG12	7,6–4,6	12	50	19
42816	MG16	10–6	16	50	22
42820	MG20	14–9	20	50	27
42825	MG25	18–13	25	50	33
42832	MG32	25–18	32	25	41
42840	MG40	30–24	40	20	50
42850	MG50	39–30	50	10	62

Кабельный зажим с контргайкой IP 68

Код	Наимен.	Резьба	Диаметр кабеля	Диаметр монтажного отверстия, мм	Кол-во штук в упаковке	Монтажный ключ
41007	51007	PG7	3–6,5	13	200	16
41009	51009	PG9	4–8	14	200	19
41011	51011	PG11	5–10	19	100	22
41013	51013	PG13,5	6–12	21	100	24
41016	51016	PG16	9–14	23	50	27
41019	51019	PG19	12–15	24,7	50	30
41021	51021	PG21	13–18	28	50	33
41024	51024	PG24	15–22	29,8	50	38
41029	51029	PG29	15–25	38	25	42
41036	51036	PG36	20–31	48	15	51
41042	51042	PG42	28–38	55	10	63
41048	51048	PG48	34–43	60	5	66

Поворот на 90° (единый) IP 40

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41116	CUG16	16	200	1000
41120	CUG20	20	100	600
41125	CUG25	25	50	300
41132	CUG32	32	1	100
41140	CUG40	40	1	100
41150	CUG50	50	1	50

АКСЕССУАРЫ для ТРУБ

Поворот на 90° (из двух частей) IP 40

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41216	CI16G	16	100	400
41220	CI20G	20	100	300
41250	CI25G	25	50	200
41232	CI32G	32	50	150

Поворот на 90° «труба – труба» IP 65

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41916	CS16	16	50	400
41920	CS20	20	50	400
41925	CS25	25	25	200
41932	CS32	32	25	100
41940	CS40	40	10	40
41950	CS50	50	6	24

Гибкий поворот «труба – труба» IP 65

Код	Наимен.	Диаметр, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
43216	CXT16	16	50	200
43220	CXT20	20	50	200
43225	CXT25	25	35	140
43232	CXT32	32	20	80
43240	CXT40	40	10	60
43250	CXT50	50	10	40

Поворот на 90° (единый) IP 66

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
43516	CY16	16	25	300
43520	CY20	20	25	200
43525	CY25	25	25	100
43532	CY32	32	25	50
43540	CY40	40	10	–
43550	CY50	50	10	–

Тройник открывающийся IP 40

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min	Кол-во штук в упаковке, max
41316	TI16G	16	100	300
41320	TI20G	20	100	200
41325	TI25G	25	50	100
41332	TI32G	32	50	100

Заглушка для гофрированной трубы

Код	Наименование	Для трубы Ø, мм	Кол-во штук в упаковке, min
42916	TAP16	16	100
42920	TAP20	20	100
42925	TAP25	25	100
42932	TAP32	32	50
42940	TAP40	40	50
42950	TAP50	50	50

Протяжка для кабеля нейлоновая

Код	Наимен.	Длина, м	Количество в упаковке, шт.
42305	MON5	5	1
42310	MON10	10	1
42315	MON15	15	1
42320	MON20	20	1
42325	MON25	25	1
42330	MON30	30	1

Протяжка для кабеля стальная (круглая)

Код	Наимен.	Длина, м	Количество в упаковке, шт.
42205	MOR5	5	1
42210	MOR10	10	1
42215	MOR15	15	1
42220	MOR20	20	1
42225	MOR25	25	1

Протяжка для кабеля стальная (плоская)

Код	Наимен.	Длина, м	Количество в упаковке, шт.
42205П	MOR5	5	1
42210П	MOR10	10	1
42215П	MOR15	15	1
42220П	MOR20	20	1
42225П	MOR25	25	1

Пружина для сгиба жесткой трубы

Код	Наимен.	Для трубы Ø, мм	Количество в упаковке, шт.
42116	MOPI16	16	1
42120	MOPI20	20	1
42125	MOPI25	25	1
42132	MOPI32	32	1

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Выключатели и розетки для открытого монтажа, цвет: белый

Код	Наименование	Тип	Кол-во в уп. шт.
101001	Выключатель 1 клав.	сх.1	1
101003	Выключатель 2 клав.	сх.5	1
103005	Розетка одинарная	с з/к	1
103003	Розетка одинарная	без з/к	1
103006	Розетка двойная	с з/к	1
103004	Розетка двойная	без з/к	1

Выключатели и розетки для открытого монтажа, влагозащищенные, IP 54, 220 V

Код		Наименование	Сила тока, А	Количество в уп., шт.
80001	EF600S	Выключатель 1 клав. Схема 5	10	1
80002	EF600SD	Выключатель 1 клав. с самовозвр. (кнопка)	10	1
80003	EF600SA	Выключатель 1 клав. 2 мест (сх.6)	10	1
80004	EF600SW	Выключатель 1 клав. 2-полюсный	10	1
80005	EF602S	Выключатель 2 клав. Схема 5	10	1
80006	EF602SA	Выключатель 2 клав. 2-полюсный	10	1
80007	EF600G	Розетка одинарная с з/к	16	1
80008	EF602G	Розетка двойная	16	1

Промышленные прямые защищенные розетки 220–380 V

Код	Наименование		Тип	Степень защиты	Сила тока, А	Количество в уп., шт.
82016	309.2146	3П+3	перен.	IP 44	16	10
82032	309.224	3П+3	перен.	IP 44	32	10
82116	309.215	3П+Н+3	перен.	IP 44	16	10
82132	309.225	3П+Н+3	перен.	IP 44	32	10
83016	309.114	3П+3	стац.	IP 44	16	10
83032	309.124	3П+3	стац.	IP 44	32	10
83116	309.115	3П+Н+3	стац.	IP 44	16	10
83132	309.125	3П+Н+3	стац.	IP 44	32	10
85016	309.2141	3П+3	перен.	IP 67	16	2
85032	309.2241	3П+3	перен.	IP 67	32	2
85116	309.2151	3П+Н+3	перен.	IP 67	16	2
85132	309.2251	3П+Н+3	перен.	IP 67	32	2
86016	309.1141	3П+3	стац.	IP 67	16	1
86032	309.1241	3П+3	стац.	IP 67	32	1
86116	309.1151	3П+3	стац.	IP 67	16	1
86132	309.1251	3П+Н+3	стац.	IP 67	32	1

Промышленные прямые переносные вилки 220–380 V

Код	Наименование		Степень защиты	Сила тока, А	Количество в уп., шт.
80016	309.014	3П+3	IP 44	16	10
80032	309.024	3П+3	IP 44	32	10
81116	309.015	3П+Н+3	IP 44	16	10
81132	309.025	3П+Н+3	IP 44	32	10
84016	309.0141	3П+3	IP 67	16	2
84032	309.0241	3П+3	IP 67	32	2
84116	309.0151	3П+Н+3	IP 67	16	2
84132	309.0251	3П+Н+3	IP 67	32	2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Химический состав

PVC ECOPLAST изготавливается из поливинилхлорида, а также из вспомогательных материалов: стабилизаторов, технологических добавок для улучшения переработки пластмассы, добавок для повышения ударной вязкости, пигментов.

Характерные особенности

Ударопрочный, устойчивый к деформации, отличная стойкость к химическому воздействию, ультрафиолету, старению.

Термические свойства

PVC ECOPLAST является термопластом. Физические параметры поэтому меняются в различных температурных областях. Основные прочностные параметры действительны для температуры +20°C. При понижении температуры ударная вязкость снижается, относительное удлинение при разрыве становится меньше, прочность при сжатии и изгибе становится больше. При повышении температуры ударная вязкость повышается, относительное удлинение при разрыве становится меньше, прочность при сжатии и изгибе становится меньше. В температурном интервале от +10°C до +40°C изменения механических свойств незначительны и в большинстве областей применения могут не приниматься во внимание. В температурном интервале от +40°C до +60°C нагрузка должна быть уменьшена. При температуре свыше +60°C нагрузка может быть только кратковременной. Точка размягчения для PVC ECOPLAST находится примерно у температурной отметки +80°C. При температуре ниже –15°C неударопрочные сорта должны быть защищены от ударов и толчковых нагрузок.

Механические свойства

Высокая прочность, жесткость и вязкость объединены в PVC ECOPLAST в уравновешенной пропорции. Хорошие свойства остаются в широком диапазоне температур. PVC ECOPLAST сохраняет даже при длительном напряжении высокую прочность и устойчивость к ползучести при изменяющихся механических нагрузках. Более высокие стабильность размеров и прочность достигаются при усилении некоторых сортов сплавами стекла.

Электрические свойства

PVC ECOPLAST обладает высокими электроизоляционными свойствами. Диэлектрическая постоянная и коэффициент потерь низки и изменение влажности, температуры и частоты влияют на эти показатели незначительно.

Стойкость к химическому воздействию

Одним из отличительных свойств PVC ECOPLAST является стойкость к гидролизу. Детали из PVC ECOPLAST могут продолжительно использоваться в воде при температуре +80°C без повреждения материала. Водопоглощение (0,07% через 24 часа при +23°C и 0,14% равновесной влажности при +100°C) и изменения размеров в воде самые низкие среди технических искусственных материалов. Поэтому для применения в контакте с водой PVC ECOPLAST устойчив к сильным кислотам, к водяным солевым растворам, щелочам. Устойчивость к погодным условиям и старению PVC ECOPLAST показывает во время коррозионных испытаний при различных климатических изменениях: в течение одного года – лишь незначительное снижение хрупкости. Применимость PVC ECOPLAST для наружной установки проверяется отдельно в каждом случае.

Огнестойкость

PVC ECOPLAST относится к группе самогасящихся, не капающих при воздействии огнем материалов и соответствует требованиям трудновоспламенимости.

Обработка

PVC ECOPLAST легко разрезается при соблюдении рекомендаций для термопластов.

Склеивание

Детали из PVC ECOPLAST могут склеиваться друг с другом. Для этого пригодны клеющие материалы на основе полиуретана, эпоксида, цианакрилата или силикона. Хорошее склеивание возможно также при помощи растворителей (дихлорэтилена, толуола или хлороформа).

Сварка

Для сварки PVC ECOPLAST особенно рекомендуется ультразвуковая сварка. Хороших результатов можно также достичь при использовании тепловой и фрикционной сварки.

Лакировка

PVC ECOPLAST может лакироваться специальными лаками. Можно использовать как метод тампонирования, так и метод трафаретной печати.

Применение

Благодаря своим свойствам PVC ECOPLAST применяется практически во всех областях, связанных с электромонтажным и электротехническим оборудованием.

Профили

Трубы для электропроводки, токопроводящие шины, для кабельных каналов и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сечения каналов и расчетное время на монтаж

Размеры канала Ном. размер		Сечение, мм²	Полезное сечение, мм² при факторе заполнения 0,4	Кол-во проводов диаметр 10,5 напр., NYM 3*1,5	Установка канала, мин/м при помощи винтового дюбеля	Установка канала, мин/м при помощи забивного дюбеля	Прокладка кабеля, мин/м	Точки крепления на 1 м
MEX/ECO	20 x 10	200/120	48	–	6	5	1,4	2
MEX/ECO	20 x 12,5	250/160	64	1 (1)	6	5	1,4	2
MEX/ECO	16 x 16	256/132	84	1 (1)	6	5	1,4	2
MEX/ECO	16 x 25	400/370	160	2	6	5	1,4	2
MEX/ECO	16 x 40	640/512	260	3	7	6	1,4	3
MEX/ECO	25 x 40	1000/950	380	5	7	6	1,4	3
TEC	90 x 40	3200/2600	1040	12	8	7	1,3	4
TEC	60 x 60	3600/2700	1080	13	7,5	7	1,3	3
TEC	90 x 60	5400/4300	1720	20	8,5	7,5	1,3	4
TEC	110 x 60	6600/5300	2120	25	9,5	8,5	1,2	4
TEC	130 x 60	7800/6400	2560	27	10,0	9,0	1,2	4
TEC	150 x 60	9000/7100	2840	33	11	10	1,1	4
TEC	190 x 60	11400/8900	3560	41	12	11	1,1	4
TEC	230 x 60	13800/11200	4480	52	13	12	1,1	4
INSTA	100 x 55	5500/4800	1920	20	7	6	1,2	4
INSTA	100 x 40	4000/3300	1320	18	7	6	1,2	4
INSTA	60 x 40	2400/1600	640	8	7	6	1,3	3

Сечения проводов

Сечение кабелей NYM, мм²				Кабель, среднее значение диаметра, мм	Сечение кабеля, мм²
1 x 1.5				6	28,3
1 x 2.5				7	38,5
1 x 4				8	50
1 x 6				9	63,7
1 x 10	2 x 1,5			10	78,5
1 x 16	2 x 2,5	4 x 1,5	3 x 1,5	11	95
3 x 2.5	5 x 1,5			12	119
2 x 4	4 x 2,5	3 x 4		13	133
2 x 6	4 x 4	5 x 2,5		14	154
3 x 6				15	177
4 x 6	5 x 4			16	201
2 x 10				17	227
3 x 10	5 x 6			18	255
4 x 10				19	284
5 x 10	2 x 16			20	315

Показатели защищенности (IPXX и IKXX)

Степень защиты оболочек электротехнических устройств по международному стандарту МЭК 529 и французскому стандарту NF C 20 – 010

1-я цифра: защита от попадания твердых тел

IP	Испытания	
0		Защита отсутствует
1		Защита от попадания твердых тел, превышающих 50 мм (контакт с рукой)
2		Защита от попадания твердых тел, превышающих 12 мм (контакт с пальцами руки)
3		Защита от попадания твердых тел, превышающих 2,5 мм (инструмент, винт)
4		Защита от попадания твердых тел, превышающих 1 мм (мелкий инструмент, тонкие провода)
5		Защита от проникновения пыли (не остается вредной пыли)
6		Полная защита от проникновенния пыли

2-я цифра: защита от проникновения влаги

IP	Испытания	
0		Защита отсутствует
1		Защита от вертикальных брызг воды (конденсация)
2		Защита от брызг воды, падающих под углом до 15° от вертикали
3		Защита от брызг воды, падающих под углом до 10° от вертикали
4		Защита от брызг воды во всех направлениях
5		Защита от струй воды во всех направлениях
6		Полная защита от брызг и струй, подобных морским накатам
7		Защита от кратковременного погружения
8		Защита от продолжительного погружения в особых условиях

Соответствие обозначений резьбы различных стандартов

PG	Дюймы	M-резьба
13,5	1/4 или 3/4	16
16		20
21	1/2	25
29	3/4	32
36	1	40
42	1, 1/4	
48	1,1/2 или 2	50

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ООО "Компания "ЭКОПЛАСТ"
ISO 9001:2000

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Ecoplast
44004

ЗАВОД «ЭКОПЛАСТ» (РОССИЯ) – Ваш надежный поставщик материалов для электропроводки и декоративной отделки зданий

Компания «ЭКОПЛАСТ» производит системы труб, кабельных каналов, коробки и аксессуары для внутренней и наружной проводки, а также декоративные панели и материалы для отделки зданий и сооружений.

МИССИЯ

Миссия компании – обеспечение качественными современными и недорогими материалами для установки скрытой и наружной электропроводки, декоративными полимерными отделочными материалами потребителя в России и странах СНГ.

ПРОИЗВОДСТВО

Создав современное высокотехнологичное предприятие в России, мы разработали новые формулы пластмасс на основе российских смол ПВХ и ПНД. Эта технология позволяет компании «ЭКОПЛАСТ» предложить Вам продукцию с оптимальным соотношением Цена/Качество. Передовая технология производства и собственные конструкторские разработки – основное ключевое преимущество фирмы «ЭКОПЛАСТ», гарантирующее высокое качество, легкость в монтаже и длительный срок службы изделий.

КАЧЕСТВО

Соответствие стандарту качества и завоевание фактора «Доверия» потребителя – это основные компоненты, предъявляемые ко всем продуктам «ЭКОПЛАСТ» и неотъемлемая часть нашей философии. Продукты сертифицированы в соответствие с системами сертификации, принятыми на территории Российской Федерации:

- **система сертификации в области пожарной безопасности Государственной противо-пожарной службы МВД России**
- **системой сертификации ГОСТ-Р Госстандарта России**
- **системой сертификации Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ**

ПОЛИТИКА

Гибкая ценовая система, современный сервис, сопровождение клиентов маркетинговыми материалами, разносторонняя поддержка партнеров на всех уровнях использования и реализации продуктов «ЭКОПЛАСТ» – это маркетинговая концепция компании.
Мы заинтересованы в росте своих партнеров и их благополучии, развитии и внедрении новых современных технологий, соответствующих нормам Европейского качества и доступных по цене потребителю на внутреннем рынке.

КОМАНДА

Квалифицированная производственная команда имеет опыт более 15 лет в области обработки пластмасс и обладает собственными «Know-How».
Команда молодых динамичных сотрудников отдела маркетинга всегда в Вашем распоряжении, готова оказать техническую поддержку и найти оптимальное решение в соответствии с Вашими требованиями.

ПРОДУКТЫ Ecoplast

- **гофрированные трубы для электропроводки**
- **гладкостенные трубы для электропроводки**
- **аксессуары (крепеж/ муфты/ углы/ повороты)**
- **распределительные коробки**
- **системы кабельных каналов с аксессуарами для электроустановочных изделий**
- **системы магистральных (фидерных) каналов**
- **стеновые панели и декоративные профили для внутренней отделки**

УПАКОВКА

Надежная упаковка из долговечной пленки и гофрокартона надежно защищает изделия от внешнего воздействия, влияния погодных условий и деформации, позволяет сократить площадь складского хранения и уменьшить затраты при перевозке изделий.

Мы гордимся своей репутацией – Производителя качественных товаров