

ЗАВОД ЭКОПЛАСТ



ЛЮКИ КОЛОННЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ 2012

ЗАВОД «ЭКОПЛАСТ» (РОССИЯ) – лидирующий отечественный производитель кабеленесущих систем и материалов для электропроводки и электроустановки

Завод «ЭКОПЛАСТ» производит: гофротрубы, трубы гладкие жесткие, кабель-каналы, миниканалы, коробка для электроустановочных, каналы магистральные и перфорированные, сервисные мини-колонны, кабельные лючки, коробки распределительные, аксессуары для труб и крепеж, хомуты и стяжки кабельные, розетки, электроустановочные изделия для внутренней и наружной электропроводки в административных, промышленных и жилых зданиях и сооружениях.

МИССИЯ

■ Миссия компании – обеспечение качественными современными технологичными материалами для установки скрытой и открытой электропроводки и СКС потребителей в России и странах ближнего зарубежья.

ПРОИЗВОДСТВО

■ Разработаны новые композиции пластмасс на основе российских смол ПВХ, ПНД, ПП, АБС. Эта технология «ЭКОПЛАСТ» позволяет предложить высококачественную современную продукцию с оптимальным соотношением Цена/Качество. В производстве изделий используется до 90% российского сырья и комплектующих.

■ Инновационная технология производства и обработки материалов, собственное конструкторское бюро, логистический центр, 10-ти летний опыт работы – ключевые преимущества «ЭКОПЛАСТ», гарантирующие высокое качество, полный ассортимент продукции, быстрые поставки, комплектность решений и гарантированный длительный срок службы изделий.

КАЧЕСТВО

■ Завод ЭКОПЛАСТ сертифицирован в области системы качества управления в соответствии с международным стандартом ISO 9001. Соответствие стандарту качества и завоевание доверия потребителя – это ключевые критерии, предъявляемые ко всем продуктам «ЭКОПЛАСТ» и неотъемлемая часть философии компании.



■ Продукты «ЭКОПЛАСТ» сертифицированы в соответствии с системами сертификации, принятыми на территории Российской Федерации:

- сертификаты в области пожарной безопасности Государственной противопожарной службы МВД России;
- сертификаты ГОСТ-Р Госстандарта России;
- сертификаты Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ (в том числе для безгазовых труб).

ПОЛИТИКА

■ Гибкая ценовая система, система дистрибуции по сегментам рынка, современный логистический сервис и служба доставки, сопровождение партнеров и клиентов маркетинговыми материалами, разносторонняя комплексная поддержка партнеров и клиентов компании на всех уровнях: от обучения и разработки продуктов до внедрения и реализации проектов разной степени сложности – это маркетинговая концепция завода «ЭКОПЛАСТ».

■ Мы заинтересованы в росте партнеров и клиентов, их благополучии, развитии и внедрении новых современных технологий для нужд российской электротехники и построения СКС, соответствующих стандартам международного качества и доступных по цене потребителю.

■ Главной задачей предприятия является – обеспечение качественными и доступными кабеленесущими системами и электроматериалами потребителей как в бюджетном сегменте рынка (школы, больницы, детские сады, аэропорты и т.д.), так и в коммерческой его части (офисы, административные учреждения и т.д.).



КОМАНДА

■ Коллектив завода «ЭКОПЛАСТ» — это команда высококлассных специалистов, в распоряжении которых самое современное оборудование, автоматизированные производственные процессы, эффективная система контроля качества, собственное конструкторское бюро.

■ Специалисты отдела продаж проводят квалифицированные консультации, помогают найти оптимальное решение в соответствии с требованиями заказчика.

■ Завод «ЭКОПЛАСТ» регулярно проводит обучения как на базе предприятия, так и на территории клиентов и партнеров, организует семинары, конференции и выставки. Совместно с партнерскими компаниями и проектными организациями сотрудники предприятия разрабатывают и внедряют новые продукты и системы, адаптированные для нужд российской электротехники и структурированных слаботочных систем.

АССОРТИМЕНТ

- Системы кабельных каналов с аксессуарами для электроустановочных изделий
- Системы магистральных (фидерных) и перфорированных каналов
- Системы миниколонн и сервисных стоек для электропроводки и организации рабочих мест
- Системы напольных люков для электропроводки
- Индустриальные вилки и розетки
- Декоративные электроустановочные изделия
- Крепежные материалы
- Системы гофрированных труб для электропроводки
- Системы гладкостенных жестких труб для электропроводки
- Аксессуары для систем электропроводки
- Распределительные и монтажные коробки
- Лотки кабельные металлические



ЗАВОД «ЭКОПЛАСТ» (РОССИЯ)

Некоторые наиболее крупные объекты, на которых применялись кабельные системы Экопласт



■ Многофункциональный офисно-складской комплекс
Пушкино, Московская область



■ Больница им. Боткина, г. Москва



■ Аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург



■ Бизнес-центр Весна, г. Красноярск



■ Ройял Парк, торгово-развлекательный центр,
г. Новосибирск



■ Морской нефтеналивной терминал «Приморск»,
Ленинградская область



■ Участие в национальном проекте
«Интернет в школы России», г. Москва и регионы РФ



■ Объекты Москва-Сити, г. Москва



■ Метрополитен имени Ленина, г. Москва




■ Федеральное казначейство Министерства
Финансов РФ, г. Москва и регионы РФ



■ Украина, гостиница, г. Москва



■ Аэропорт Шереметьево-3, г. Москва

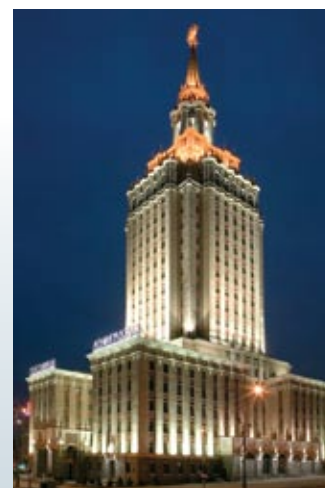

■ Ленинградская, гостиница, г. Москва

ЗАВОД «ЭКОПЛАСТ» (РОССИЯ)

СЕРТИФИКАТЫ, ПАТЕНТЫ



Технические характеристики

МИНИКАНАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ



МАТЕРИАЛ

- Самозатухающая композиция ПВХ

ЦВЕТ

- Белый RAL 9016, Сосна, Орех, Коричневый

УПАКОВКА

- Многослойный картон

ОСОБЕННОСТИ

- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударпрочностью, химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором
- В комплект аксессуаров входят все необходимые детали : внешние, внутренние, плоские, Т-образные уголки, соединители на стыки и заглушки, универсальные, распределительные и модульные коробки
- Конструкция замка крышки миниканалов выполнена по типу «двойной замок», что дает возможность многократно проводить открытие и закрывание каналов без деформации крышки и исключает самопроизвольное отсоединение

Технические условия

Материал кабельных каналов

Материал аксессуаров

Цвет

Степень защиты

Климатическое исполнение

Температура монтажа и эксплуатации

Температура хранения и транспортировки

Ударная прочность при -5°C (ГОСТ Р МЭК 61084-1)

Конструкция системы кабельных каналов

Класс защиты системы кабельных каналов

Сопротивление к распространению горения

Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции системы каналов

Соответствие требованиям пожарной безопасности

Требования безопасности

Требования охраны окружающей среды

Гигиенические характеристики

Гарантийный срок хранения кабельных каналов и аксессуаров в упаковке изготовителя

Транспортирование и хранение

Эксплуатации системы кабельных каналов

Упаковка




МИНИКАНАЛЫ

ТУ 3464-002-56625002-2002
самозатухающая композиция на основе ПВХ
композиции на основе АБС пластика и поликарбоната
белый RAL 9016, сосна, орех, коричневый
IP40 (ГОСТ 14254)
УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543
от -5°C до + 60°C
от -25°C до + 60°C
не менее 6 Дж для серии каналов INSTA не менее 2 Дж для серии каналов MEX не менее 0.7 Дж для серии каналов ECO
соответствует ГОСТ Р МЭК 61084-1 (п.9.1, 9.4, 9.6), ГОСТ Р МЭК 61084-2-1 (п.9.4.1.)
0 по ГОСТ 12.2.007.0
соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5)
соответствует ГОСТ Р МЭК 61084-1
соответствует Федеральному закону от 22.06.2008 № 123-ФЗ (ГОСТ Р 53313)
при эксплуатации не оказывают химического, механического, радиационного, электромагнитного, термического и биологического воздействия на окружающую среду; не причиняют вреда природной среде и здоровью при транспортировке, хранении и эксплуатации
два года со дня изготовления
по ГОСТ 23216
эксплуатация системы кабельных каналов должна проводиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, методическим указаниям ЭКОПЛАСТ и указаниям каталога ЭКОПЛАСТ
защитная пленка для серии INSTA многослойный картон





- Серия MEX – кабеленесущая система пластиковых миниканалов для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях.
- Система разработана в соответствии с требованиями стандартов проводки электрических силовых и слаботочных кабелей.
- Система включает в себя 13 основных и наиболее используемых сечений: 12 x 7, 15 x 10, 20 x 10, 20 x 12.5, 16 x 16, 25 x 16, 25 x 25, 40 x 16, 40 x 25, 40 x 40, 60/3 x 16, 75/3 x 20 мм.
- Система MEX – модульная. В комбинации с элементами системы проводка быстро монтируется с возможностью установки распределительных коробок, розеток и разъемов двух стандартов: «евростандарт» с диаметром между посадочными винтами 60 мм и модульный стандарт 45 x 45 мм.
- Возможность расширения «рабочего места» с использованием коробок при соединении в ряд без ограничений.
- Толщина стенки канала – не менее 1...1,5 мм.
- Поверхность каналов серии MEX устойчива к загрязнению и легко очищается.
- Система MEX – эргономична и эстетична.
- Система MEX сертифицирована в соответствии с российскими стандартами.
- Система MEX продумана до мелочей, по типу «конструктора», что снижает издержки при установке электропроводки и сокращает время монтажа.

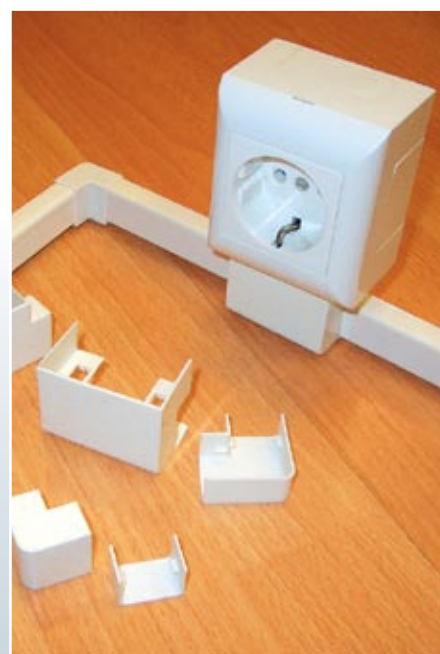

Серия МЕХ



МИНИКАНАЛЫ
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

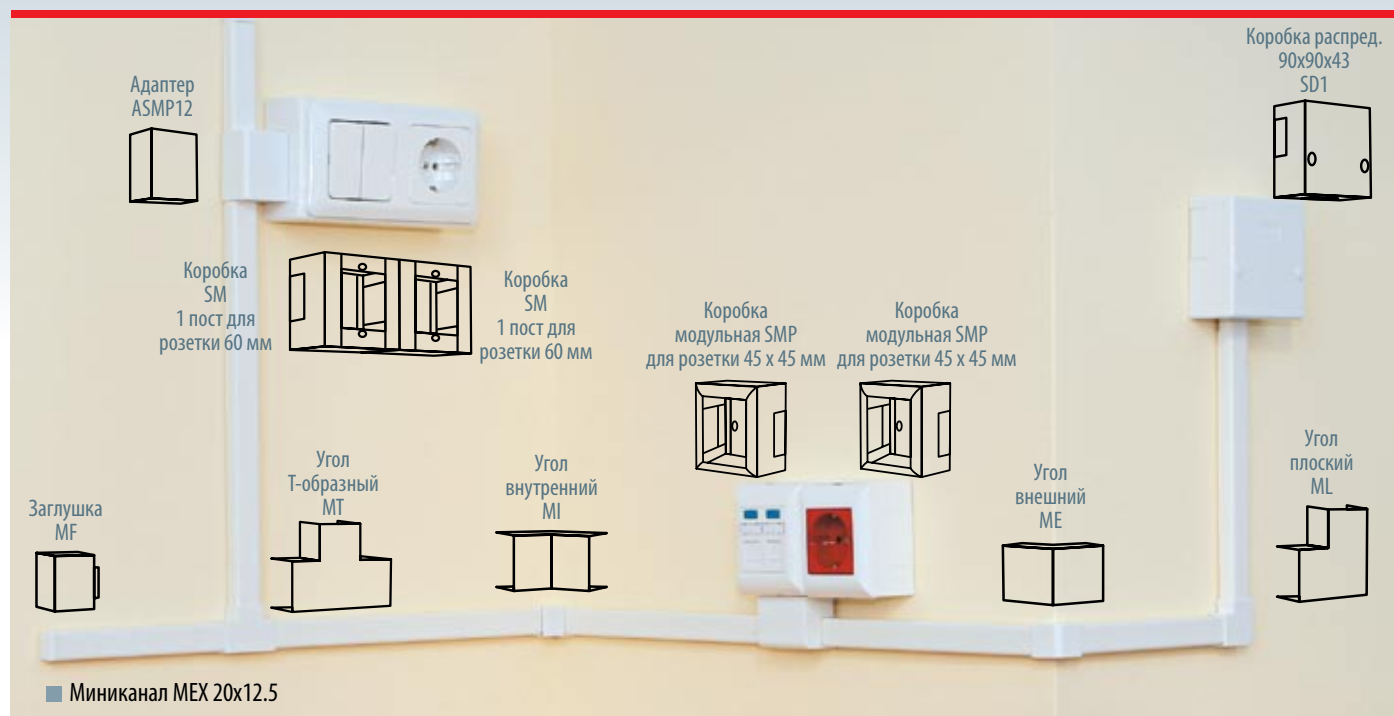

		Полезное сечение, мм ² (S: 1,4)	Короб МЕХ	Угол внутренний MI	Угол внешний ME
	12 x 7	44	77003	72103	72203
	15 x 10	86	77000	72100	72200
	20 x 10	129	77001	72101	72201
	20 x 12,5	130	77014	72114	72214
	16 x 16	164	77002	72110	72210
	25 x 16	257	77007	72105	72205
	25 x 25	342	77015	72115	72215
	40 x 16	368	77008	72106	72206
	40 x 25	576	77010	72108	72208
	40 x 40	914	77009	72109	72209

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

МИНИКАНАЛЫ

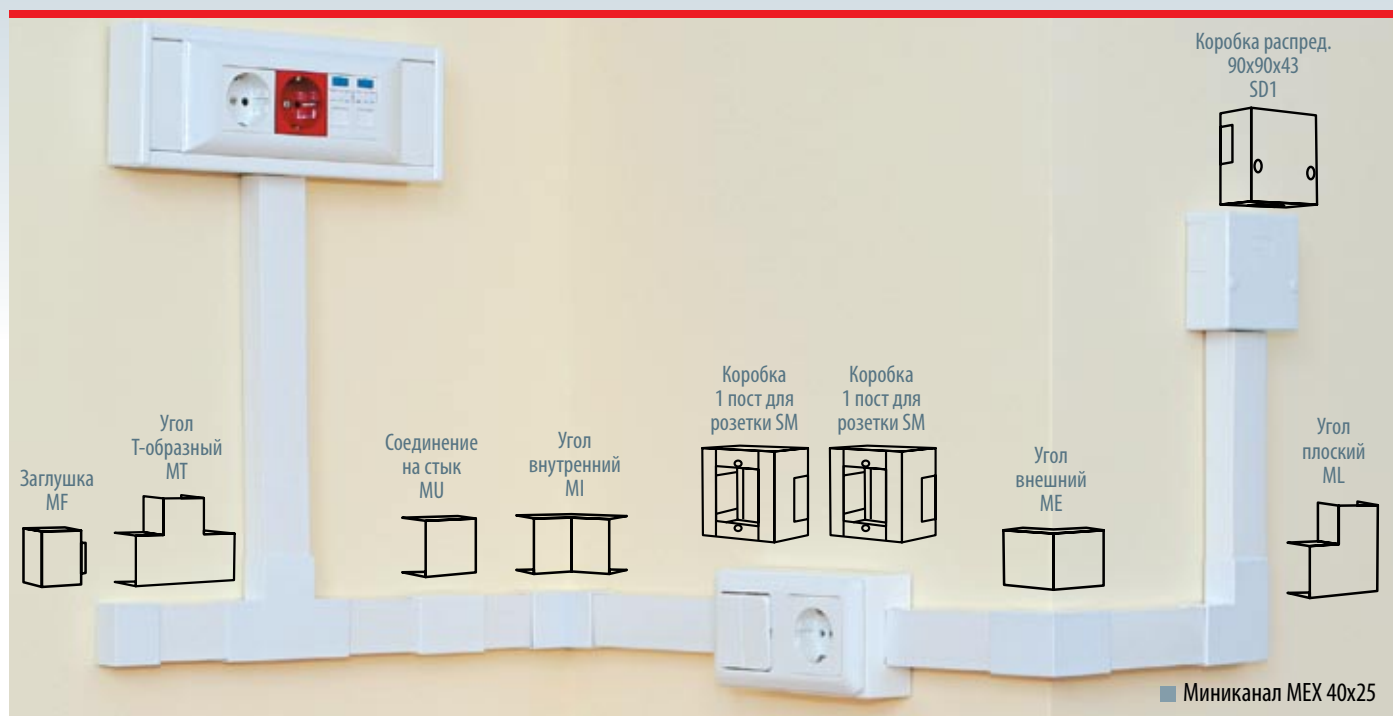


Угол плоский МЛ	Угол Т-образный МТ	Заклушка MF	Соединение на стык МУ	Коробка SM45 для розетки 45х45 мм	Коробка SM 1 пост для розетки 60 мм	Коробка модульная SMP для розетки 45 х 45 мм	Адаптер к коробке SM/SMP ASMP 1/2/3/12/16	Коробка распред. 90х90х43 SD1	Адаптер к коробке SD1 ASMP 5/6/7	Коробка распред. 161х90х43 SD2
72303	72403	72803	72503	72914	72911	72919	—	72912	—	72913
72300	72400	72800	72500	72914	72911	72919	—	72912	—	72913
72301	72401	72801	72501	72914	72911	72919	72921 72923	72912	72930	72913
72314	72414	72814	72514	72914	72911	72919	72925	72912	72925	72913
72310	72410	72810	72510	72914	72911	72919	72921 72923	72912	72931	72913
72305	72405	72805	72505	72914	72911	72919	72922 72923	72912	72931	72913
72315	72415	72815	72512	72914	72911	72919	—	72912	—	72913
72306	72406	72806	72506	72914	72911	72919	72922 72923	72912	72932	72913
72308	72408	72808	72508	72914	72911	72919	72923	72912	72932	72913
72309	72409	72809	72509	72914	72911	72919	—	72912	—	72913


Серия MEX, INSTA


КОРОБА И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ




- Толщина стенки — не менее 1,3÷2,5 мм в зависимости от сечения короба
- Ударопрочность — не менее 6 Дж
- Диэлектрическая плотность — 260 кВ/см
- Сопротивление изоляции при постоянном токе и напряжении 500В — не менее 5М0м
- Прочность изоляции между наружными и внутренними частями при Напряжении = 2000В — отсутствие пробоев
- Огнестойкость — самозатухание

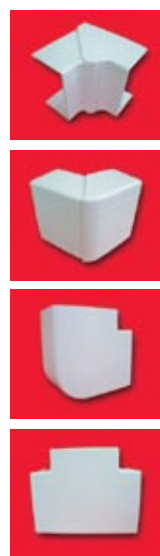

Серия MEX		Полезное сечение, мм ² (S : 1,4)	Короб с крышкой	Перегородка (встроены две перегородки)	Угол внутренний изменяемый MIV	Угол внешний изменяемый MEV	Угол плоский ML	Тройник MT	Заклушка MF	Соединение на стык MU
	A x B, мм									
	60/3 x 16	384	77012	—	72112	72212	72312	72412	72812	72512
	60/3 x 16 коричневый	384	77012B	—	72112B	72212B	72312B	72412B	72812B	72512B
	75/3x20	800	77016	—	72116	72216	72316	72416	72816	72516

Серия INSTA		Полезное сечение, мм ² (S : 1,4)	Короб с крышкой	Перегородка RSE	Угол внутренний изменяемый RI	Угол внешний изменяемый RE	Угол плоский RL	Тройник RT	Заклушка RF	Соединение на стык RU
	A x B, мм									
	60 x 40	1410	76005	73914	76115	76215	76315	76415	76815	76515
	60 x 60	2216	76006	73912	76116	76216	76316	76416	76816	76516

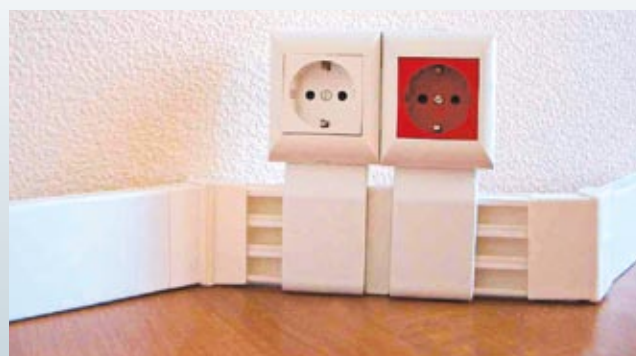


КОРОБА И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОРОБА



- Толщина стенки — не менее 1,3÷2,5 мм в зависимости от сечения короба
- Ударопрочность — не менее 6 Дж
- Диэлектрическая плотность — 260 кВ/см
- Сопротивление изоляции при постоянном токе и напряжении 500В — не менее 5 МОм
- Прочность изоляции между наружными и внутренними частями при Напряжении = 2000В — отсутствие пробоев
- Огнестойкость — самозатухание

Коробка SM
1 пост для
розетки 60 мм



Коробка
распред.
90x90x43
SD1



Коробка
модульная SMP
для розетки
45 x 45 мм




Угол
внутренний
изменяемый
RI



Соединение
на стык
RU



Угол
внешний
изменяемый
RE



Тройник
RT



■ Короб INSTA 60 x 40



Коробка
SM45
для розетки
45x45 мм

72914

Коробка
SM
1 пост для
розетки 60 мм

72911

Коробка
модульная
SMP
для розетки
45 x 45 мм

72919

Коробка
распред.
90x90x43
SD1

72912

Адаптер
к коробке
SD1/SM/SMP
ASMP16

72924

72914B

72911B

72919B

72912B

72924B

72914

72911

72919

72912

72926



Коробка
SM45
для розетки
45x45 мм

72914

Коробка SM
1 пост для
розетки 60
мм

72911

Коробка
модульная
SMP
для розетки
45 x 45 мм

72919

Коробка
распред.
90x90x43
SD1

72912

Адаптер
к коробке
SD1
ASMP 5/6/7

—

72914

72911

72919

72912

—

МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬ-КАНАЛА

- Самозатухающая композиция ПВХ


ЦВЕТ

- Белый, коричневый (по запросу другие цвета)

ОСОБЕННОСТИ

- В комплект аксессуаров входят все необходимые детали: внешние, поворотные, внутренние, плоские, Т-образные, углы, соединения на стыки и заглушки, универсальные, распределительные и модульные коробки.
- Система плинтусного канала 60/3 x 16, 75/3 x 20 и кабель-каналов 60 x 40 и 60 x 60 — модульная. В комбинации с элементами системы кабель-каналов проводка быстро монтируется с возможностью установки распределительных коробок, розеток и разъемов двух стандартов: «евростандарт» с диаметром между посадочными винтами 60 мм и стандарт 45 x 45 мм.
- Существует возможность расширения «рабочего места» с использованием коробок при соединении в ряд без ограничений.



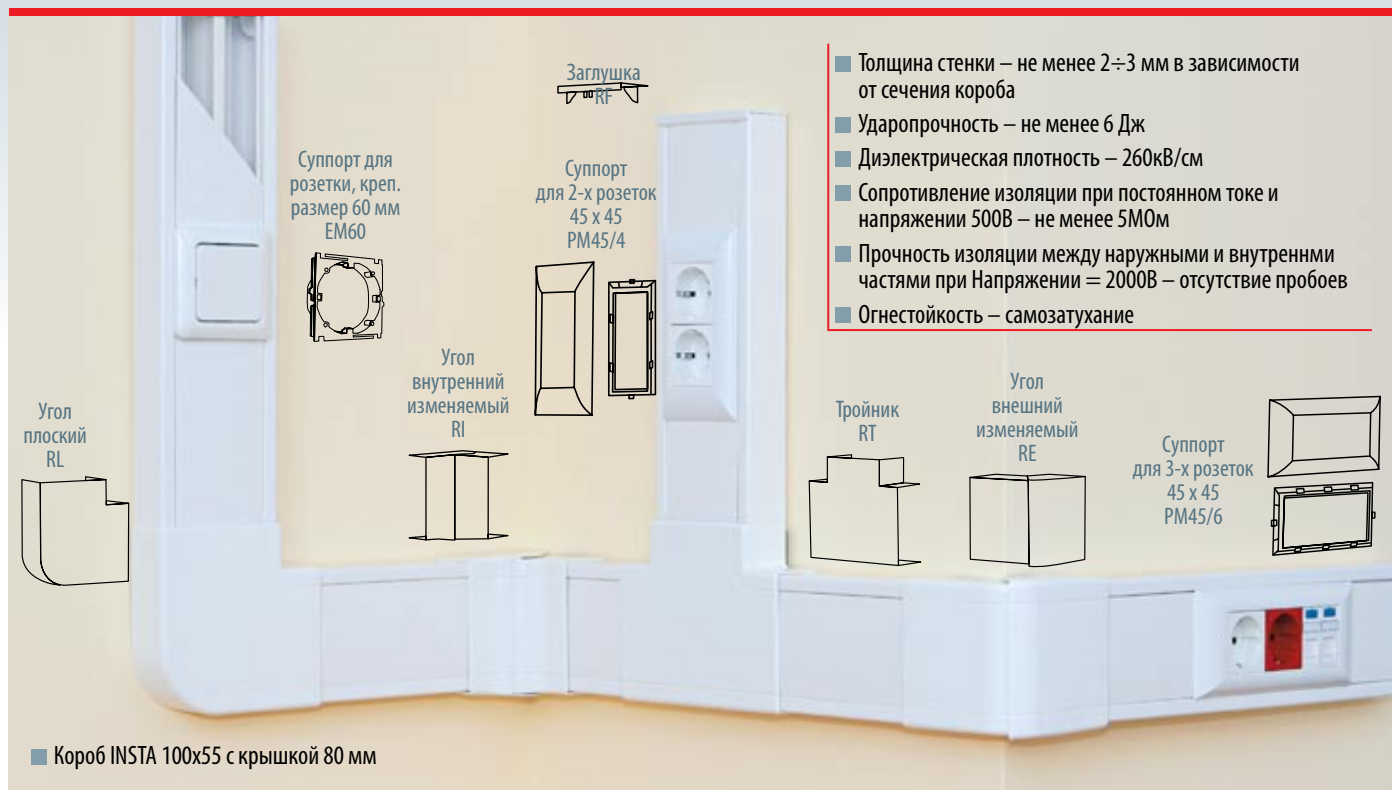

- Серия INSTA – профессиональная кабеленесущая система для открытой проводки в помещениях административного назначения.
- Система адаптирована к условиям инсталляции и размещению слаботочной и силовой электропроводки по Евростандарту с возможностью установки розеток Евростандарт (D60мм) в рамки и модульных розеток стандарта 45 x 45 мм.

МАТЕРИАЛ

- Самозатухающая композиция ПВХ

ЦВЕТ

- Белый

УПАКОВКА

- Многослойный картон

ОСОБЕННОСТИ

- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударопрочностью (выдерживает нагрузки более 6Дж), химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором
- Надежная конструкция замка крышки короба на канале позволяет производить многократное открывание и закрывание канала без деформации самой крышки и исключает возможность ее самопроизвольного отсоединения
- Важная деталь: кабели и провода могут укладываться как под электроустановочными изделиями, так и над ними на специальную кабельную полку-разделитель (до 3 полок в канале) для разделения различных сетей

	Полезное сечение, мм ² (S : 1,4)	Короб с крышкой INSTA	Перегородка RSE	Угол внутренний изменяемый RI	Угол внешний изменяемый RE	Угол плоский RL
100 x 40	4892	76004	73914	76114	76214	76314
100 x 55	3405	76002	73911	76111	76211	76311
150 x 55	2395	76008	73911	76118	76218	76318

- Система каналов INSTA разработана совместно с ведущими системными интеграторами и электромонтажными фирмами. Каналы INSTA монтируются преимущественно в зоне видимости. Благоприятное оптическое восприятие этих коробов дает существенное преимущество. Благодаря своим плавным линиям, короб INSTA имеет законченный вид и элегантную форму.



Серия INSTA

КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОРОБА

■ Система INSTA является модульной, т.е. в каналы предельно быстро монтируются суппорты под стандарт 45 x 45 мм или евростандарт с посадочным диаметром 60 мм. При коммутации нескольких приборов суппорты устанавливаются в ряд без ограничений. При этом расширить или переместить установленные розетки и разъемы не составит труда. Суппорты имеют с коробами единый дизайн и скрывают места подключений.

■ Короб INSTA 150x55 с крышкой 80 мм



Тройник RT	Заглушка RF	Соединение на стык RU	Держатель кабеля RC	Суппорт для розетки 45 x 45 PM45	Суппорт для 2-х розеток 45 x 45 PM45/4	Суппорт для 3-х розеток 45 x 45 PM45/6	Суппорт для розетки, крепежн. размер 60 мм EM60
76414	76814	76514	76611	73909	73915	73916	73907
76411	76811	76511	76611	73909	73915	73916	73907
76418	76818	76518	76611	73909	73915	73916	73907

■ Система полностью укомплектована изменяемыми (от 60° до 120°) внешними и внутренними, плоскими, Т-образными углами, скобами для соединения секций короба, заглушками и суппортами.



- Поверхность коробов системы кабельных каналов INSTA устойчива к загрязнению и покрыта с трех сторон защитной плёнкой.
- Система является эргономичной и эстетичной, легко сочетается с любыми видами интерьера.
- Система сертифицирована в соответствии со стандартами:
 - противопожарной безопасности РФ;
 - Госстандарта РФ (ГОСТ-Р);
 - Эпидемиологической службы РФ.



■ Короб с крышкой INSTA 100x40



■ Короб с крышкой INSTA 150x55

КОРОБА

**ВАРИАНТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СУППОРТА И КОРОБКИ**



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ КАНАЛОВ

МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ LK45 И СУППОРТА



Код 851104
Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
для систем кабельных каналов, люков и колонн



Код 851304
Розетка с заземляющими контактами без защитных шторок



Код 851404
Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками (матовая поверхность)



Код 851107
Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками (цвет – красный)
для выделения «чистого питания»



Код 851504
Розетка с заземляющими контактами, крышкой и защитными шторками



Код 851204
Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками под углом 45 градусов



Код 851207
Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками под углом 45 градусов с ключом (цвет – красный)



Код 851119
Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками (цвет – зеленый)



Код 87013
Накладка для розетки телефонной и компьютерной



Код 87001
Накладка для розетки телефонной и компьютерной



Код 855600
Механизм розетки телефонной (6 контактов)
RJ 12



Код 856100
Механизм розетки компьютерной (8 контактов)
RJ 45, категория 5e, UTP модуль



Код 856300
Механизм розетки компьютерной (8 контактов)
RJ 45, категория 6, UTP модуль



Код 851704
Розетка с заземляющими контактами двойная под углом 45 градусов



Код 850704
Выключатель 1-клавишный
Напряжение 250 В Ток 16 А 2 модуля

Схема 1




Код 850804
Переключатель 1-клавишный с двух мест
Напряжение 250 В Ток 16 А 2 модуля

Схема 6



Код 850904
Выключатель 1-клавишный с индикатором
Напряжение 250 В Ток 16 А 2 модуля

Схема 1L



Код 72914
SM45 Коробка модульная под розетки 45 x 45 мм для монтажа с миниканалами
Габариты: 65 x 65 x 45 мм



Код 72919
SMP Коробка модульная под розетки 45 x 45 мм для монтажа с миниканалами
Габариты: 65 x 78 x 50 мм



Код 73909
PM45 Суппорт для одной розетки 45 x 45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны
Габариты: 65 x 78 x 30 мм



Код 73915
PM45/4 Суппорт для одной розетки 45x45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны
Габариты: 140 x 78 x 30 мм



Код 73916
PM45/6 Суппорт для одной розетки 45x45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны
Габариты: 190 x 78 x 30 мм



Код 73907
EM60 Суппорт для розетки, крепежный размер 60 мм для установки в короб с крышкой 80 мм и колонны
Габариты 75 x 75 x 20 мм



Код 855003
Коробка герметичная IP55 с прозрачной силиконовой панелью для открытого монтажа
Предназначена для установки любых приборов серии LK45 с габаритами 2 шт. 22,5 x 45 мм или 1 шт. 45 x 45 мм



Код 855104
Заглушка
1 модуль

Серия LUK

ЛЮКИ НАПОЛЬНЫЕ ДЛЯ РОЗЕТОК

Люк круглый на 2 поста (пластик)



■ Люк в пол на 2 поста (пластик), LUK/2



■ Люк в пол на 2 поста (пластик), LUK/2



■ Коробка для люка в пол на 2 поста BOX/2

Люк в пол на 1.5 поста



■ Люк на 1.5 поста (латунь) LUK/1.5BR



■ Люк на 1.5 поста (латунь) LUK/1.5BR



■ Коробка металлическая для люка в пол на 1.5 поста BOX/1.55

Люк в пол на 2 поста



■ Люк на 2 поста (алюминий) LUK/2AL



■ Люк на 2 поста (алюминий) LUK/2AL



■ Коробка металлическая для люка в пол на 2 поста BOX/2S

Серия LUK

ЛЮКИ НАПОЛЬНЫЕ ДЛЯ РОЗЕТОК



Пример сборки люка



1 пост 45 x 45 мм = 2 модуля 22.5 x 45 мм

Код	Наименование		Размеры, А x В x С, мм	Применение	Материал	Количество в упаковке
70022	LUK/2	Люк в пол, на 2 поста, 45x45, пластиковый	D 125	IP20-40	Нейлон + АБС	1
70122	BOX/2	Коробка для люка LUK/2 в пол (пластиковая для заливки в бетон)	D167,3 x 73,8	для заливки и в фальш-пол	Нейлон + АБС	1
70016	LUK/1.5BR	Люк в пол (на 1,5 поста), 45 x 45, латунь	120 x 120	IP20-40	Латунь	1
70017	LUK/1.5AL	Люк в пол (на 1,5 поста), 45 x 45, алюминиевый	120 x 120	для заливки и в фальш-пол	Алюминий	1
70116	BOX/1.5S	Коробка для люков LUK/1.5BR, LUK/1.5AL в пол (металлическая для заливки в бетон)	100 x 100 x 55	IP20-40	Нержавеющая сталь	1
70020	LUK/2BR	Люк в пол (на 2 поста), 45 x 45, латунь	146 x 146	для заливки и в фальш-пол	Латунь	1
70021	LUK/2AL	Люк в пол (на 2 поста), 45 x 45, алюминиевый	146 x 146	IP20-40	Алюминий	1
70120	BOX/2S	Коробка для люка LUK/2 в пол (металлическая для заливки в бетон)	122 x 122 x 60	для заливки и в фальш-пол	Нержавеющая сталь	1

Серия LUK

ЛЮКИ НАПОЛЬНЫЕ ДЛЯ РОЗЕТОК

Люк в пол на 6 постов



■ Люк на 6 постов LUK/6



■ Люк на 6 постов LUK/6



■ Коробка для люка LUK/6

Люк в пол на 8 постов



■ Люк на 8 постов LUK/8P



■ Люк на 8 постов LUK/8P



■ Коробка для люка LUK/8P

Люк в пол на 8 постов



■ Люк на 8 постов LUK/8



■ Люк на 8 постов LUK/8



■ Коробка для люка на 8 постов

Люк в пол на 12 постов



■ Люк на 12 постов LUK/12



■ Люк на 12 постов (сталь) LUK/12



■ Коробка для люка на 12 постов

Серия LUK

ЛЮКИ НАПОЛЬНЫЕ ДЛЯ РОЗЕТОК



Пример сборки люка



1 пост 45 x 45 мм = 2 модуля 22.5 x 45 мм

Код	Наименование		Размеры, А x В x С, мм	Применение	Материал	Количество в упаковке
70040	LUK/4	Люк в пол на 4 поста (45x45 мм) противоударный пластик	169 x 141,5 x 80	IP20	Нейлон + сталь	1
70140	BOX/4	Коробка для люка в пол с суппортом на 4 модуля (70040)	126 x 110,5 x 70	для заливки или в фальш-пол	Нейлон	1
70060	LUK/6	Люк в пол, на 6 постов (45x45 мм), пластиковый	270 x 185 x 80	IP20-40	Нейлон + АБС	1
70081	LUK/8P	Люк в пол, на 8 постов (45x45 мм), пластиковый	270 x 185 x 80	IP20-40	Нейлон+АБС	1
70160	BOX/6	Коробка для люков LUK/6 и LUK/8P (пластиковая для заливки в бетон)	240 x 160 x 60	для заливки или в фальш-пол	Нейлон + АБС	1
70080	LUK/8	Люк в пол на 8 постов (45x45 мм), сталь	320 x 230 x 51	IP20-40	Нержавеющая сталь + Нейлон	1
70180	BOX/8	Коробка для люка LUK/8 в пол с суппортами (металлическая)	270 x 180 x 50	для заливки или в фальш-пол	Сталь	1
70090	LUK/9BR	Люк в пол на 9 постов (45x45мм), латунь	250 x 250 x 75	IP20-44	Латунь	1
70091	LUK/9AL	Люк в пол на 9 постов (45x45мм), алюминий	250 x 250 x 75	IP20-44	Алюминий	1
70190	BOX/9S	Коробка для люков LUK/9BR, LUK/9AL в пол (стальная для бетона)	230 x 230 x 65	для заливки или в фальш-пол	Нержавеющая сталь	1
70012	LUK/12	Люк в пол на 12 постов (45x45 мм), в комплекте с коробкой и суппортами	320 x 230 x 101 270 x 180 x 50	IP20-40	Нержавеющая сталь + Нейлон	1

Серия TR

Сервисные стойки для прокладки кабеля и организации рабочих мест



■ Колонна TR-3000
высотой 3 м
с телескопической
шиной до 0,5 м
двусторонняя

МАТЕРИАЛ

- Алюминий

ЦВЕТ

- Анодированный алюминий (или крашеный алюминий)

УПАКОВКА

- Многослойный картон

ОСОБЕННОСТИ

- Хай-тек дизайн от «Smart Idea», широкая гамма аксессуаров
- Монтаж стандартных суппортов РМ45 для модульных элементов и/или ЕМ60 для розеток «евростандарт» с крепежным размером 60 мм
- Высота изделий: 350 мм; 660 мм; 3000 + 500 мм
- В зависимости от проекта принимаются заказы на нестандартные размеры колонн TR
- Все колонны имеют клемму заземления
- Внутри колонны имеются пазы для крепления кабельных перегородок типа RSE50 (73911)

Код	Наименование	
70135	TR-8M/1	односторон. до 8 мод. 45 x 22,5 мм
70166	TR-16M/1	односторон. до 16 мод. 45 x 22,5 мм
70235	TR-16M/2	двухсторон. до 16 мод. 45 x 22,5 мм
70266	TR-32M/2	двухсторон. до 32 мод. 45 x 22,5 мм
70300	TR-3000	двухсторон. под суппорта РМ45, ЕМ60, L = 3000 мм + 500 мм
73909	PM45	суппорт для 1 поста 45 x 45 мм
73915	PM45/4	суппорт для 2-х постов 45 x 45 мм
73916	PM45/6	суппорт для 3-х постов 45 x 45 мм
73907	EM60	суппорт для розетки с креплением D60мм



■ Колонны TR-16M/2 и TR-32M/2
высотой 350 мм и 660 мм
двусторонние

Серия TR

Сервисные стойки для прокладки кабеля и организации рабочих мест



Колонна TR-16M/2



Размеры, А x В x С, мм	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Материал
100 x 55 x 350	шт.	10	Анодированный алюминий
100 x 55 x 660	шт.	10	Анодированный алюминий
100 x 2 x 55 x 350	шт.	10	Анодированный алюминий
100 x 2 x 55 x 660	шт.	10	Анодированный алюминий
100 x 2 x 55 x 3000+500	шт.	1	Анодированный алюминий
45 x 45	шт.	10	АБС пластик
2 x (45 x 45)	шт.	10	АБС пластик
3 x (45 x 45)	шт.	10	АБС пластик
60	шт.	10	АБС пластик

Настольные розеточные блоки (стандарт 45 x 45 мм)



Код	Наименование	Длина кабеля, м	Материал
70303	Настольный розеточный блок, 3 поста 45 x 45 мм	1,8	Анодированный алюминий
70305	Настольный розеточный блок, 5 постов 45 x 45 мм	1,8	Анодированный алюминий
70313	Настольный розеточный блок, 3 поста 45 x 45 мм, с сетевым фильтром	1,8	Анодированный алюминий



Серия МЕХ

КОРОБА И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цветные КОРОБА



МАТЕРИАЛ

- Самозатухающая композиция ПВХ

ЦВЕТ

- Коричневый, ламинация под дерево: сосна и орех




УПАКОВКА

- Многослойный картон


ОСОБЕННОСТИ


- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударпрочностью, химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором
- Конструкция замка крышки миниканалов выполнена по типу «двойной замок», что дает возможность многократно проводить открывание и закрывание каналов без деформации крышки и исключает самопроизвольное отсоединение



 В x А, мм	Цвет	Короб с крышкой	 В x А, мм	Цвет	Короб с крышкой	 В x А, мм	Цвет	Короб с крышкой
15×10	Коричневый	77000В	15×10	Ламинация: Сосна	77000Р	15×10	Ламинация: Орех	77000N
16×16	Коричневый	77002В	16×16	Ламинация: Сосна	77002Р	16×16	Ламинация: Орех	77002N
20×10	Коричневый	77001В	20×10	Ламинация: Сосна	77001Р	20×10	Ламинация: Орех	77001N
25×16	Коричневый	77007В	25×16	Ламинация: Сосна	77007Р	25×16	Ламинация: Орех	77007N
25×25	Коричневый	77015В	25×25	Ламинация: Сосна	77015Р	25×25	Ламинация: Орех	77015N
40×16	Коричневый	77008В	40×16	Ламинация: Сосна	77008Р	40×16	Ламинация: Орех	77008N
40×25	Коричневый	77010В	40×25	Ламинация: Сосна	77010Р	40×25	Ламинация: Орех	77010N

Напольные КОРОБА

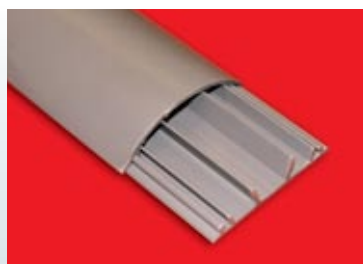

 В x А, мм	Короб с крышкой
50 x 12	79050
75 x 18	79070

МАТЕРИАЛ

- Самозатухающая композиция ПВХ

ЦВЕТ

- Серый

УПАКОВКА

- Многослойный картон


ОСОБЕННОСТИ

- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударпрочностью, химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором

Серия ТР

КАНАЛЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ПУЧКОВ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ В СИЛОВЫХ ШКАФАХ

Перфорированные КОРОБА

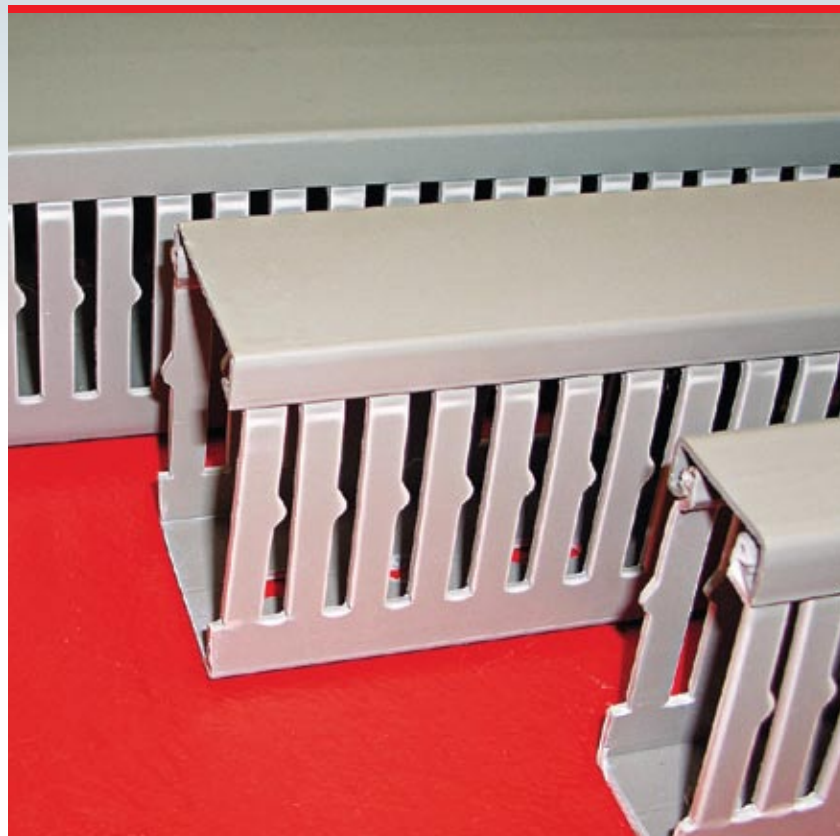

МАТЕРИАЛ

- Твердый ПВХ, пластичный, самозатухающий, устойчив к воздействию ультрафиолета

ЦВЕТ


- Серый RAL 7030


УПАКОВКА


- Многослойный картон

ОСОБЕННОСТИ

- Предварительно намеченные места для выламывания в боковых стенках значительно облегчают удаление зубьев при монтаже
- Перфорированная основа (расстояние между отверстиями 25 и 50 мм)
- Снимающаяся крышка с жесткой посадкой
- Длина 2 метра




 A x B, мм	Короб с крышкой ТР	
15 x 17	CP-E20	75004
25 x 30	CP-E164	75007
25 x 40	CP-E134	75008
40 x 40	CP-E84	75013
60 x 40	CP-E44	75014
25 x 60	CP-E74	75015
40 x 60	CP-E54	75018
60 x 60	CP-E94	75019
80 x 60	CP-E64	75017
100 x 60	CP-E174	75021
25 x 80	CP-E144	75070

 A x B, мм	Короб с крышкой ТР	
40 x 80	CP-E154	75022
60 x 80	CP-E114	75023
80 x 80	CP-E124	75080
100 x 80	CP-E194	75024
120 x 80	CP-E324	75011
25 x 100	CP-E344	75012
40 x 100	CP-E354	75016
60 x 100	CP-E184	75020
80 x 100	CP-E364	75081
100 x 100	CP-E374	75026

- Новая серия перфорированных коробов специально разработана для осуществления кабельной разводки в электрических щитах.
- Специальные выступы облегчают укладку кабеля и проводов в короба при вертикальном монтаже до закрытия крышки.
- Для удобства монтажа внутри короба имеются насечки, позволяющие быстро выламывать зубцы короба, а так же производить вырез для стыковки коробов.


Люк напольный с откидной крышкой для монтажа электроустановочных модульных приборов (до 1.5 постов). Антивандальное исполнение. Тип: LUK/1.5 (BR – латунь; AL – алюминий). Коробка для люка LUK /1.5 для установки в монолитный или фальш-пол. Тип: BOX/1.5S.

Код 70016, 70017, 70116

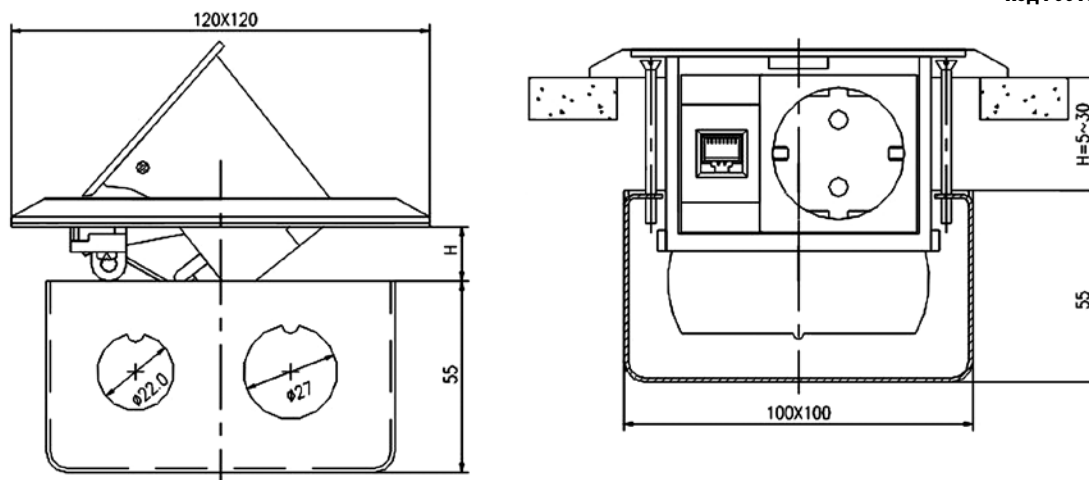


Люк напольный с откидной крышкой для монтажа электроустановочных модульных приборов (до 2 постов). Антивандальное исполнение. Тип: LUK/2 (BR – латунь; AL – алюминий). Коробка для люка LUK /2 для установки в монолитный или фальш-пол. Тип: BOX/2S.

Код 70020, 70021, 70120

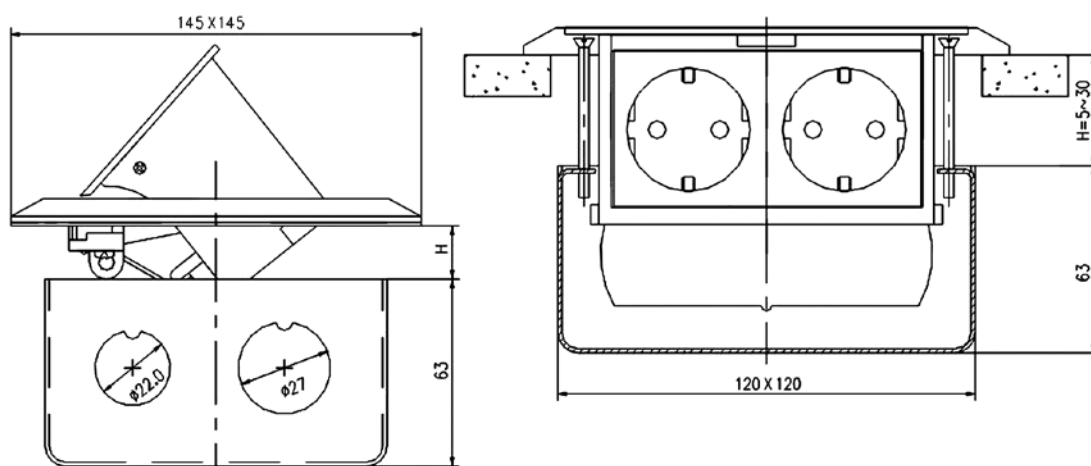


Люк напольный со съемной откидной крышкой для монтажа электроустановочных модульных приборов (на 6 и 8 постов). Тип: LUK/6 и LUK/8P. Коробка для люков LUK/6 и LUK/8P для установки в монолитный или фальш-пол. Тип: BOX/6

Код 70060, 70081, 70160

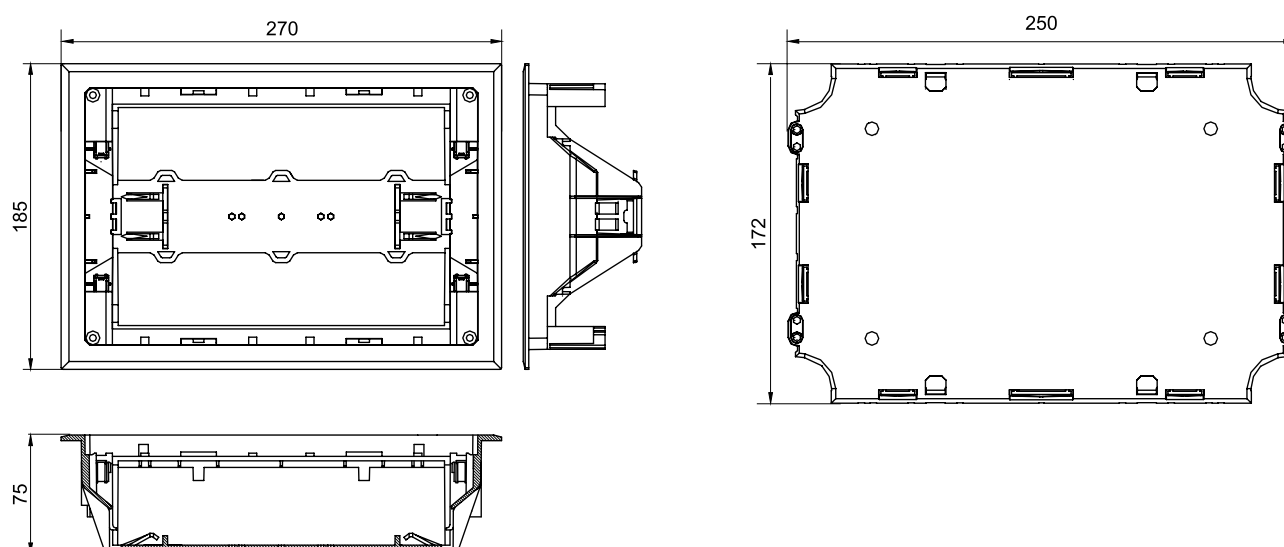


Люк напольный с крышкой для монтажа электроустановочных модульных приборов (до 2 постов). Тип: LUK/2 (Материал: полиамид и АБС).
Коробка для люка LUK /2 для установки в монолитный или фальш-пол. Тип: BOX/2.

Код 70022, 70122

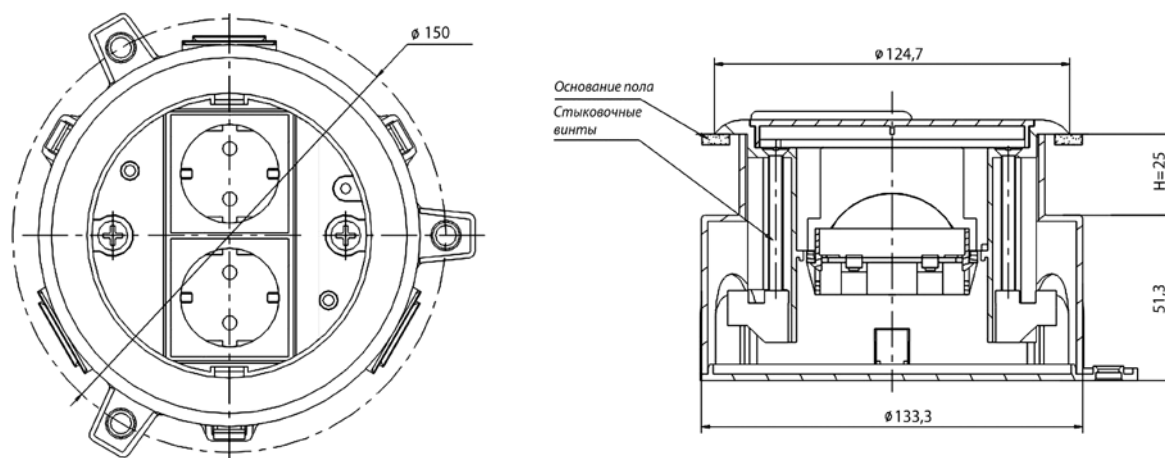


Люк напольный с крышкой для монтажа электроустановочных модульных приборов (до 4 постов). Тип: LUK/4 (Материал: нейлон и сталь).
Коробка для люка LUK /4 для установки в монолитный или фальш-пол. Тип: BOX/4.

Код 70040, 70140

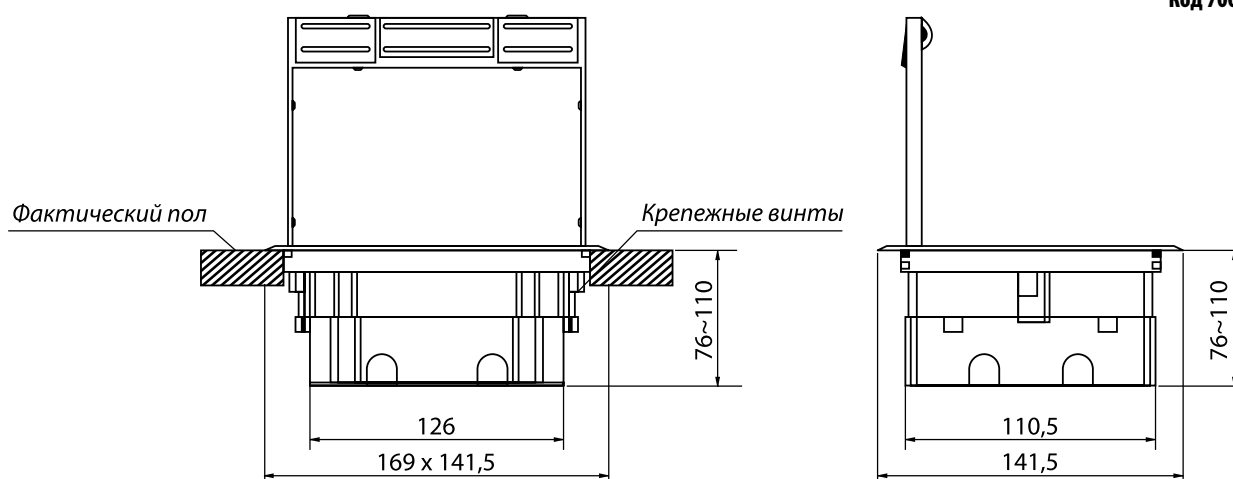








Люк напольный с откидной крышкой для монтажа электроустановочных модульных приборов (до 9 постов). Антивандальное исполнение.
Тип: LUK/9 (BR – латунь; AL – алюминий). Коробка для люка LUK /9 для установки в монолитный или фальш-пол. Тип: BOX/9S.

Код 70090, 70091, 70190

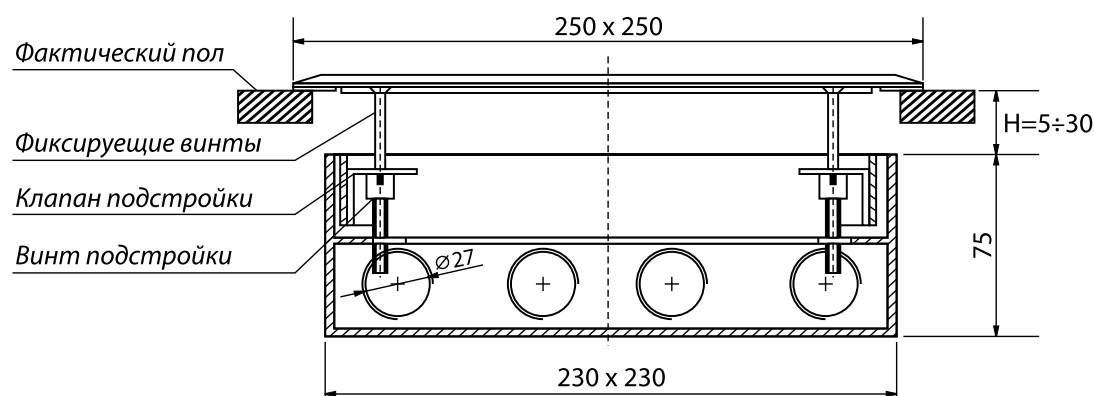


Люк напольный со съемной откидной крышкой для монтажа электроустановочных модульных приборов (на 8 и 12 постов). Тип: LUK/8 и LUK/12. Люки могут устанавливаться в монолитные или фальш-полы.

Код: 70080, 70012

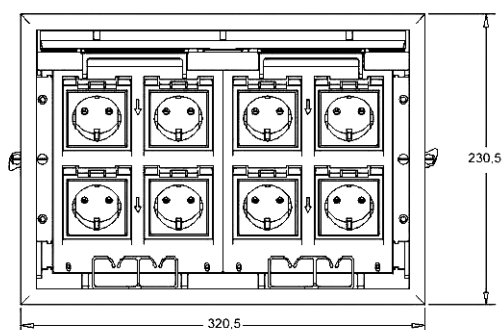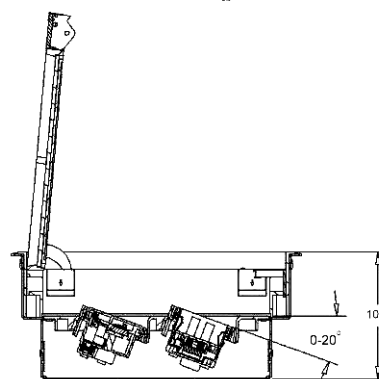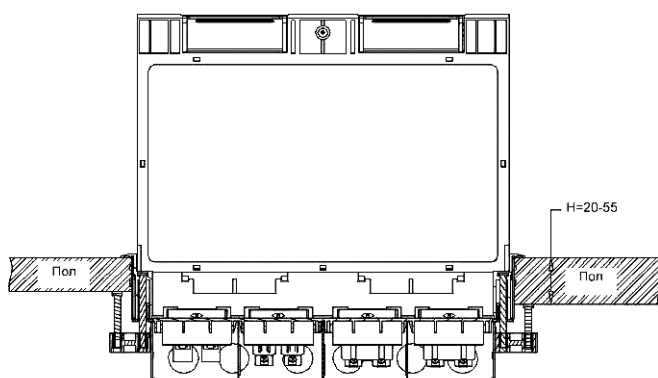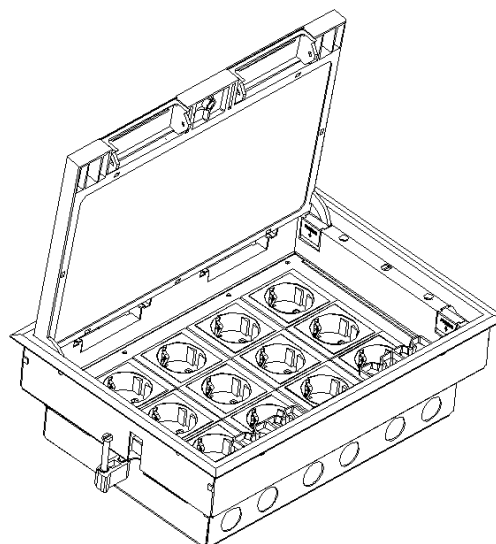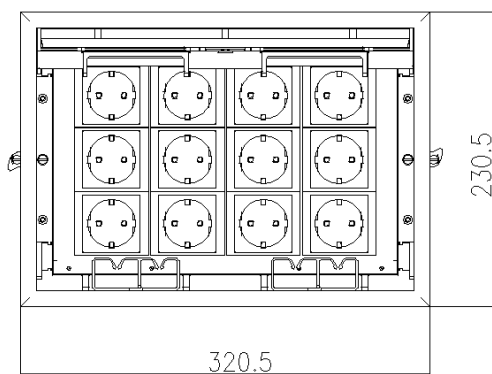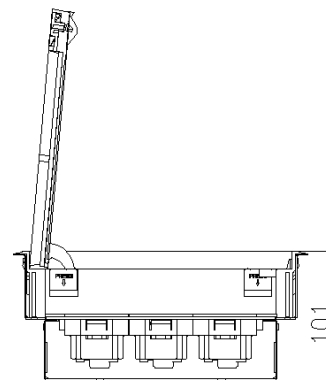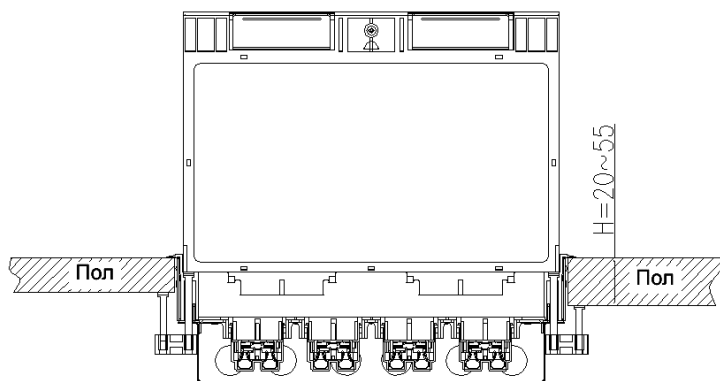


Колонна односторонняя с одной съемной крышкой для монтажа электроустановочных приборов. Тип: TR-8M/1; TR-16M/1

Код 70135, 70166

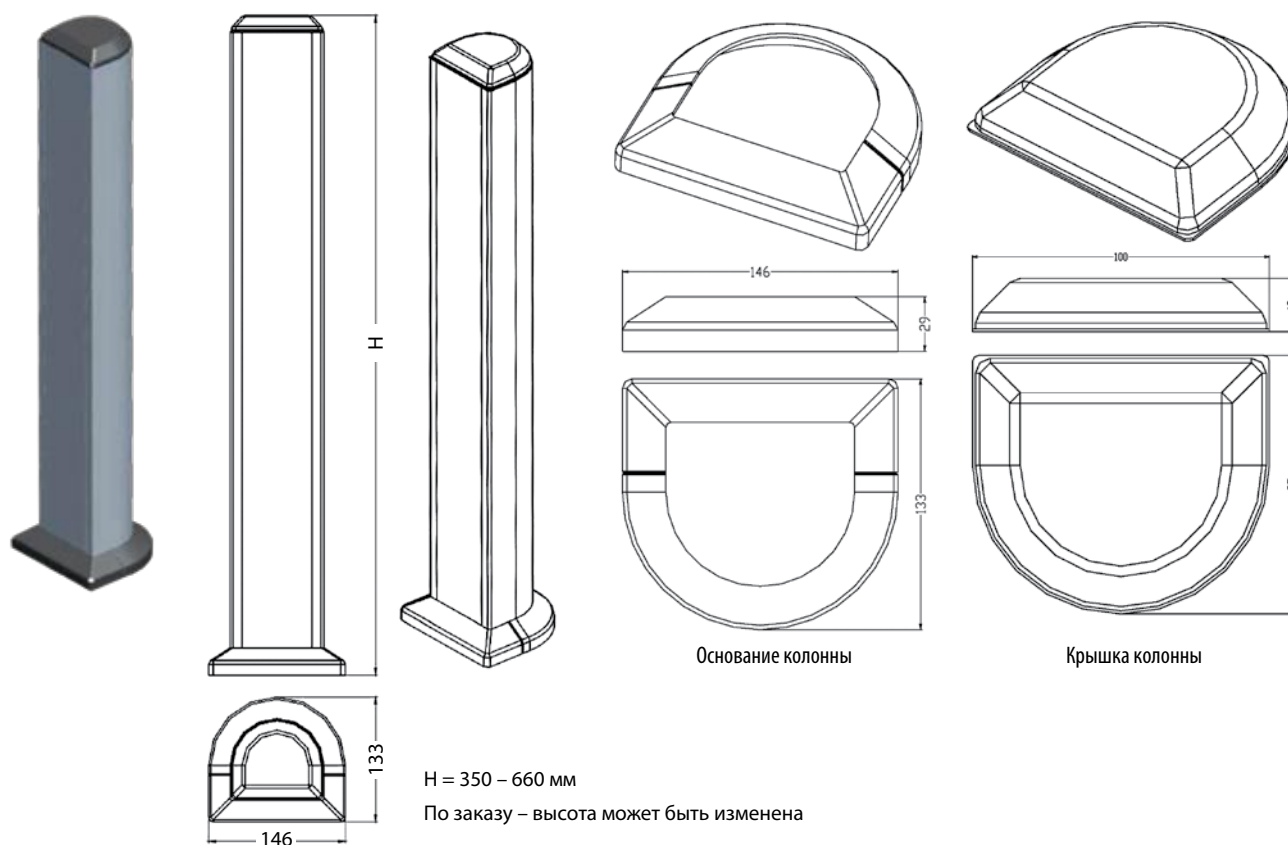

Колонна двусторонняя с двумя съемными крышками для монтажа электроустановочных приборов. Тип: TR-16M/2; TR-32M/2

Код 70235, 70266

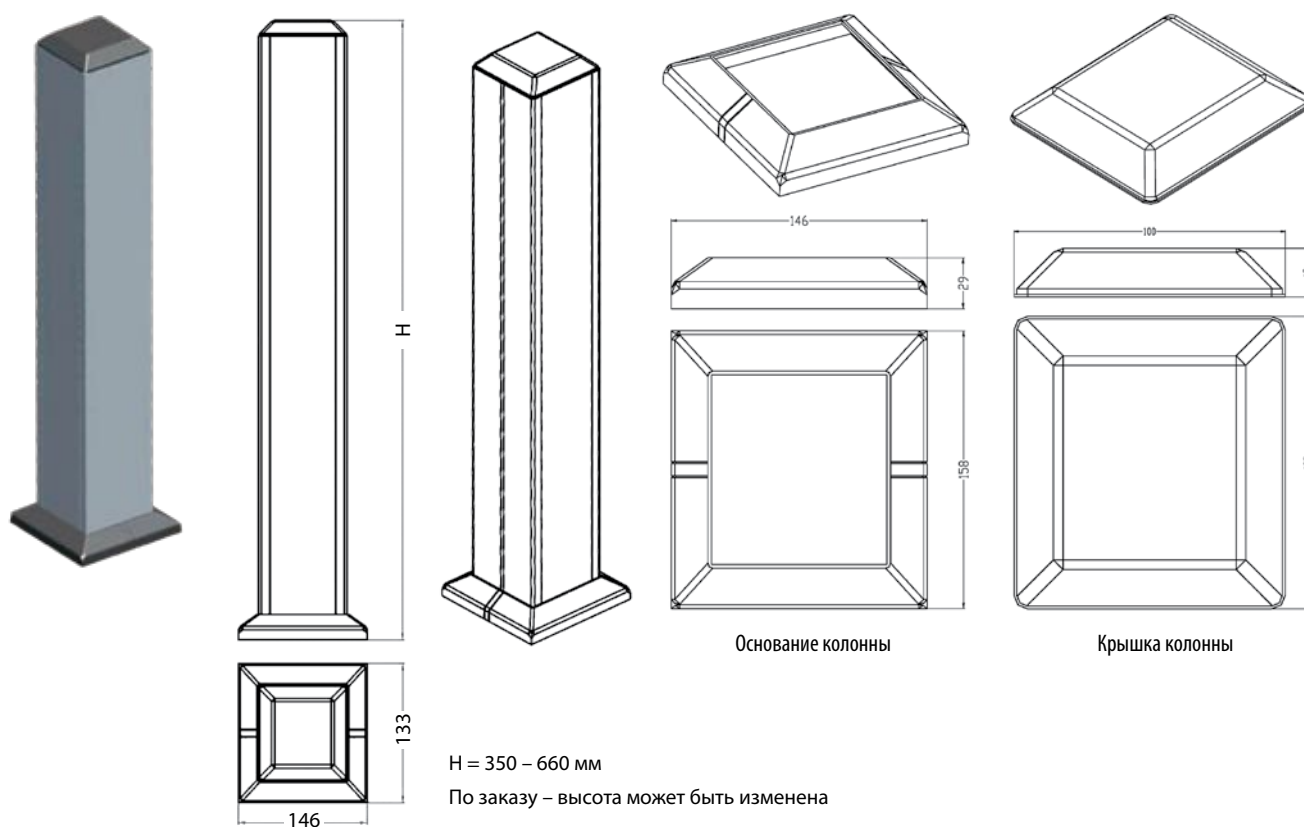

ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ

Хомуты кабельные (нейлон/полиамид)

■ Хомуты кабельные выполнены из нейлона/полиамида (огнестойкий материал) и предназначены для обвязки (стяжки) кабельных пучков различных сечений. Имеют замок-застежку. Применяются при обвязке кабелей и проводов для последующей укладки в гофрированные или жесткие гладкие трубы, кабель-каналы и коробка или на лотки. Обладают высокой устойчивостью к маслам и их производным. Рабочая температура установки и эксплуатации: -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$. Имеют различные длины и ширину (в зависимости от кабельного пучка) и являются неотъемлемой частью любой электропроводки.

Код	Наимен.	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке
45060	СТ	2,5 x 60	100
45080	СТ	2,5 x 80	100
45100	СТ	2,5 x 100	100
45120	СТ	2,5 x 120	100
45140	СТ	2,5 x 140	100
45150	СТ	2,5 x 150	100
45160	СТ	2,5 x 160	100
45200	СТ	2,5 x 200	100
45121	СТ	3,5 x 120	100
45151	СТ	3,5 x 150	100
45181	СТ	3,5 x 180	100
45201	СТ	3,5 x 200	100
45250	СТ	3,5 x 250	100
45280	СТ	3,5 x 280	100
45300	СТ	3,5 x 300	100
45370	СТ	3,5 x 370	100
45122	СТ	4,8 x 120	100
45182	СТ	4,8 x 180	100
45202	СТ	4,8 x 200	100
45252	СТ	4,8 x 250	100
45282	СТ	4,8 x 280	100
45302	СТ	4,8 x 300	100
45350	СТ	4,8 x 350	100


Код	Наимен.	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке
45380	СТ	4,8 x 380	100
45400	СТ	4,8 x 400	100
45430	СТ	4,8 x 430	100
45451	СТ	4,8 x 450	100
45501	СТ	4,8 x 500	100
45153	СТ	7,6 x 150	100
45183	СТ	7,6 x 180	100
45203	СТ	7,6 x 200	100
45253	СТ	7,6 x 250	100
45303	СТ	7,2 x 300	100
45355	СТ	7,6 x 350	100
45405	СТ	7,6 x 400	100
45455	СТ	7,6 x 450	100
45540	СТ	7,6 x 540	100
45454	СТ	7,2 x 450	100
45504	СТ	7,2 x 500	100
45550	СТ	9,0 x 550	100
45650	СТ	9,0 x 650	100
45750	СТ	9,0 x 750	100
45999	СТ	9,0 x 1020	100
45401	СТ	10 x 400	100
45453	СТ	10 x 450	100
45601	СТ	10 x 600	100



Хомуты кабельные с монтажным отверстием

■ Хомуты кабельные выполнены из нейлона / полиамида (огнестойкий материал) и предназначены для обвязки кабельных пучков различных сечений (для стяжки кабеля). Имеют замок-застежку. Применяются как для обвязки кабелей так и для непосредственного крепления кабелей, проводов, а также гибких и жестких труб к несущей поверхности. Обладают высокой устойчивостью к маслам и их производным. Рабочая температура установки и эксплуатации: -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Код	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке
45109	3,5 x 110	100
45159	3,6 x 150	100
45209	4,3 x 220	100

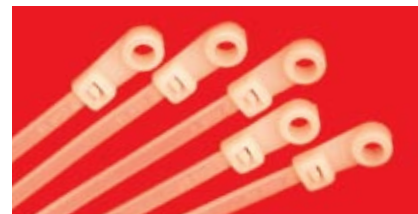

Дюбель-хомут


■ Дюбель-хомуты используются для крепления кабелей, гофрированных и гладких труб. Позволяют исключить из процесса монтажных работ традиционные дюбели и шурупы, а также ускорить монтаж.



Код	Наименование	Кол-во шт. в упаковке
40410	Дюбель хомут 5-10 мм	100
40410BL	Дюбель хомут (черный) 5-10 мм	100
40418	Дюбель хомут 11-18 мм	100
40418BL	Дюбель хомут (черный) 11-18 мм	100
40425	Дюбель хомут 19-25 мм	100
40425BL	Дюбель хомут (черный) 19-25 мм	100

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ

Коробки распределительные

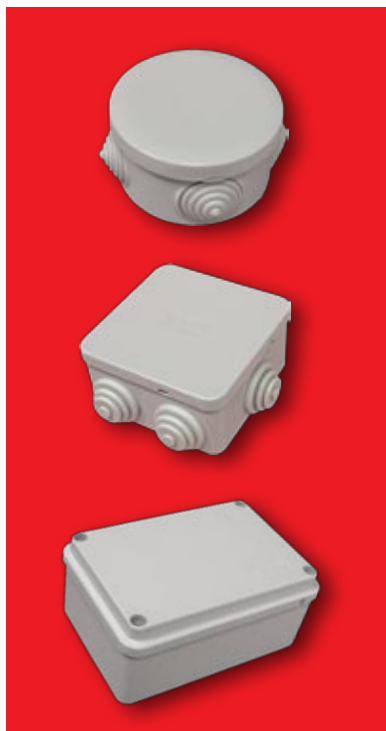

Код	Наименование	Размер А x В x Н, мм	Кол-во выходов	Степень защиты	Кол-во в уп., шт.
44070	JBR060	D = 60 x 40	4	IP44	240
44004	JBR065	D = 65 x 35	4	IP 44	240
44071	JBR070	D = 70 x 40	4	IP44	240
44005	JBR080	D = 80 x 40	4	IP 44	240
44072	JBS065	65 x 65 x 40	7	IP44	200
44056	JBS070	70 x 70 x 40	6	IP 44	200
44006	JBS080	85 x 85 x 40	6	IP 44	160
44007	JBS100	100 x 100 x 55	6	IP 55	160
44008	JBS120	120 x 80 x 50	6	IP 55	160
44009	JBS150	150 x 110 x 70	10	IP 55	24
44010	JBS190	190 x 140 x 70	10	IP 55	24
44057	BJB100	100 x 100 x 55	6	IP 56	160
44058	BJB120	120 x 80 x 50	6	IP 56	160
44059	BJB150	150 x 110 x 70	10	IP 56	24
44060	BJB190	190 x 140 x 70	10	IP 56	24
44055	JBL090	90 x 42 x 40	10	IP56	240

Блок клеммников



■ Блок клеммников предназначен для скрепления и соединения кабелей и проводов между собой. Как правило, устанавливается внутри распределительных коробок, соединяемых гофрированными или гладкими жесткими трубами. Материал: полиамид 66. Цвет: черный / прозрачный. Разработаны серии клемных соединений «Н/V/U» формы.

Код	Наименование	Ток, А	Размеры, мм ²	Кол-во штук в упаковке
45625	TB-2,5	24	2,5	10
45604	TB-4	32	4,0	10
45660	TB-6	41	6,0	10
45610	TB-10	57	10,0	10
45614	TB-16	76	16,0	10

Клеммные соединители



■ Предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Клеммы применяются в распределительных коробках.



Код	Наименование	Размеры, мм ²	Кол-во штук в упаковке	Код	Наименование	Размеры, мм ²	Кол-во штук в упаковке
45632	TB-2	2x2,5	100	45725	PC2x2,5	0,75-2,5	100
45633	TB-3	3x2,5	100	45732	TB-2 с пастой	2-2,5	100
45634	TB-4	4x2,5	100	45743	TB-3 с пастой	3-4	100
45635	TB-5	5x2,5	100	45734	TB-4 с пастой	1,5-2,5	100
45638	TB-8	8x2,5	50	45738	TB-8 с пастой	1,5-2,5	100

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Серия LK60





Свобода выбора
цвета, материала
и функциональности

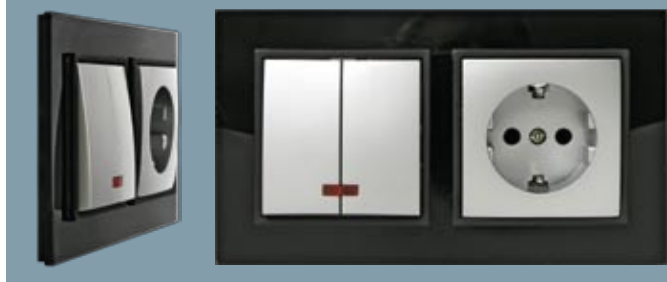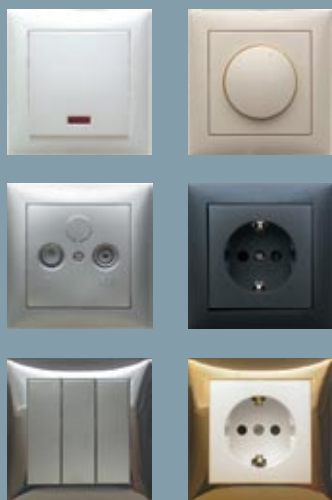

Серия LK45





Универсальность,
безопасность, стиль

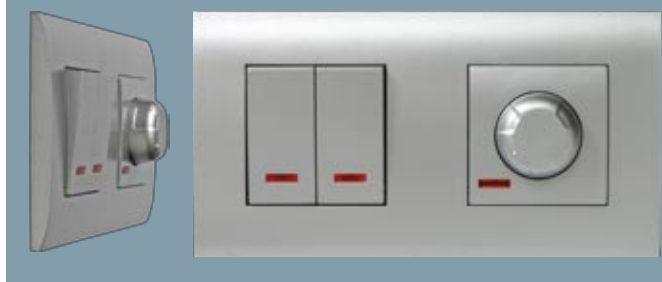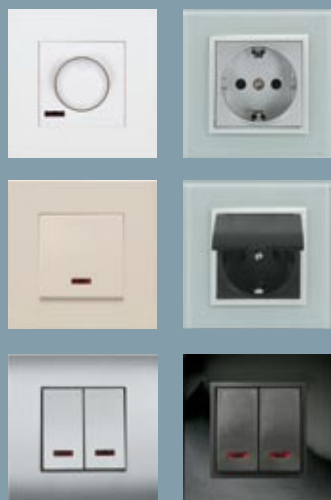

Серия FLAT



В плоскости стиля

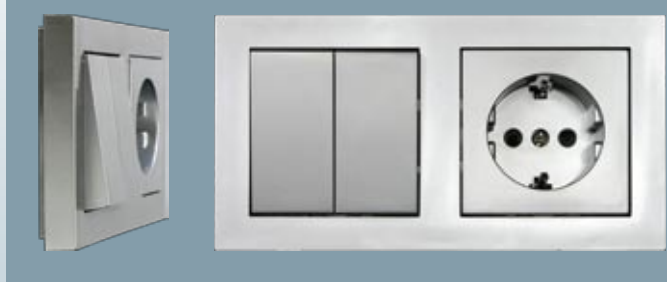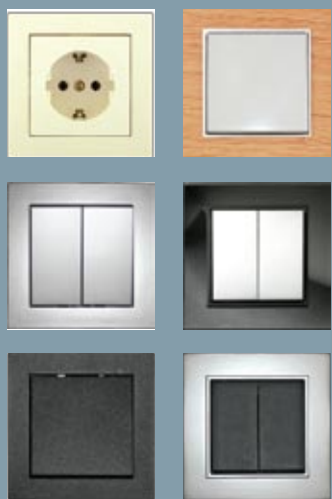

Серия VINTAGE



Классика
вне времени



РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

Серия AQUA (IP54)



Серия STANDARD



ВИЛКИ И РАЗЪЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ



МОНТАЖ СЕРИИ LK45 НА ОТКРЫТУЮ ПРОВОДКУ С КОРОБКАМИ IP20 И IP55





ГОФРИРОВАННЫЕ
ЖЕСТКИЕ
HALOGEN FREE
ТРУБЫ



**ЛОТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**



**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**



**АКСЕССУАРЫ
К ТРУБАМ**

ВАШ ПОСТАВЩИК:

www.ecoplast.ru