


ЛЮКИ НАПОЛЬНЫЕ ДЛЯ РОЗЕТОК

ЛЮК В ПОЛ НА 2 ПОСТА + 2 МОДУЛЯ

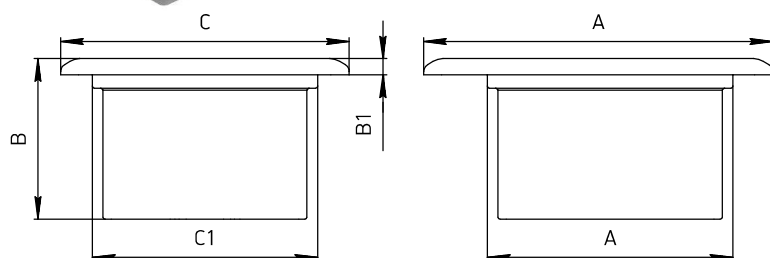

Назначение

Организация рабочих мест.

Характеристики

Материал: ● сталь.

Степень защиты: IP66 по контуру крышки.

Монтаж


В фальшпол с толщиной плит до 30 мм. В стяжку монолитного пола (рекомендуется использовать коробку арт. 70125).
Монтаж ЭУИ: модульные механизмы LK45.

Комплект поставки

Люк с суппортом.

Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	A1, мм	B1, мм	C1, мм	Монтажное отверстие, мм
70025	ЛУК/2+2СТ66 Люк в пол на 2 поста* (45 x 45) +2 модуля* (45 x 22,5) с суппортом	173	80	143	121,5	8	111,5	122 x 136

КОРОбКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ЛЮКА В ПОЛ НА 2 ПОСТА + 2 МОДУЛЯ

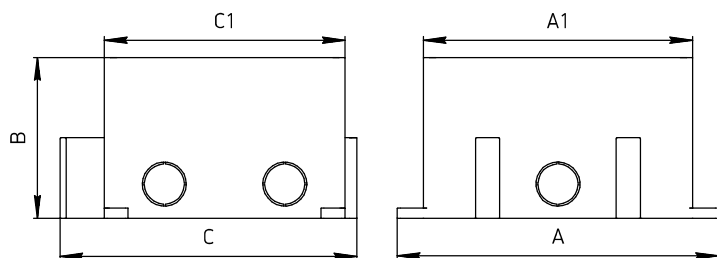

Назначение

Для создания монтажной ниши под люк арт. 70025 при заливке в бетонные полы.

Характеристики

Материал: ● полиамид.

Минимальная высота стяжки — 70 мм.

На стенках коробки перфорированные отверстия: Ø 22 мм - 6 шт.

Комплект поставки

Коробка с крышкой, метизы.

Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	A1, мм	C1, мм
70125	ВОХ/2+2СТ66 Коробка с крышкой для люков в пол на 2 поста* (45 x 45)+2 модуля* (45 x 22,5)	160	80	150	135	120

* 1 модуль = 45 x 22,5 мм. 2 модуля = 45 x 45 мм (1 пост).