ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ

Серия RIG

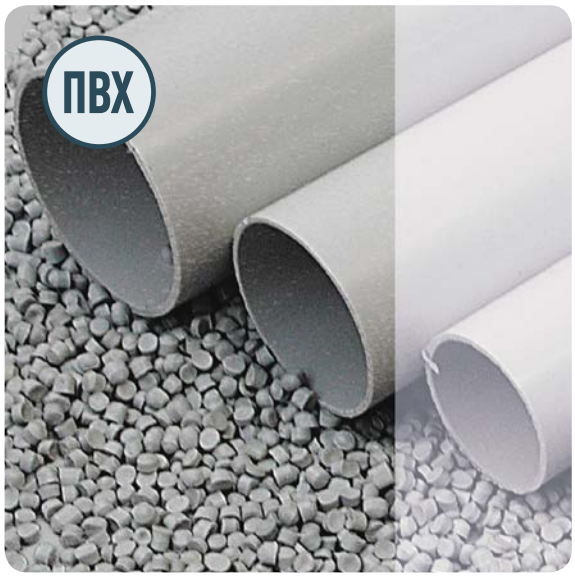

Т° монтажа: от –5°С до +60°С
Т° эксплуатации: от –25°С до +60°С,
при отсутствии механических нагрузок

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ,
САМОЗАТУХАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Аксессуары для труб
и крепеж – см. стр. 70

НАЗНАЧЕНИЕ

Система гладких жестких труб серии RIG предназначена для эффективного монтажа и прокладки силовых, слаботочных, телефонных и IT сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Материал: поливинилхлорид (ПВХ).

Самозатухающий ПВХ не распространяет горение, соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р53313-2009, категория горения ПВ-0. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет выстраивать трассы любой степени сложности. В ассортименте представлены трубы легкой, тяжелой, а также сверхтяжелой серии.

Трубы производятся отрезками длиной 2 м, 3 м.

Стандарт: ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Степень защиты: IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529).

Варианты монтажа

Преимущественно открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов, и на открытом воздухе в отсутствии прямого воздействия УФ. Скрытая прокладка в негорючих материалах. Монолитное бетоностроение.

Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин).

Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин).

ЦВЕТ

Серый RAL 7035 (по запросу: желтый, черный, белый, синий, оранжевый, мин. заказ: 15000 м одного цвета).

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009, категория горения ПВ-0.

Труба серии RIG гладкая жесткая из ПВХ, не поддерживает горение (самозатухающая)

Серия RIG легкая — Нагрузка 350 Н на 5 см*

Артикул	Внешний** ø, мм	Внутренний** ø, мм	Ед.изм.	Длина, м	Кол-во в упаковке, м
30016	16	13,9	м	3 (2)	102
30020	20	17,8	м	3 (2)	102
30025	25	22,6	м	3 (2)	60
30032	32	29,5	м	3 (2)	30
30040	40	37,5	м	3 (2)	30
30050	50	46,9	м	3 (2)	15
30063	63	58,6	м	3 (2)	15

Серия RIG тяжелая — Нагрузка 750 Н на 5 см*

Артикул	Внешний** ø, мм	Внутренний** ø, мм	Ед.изм.	Длина, м	Кол-во в упаковке, м
31016	16	13,6	м	3 (2)	102
31020	20	17,0	м	3 (2)	102
31025	25	22,0	м	3 (2)	60
31032	32	28,4	м	3 (2)	30
31040	40	36,2	м	3 (2)	30
31050	50	45,2	м	3 (2)	15
31063	63	58,0	м	3 (2)	15

Серия RIG сверхтяжелая — Нагрузка 950 Н на 5 см*

Артикул	Внешний** ø, мм	Внутренний** ø, мм	Ед.изм.	Длина, м	Кол-во в упаковке, м
32016	16	13,2	м	3(2)	102
32020	20	16,6	м	3(2)	102
32025	25	21,6	м	3(2)	60
32032	32	27,8	м	3(2)	30
32040	40	35,6	м	3(2)	30
32050	50	44,5	м	3(2)	15
32063	63	57,3	м	3 (2)	15

* На 5 см трубы при +20°С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 деформация при заявленном усилии сжатия не более 25% ±5% от начального диаметра.
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.