

Комфорт, надежность, стиль



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ 2015

Форма, цвет, фактура

стр. 3

LK60



Надежно и современно

стр. 10

LK80

CLASSIC



Классика вне времени

стр. 16

VINTAGE



Универсальность, стиль, безопасность

стр. 22

LK45



Быстрый и удобный наружный монтаж

стр. 28

STANDARD



Надежная защита от пыли и влаги

стр. 29

AQUA (IP54)



Люки напольные для розеток

стр. 30

LUK



Сервисные стойки для прокладки кабеля и организации рабочих мест

стр. 34

TR



Коробки для монолитного строительства

стр. 36

BOX



Серия LK60

В серии LK 60 реализован модульный принцип построения, позволяющий монтировать до пяти механизмов в многоместные рамки. Серия включает в себя все схемы выключателей и переключателей, светорегуляторы с защитой от короткого замыкания и световой индикацией, розетки силовые с заземлением и без, с защитными шторками, телефонные и компьютерные, в том числе категории 6, телевизионные, для спутникового телевидения, датчики движения и датчики теплого пола. Розетки рассчитаны на ток до 16 А. Защитные шторки в розетках служат для защиты от несанкционированного проникновения и защиты Ваших детей.

Многофункциональные механизмы нового поколения созданы ведущими разработчиками на основе специального термостойкого материала, контакты розеток обеспечивают надежный контакт и пожаробезопасность. Продукция получила сертификаты ГОСТ-R, DVE и CE для европейского рынка. Все лицевые поверхности выполнены из свето-износостойкого АБС-пластика, производимого концерном BAYER (Германия). Прекрасное решение для любого интерьерного стиля.



Свобода выбора цвета, материала и функциональности



Выключатель одноклавишный с индикатором
Панель: Белый
Рамка: Белый



Светорегулятор со световой индикацией 450 Вт
Панель: Бежевый
Рамка: Бежевый




Розетка телевизионная TV+FM
Панель: Серебристый металллик
Рамка: Серебристый металллик



Розетка с заземляющими контактами
Панель: Черный бархат
Рамка: Черный бархат



Светорегулятор со световой индикацией 600 Вт
Панель: Белый
Рамка: Белый



Выключатель двухклавишный
Панель: Бежевый
Рамка: Бежевый



Выключатель трехклавишный
Панель: Серебристый металллик
Рамка: Серый гранит



Розетка с заземляющими контактами
Панель: Белый
Рамка: Золото



Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Белый



Розетка телефонная двойная 2xRJ 11
Панель: Бежевый
Рамка: Бежевый




Розетка с заземляющими контактами и крышкой
Панель: Серебристый металллик
Рамка: Натуральный алюминий



Выключатель двухклавишный с индикатором
Панель: Сосна
Рамка: Сосна

Серия LK60

Комфорт, надежность, стиль



Серия LK60

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Розетка скрытой установки с заземляющими контактами без защитных шторок

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 42 мм

Код LK60

Цвет

863104		Белый
863101		Бежевый
863103		Серебристый металл
863108		Черный бархат
863125		Сосна



Розетка скрытой установки с заземляющими контактами с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 42 мм

Код LK60

Цвет

863204		Белый
863201		Бежевый
863203		Серебристый металл
863208		Черный бархат
863225		Сосна



Розетка скрытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 39 мм

Код LK60

Цвет

863304		Белый
863301		Бежевый
863303		Серебристый металл
863308		Черный бархат
863325		Сосна



Розетка скрытой установки с заземляющими контактами, защитными шторками и крышкой

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 45 мм

Код LK60

Цвет

863404		Белый
863401		Бежевый
863403		Серебристый металл
863408		Черный бархат
863425		Сосна



Розетка двойная скрытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 80 x 50 мм

Код LK60

Цвет

863504		Белый
863501		Бежевый
863503		Серебристый металл
863508		Черный бархат
863525		Сосна



Розетка двойная скрытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 80 x 50 мм

Код LK60

Цвет

863604		Белый
863601		Бежевый
863603		Серебристый металл
863608		Черный бархат
863625		Сосна



Розетка двойная линейная скрытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 120 x 45 мм

Код LK60

Цвет

863704		Белый
863701		Бежевый
863703		Серебристый металл
863708		Черный бархат
863725		Сосна



Накладка для телефонной и компьютерной розетки с супортом RJ11 и RJ45 без джека

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код LK60

Цвет

866104-0		Белый
866101-0		Бежевый
866103-0		Серебристый металл
866108-0		Черный бархат
866125-0		Сосна



Накладка двойная для телефонной и компьютерной розетки с супортом RJ11 и RJ45 без джека

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код LK60

Цвет

866204-0		Белый
866201-0		Бежевый
866203-0		Серебристый металл
866208-0		Черный бархат
866225-0		Сосна



**Код 855600
Механизм розетки телефонной (6 контактов)**

RJ 12



**Код 856100
Механизм розетки компьютерной (8 контактов)**

RJ 45, категория 5e,
UTP модуль



**Код 856300
Механизм розетки компьютерной (8 контактов)**

RJ 45, категория 6,
UTP модуль

Серия LK60

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Выключатель скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм




Код LK60
860104
860101
860103
860108
860125

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм



Код LK60
860204
860201
860203
860208
860225

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Переключатель скрытой установки на 2 направления одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм




Код LK60
860304
860301
860303
860308
860325

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Переключатель скрытой установки на 2 направления одноклавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм




Код LK60
860404
860401
860403
860408
860425

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Выключатель-кнопка скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм




Код LK60
860504
860501
860503
860508
860525

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Выключатель скрытой установки двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм




Код LK60
861104
861101
861103
861108
861125

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Выключатель скрытой установки двухклавишный с индикаторами

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм




Код LK60
861204
861201
861203
861208
861225

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Переключатель скрытой установки двухклавишный с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм




Код LK60
861304
861301
861303
861308
861325

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Переключатель перекрестный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм




Код LK60
860604
860601
860603
860608
860625

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна



Выключатель скрытой установки трехклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм



Код LK60
862104
862101
862103
862108
862125

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Сосна

■ Заказ подрозетников для установки в капитальные стены и гипсокартон – см. коды 44660, 44661, 44662, 44663 на стр.38

Серия LK60

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Заглушка с суппортом

Габариты 70 x 70 x 35 мм

Код LK60

Цвет

868604		Белый
868601		Бежевый
868603		Серебристый металл
868608		Черный бархат
868625		Сосна



Код 867100 Механизм светорегулятора со световой индикацией 450 Вт

Напряжение 250 В Ток 2 А
Габариты 70 x 70 x 53 мм



Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код LK60

Цвет

867104		Белый
867101		Бежевый
867103		Серебристый металл
867108		Черный бархат
867125		Сосна



Код 867200 Механизм светорегулятора со световой индикацией 600 Вт

Напряжение 250 В Ток 2,4 А
Габариты 70 x 70 x 53 мм



Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код LK60

Цвет

867204		Белый
867201		Бежевый
867203		Серебристый металл
867208		Черный бархат
867225		Сосна



Код 865100 Механизм розетки телевизионной (оконечной)

5-862 МГц
Коэфф. затухания 0.3 Дб
Габариты 70 x 70 x 40 мм



Накладка розетки телевизионной (оконечной)

Код LK60

Цвет

865104		Белый
865101		Бежевый
865103		Серебристый металл
865108		Черный бархат
865125		Сосна



Код 865200 Механизм розетки телевизионной TV+FM (оконечной)

5-862 МГц
Коэфф. затухания 0.5 Дб
Габариты 70 x 70 x 40 мм



Накладка розетки телевизионной TV+FM (оконечной)

Код LK60

Цвет

865204		Белый
865201		Бежевый
865203		Серебристый металл
865208		Черный бархат
865225		Сосна



Код 865300 Механизм розетки телевизионной с центральной платой TV+FM (проходной)

5-862 МГц
Коэфф. затухания 3.6 Дб
Габариты 70 x 70 x 40 мм



Накладка розетки с центральной платой TV+FM (проходной)

Код LK60

Цвет

865204		Белый
865201		Бежевый
865203		Серебристый металл
865208		Черный бархат
865225		Сосна



Код 865400 Механизм розетки телевизионной с центральной платой TV+FM+SAT (спутниковой)

5-2400 МГц
Коэфф. затухания: SAT 2 Дб, TV 0.4 Дб, FM 1.5 Дб
Габариты 70 x 70 x 40 мм



Накладка розетки с центральной платой TV+FM+SAT (спутниковой)


Код LK60

Цвет

865204		Белый
865201		Бежевый
865203		Серебристый металл
865208		Черный бархат
865225		Сосна



Код 867400 Механизм аудио-розетки (2 выхода)



Накладка аудио-розетки

Код LK60

Цвет

867404		Белый
867401		Бежевый
867403		Серебристый металл
867408		Черный бархат
867425		Сосна



Датчик теплого пола в комплекте с сенсором, с накладкой, до 40°C

Мощность 3200 Вт
Ток 14 А



Код LK60


Цвет

867604		Белый
867601		Бежевый
867603		Серебристый металл
867608		Черный бархат
867625		Сосна



Датчик движения для помещений

Зона охвата: 180°
Радиус действия: ~8 м
Двухпроводный



Код LK60

Цвет

867704		Белый
867701		Бежевый
867703		Серебристый металл
867708		Черный бархат

Серия LK60

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Код 860700
Механизм карточного выключателя для гостиниц
 (поставляется в комплекте с картой-ключом)

Габариты 70 x 70 x 35 мм



Накладка карточного выключателя

Код LK60

860704

860701

860703

860708

860725

Цвет

- Белый
- Бежевый
- Серебристый металл
- Черный бархат
- Сосна



Универсальная защитная рамка с крышкой для выключателей и розеток IP44

Габариты 82 x 82 x 10 мм

Код LK60

869104

869101

869103

869108

869125

Цвет

- Белый
- Бежевый
- Серебристый металл
- Черный
- Сосна



Выключатель 2-клавишный для жалюзи

Габариты 70 x 70 x 35 мм

Код LK60

861404

861401

861403

861408

861425

Цвет

- Белый
- Бежевый
- Серебристый
- Черный
- Сосна



Коробка SM однополюсная разборная для монтажа с миниканалами

Габариты 85 x 85 x 43 мм

Код

72911

44960

Цвет

- Белый
- Бежевый




Пружина для выключателя (кнопка звонка)

Код

868700

■ Заказ подрезетников для установки в капитальные стены и гипсокартон – см. коды 44660, 44661, 44662, 44663 на стр.38

Модульный принцип системы LKStudio (Евростандарт)

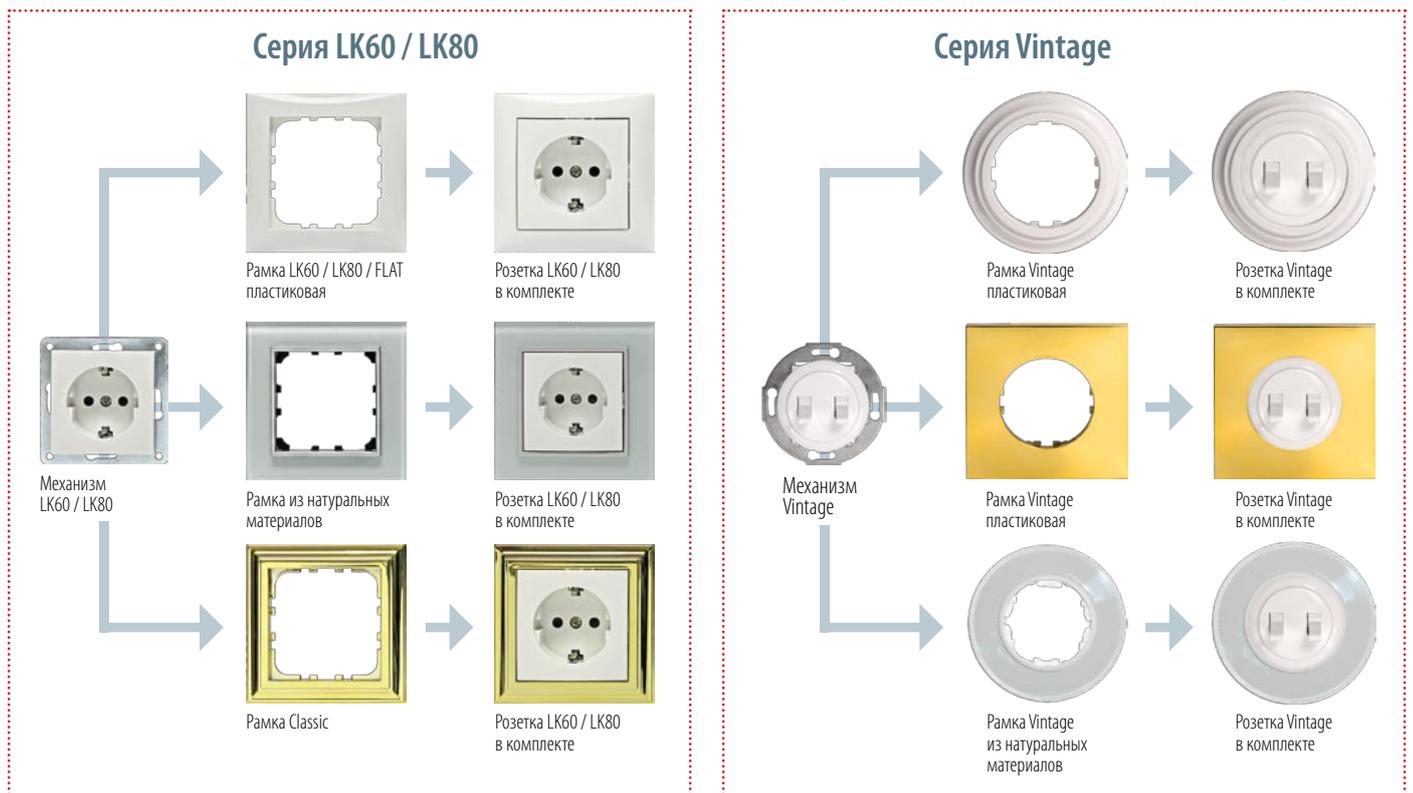

Серия LK60

РАМКИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Рамка 1-постовая

Габариты 82 x 82 x 10 мм

Код LK60

864104
864101
864103
864108
864116
864143
864125

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Золото
 Блестящее серебро
 Сосна



Рамка 2-постовая

Габариты 153 x 82 x 10 мм

Код LK60

864204
864201
864203
864208
864216
864243
864225

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Золото
 Блестящее серебро
 Сосна



Рамка 3-постовая

Габариты 224 x 82 x 10 мм

Код LK60

864304
864301
864303
864308
864316
864343
864325

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Золото
 Блестящее серебро
 Сосна



Рамка 4-постовая

Габариты 295 x 82 x 10 мм

Код LK60

864404
864401
864403
864408
864416
864443
864425

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Золото
 Блестящее серебро
 Сосна



Рамка 5-постовая

Габариты 366 x 82 x 10 мм

Код LK60

864504
864501
864503
864508
864516
864543
864525

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Золото
 Блестящее серебро
 Сосна

Рамки из натуральных материалов



**Рамка из
натурального
светлого
стекла**

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864111	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864211	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864311	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864411	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864511	376 x 92 x 10



**Рамка из
натурального
темного дерева
Венге**

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864145	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864245	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864345	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864445	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864545	376 x 92 x 10



**Рамка из
натурального
темного стекла**

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864110	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864210	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864310	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864410	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864510	376 x 92 x 10



**Рамка из
натурального
светлого дерева
«Светлый дуб»**

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864155	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864255	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864355	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864455	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864555	376 x 92 x 10



**Рамка из
натурального
красного стекла**

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864112	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864212	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864312	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864412	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864512	376 x 92 x 10



**Рамка из
декоративного
камня «Серый
гранит»**

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864179	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864279	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864379	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864479	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864579	376 x 92 x 10



**Рамка из
натурального
анодированного
алюминия**

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864123	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864223	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864323	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864423	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864523	376 x 92 x 10






**Рамка из
декоративного
камня «Белый
мрамор»**

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864189	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864289	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864389	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864489	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864589	376 x 92 x 10

* Рамки из красного стекла поставляются под заказ

Серия LK80

Надежно и современно

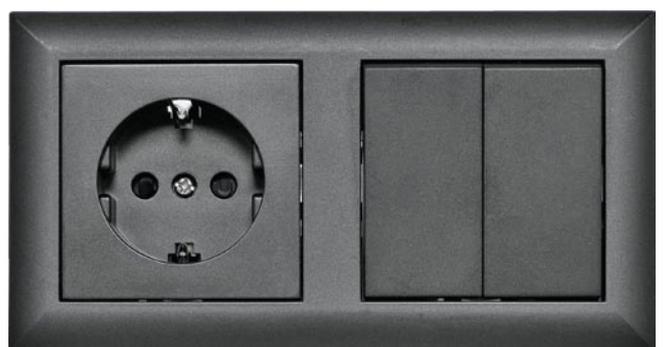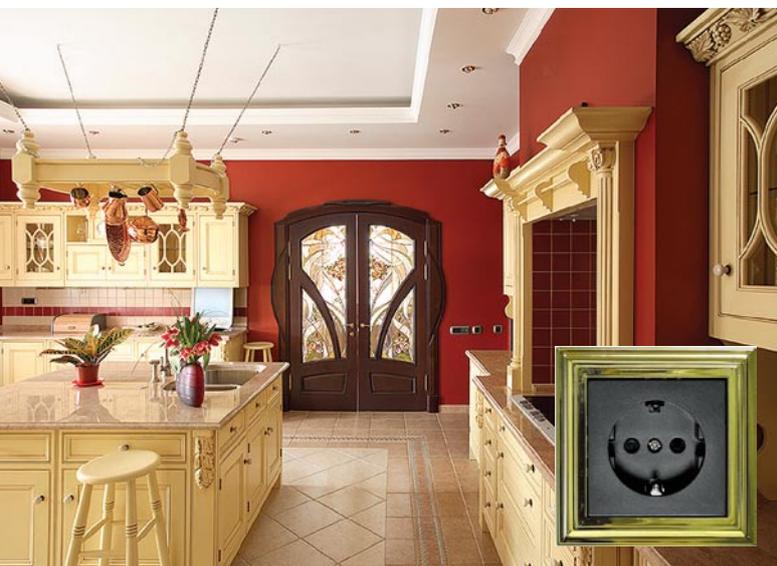

Серия LK80

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Выключатель скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 1



Код LK80

840104
840101
840103
840108
840109

Цвет


Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 1L



Код LK80

840204
840201
840203
840208
840209

Цвет


Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Переключатель скрытой установки на 2 направления одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 6



Код LK80

840304
840301
840303
840308
840309

Цвет


Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Переключатель скрытой установки на 2 направления одноклавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 6L



Код LK80

840404
840401
840403
840408
840409

Цвет


Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Выключатель-кнопка скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 1Т



Код LK80

840504
840501
840503
840508
840509

Цвет


Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Выключатель скрытой установки двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 5



Код LK80

841104
841101
841103
841108
841109

Цвет


Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Выключатель скрытой установки двухклавишный с индикаторами

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 5L



Код LK80

841204
841201
841203
841208
841209

Цвет


Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Переключатель скрытой установки двухклавишный с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 6+6



Код LK80

841304
841301
841303
841308
841309

Цвет


Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Переключатель перекрестный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 7



Код LK80

840604
840601
840603
840608
840609

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Заглушка с суппортом

Габариты 70 x 70 x 35 мм

Код LK80

848604
848601
848603
848608
848609

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый

Серия LK80

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

■ Заказ подрозетников для установки в капитальные стены, бетон и гипсокартон – см. коды 44661, 44662, 44663 на стр.79



Код 867100
Механизм светорегулятора со световой индикацией 450 Вт
 Напряжение 250 В Ток 2 А
 Габариты 70 x 70 x 53 мм



Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код LK80
 847104
 847101
 847103
 847108
 847109

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Код 867200
Механизм светорегулятора со световой индикацией 600 Вт
 Напряжение 250 В Ток 2,4 А
 Габариты 70 x 70 x 53 мм



Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код LK80
 847204
 847201
 847203
 847208
 847209

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Код 865100
Механизм розетки телевизионной (оконечной)
 5-862 МГц
 Коэфф. затухания 0.3 Дб
 Габариты 70 x 70 x 40 мм



Накладка розетки телевизионной (оконечной)

Код LK80
 845104
 845101
 845103
 845108
 845109

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Код 865200
Механизм розетки телевизионной TV+FM (оконечной)
 5-862 МГц
 Коэфф. затухания 0.5 Дб
 Габариты 70 x 70 x 40 мм



Накладка розетки телевизионной TV+FM (оконечной)

Код LK80
 845204
 845201
 845203
 845208
 845209

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Код 865300
Механизм розетки телевизионной с центральной платой TV+FM (проходной)
 5-862 МГц
 Коэфф. затухания 3.6 Дб
 Габариты 70 x 70 x 40 мм



Накладка розетки с центральной платой TV+FM (проходной)

Код LK80
 845204
 845201
 845203
 845208
 845209

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Код 865400
Механизм розетки телевизионной с центральной платой TV+FM+SAT (спутниковой)
 5-2400 МГц
 Коэфф. затухания: SAT 2 Дб, TV 0.4 Дб, FM 1.5 Дб
 Габариты 70 x 70 x 40 мм



Накладка розетки с центральной платой TV+FM+SAT (спутниковой)

Код LK80
 845204
 845201
 845203
 845208
 845209

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Код 867400
Механизм аудио-розетки (2 выхода)



Накладка аудио-розетки

Код LK80
 847404
 847401
 847403
 847408
 847409

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Код 860700
Механизм карточного выключателя для гостиниц (поставляется в комплекте с картой-ключом)
 Габариты 70 x 70 x 35 мм



Накладка карточного выключателя

Код LK80
 860704
 860701
 860703
 860708

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат



Датчик теплового пола в комплекте с сенсором, с накладкой, до 40°С
 Мощность 3200 Вт
 Ток 14 А

Код LK80
 867604
 867601
 867603
 867608
 867609

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Датчик движения для помещений
 Зона охвата: 180°
 Радиус действия: ~8 м
 Двухпроводный

Код LK80
 867704
 867701
 867703
 867708

Цвет
 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат

■ Заказ подрозетников для установки в капитальные стены и гипсокартон – см. коды 44660, 44661, 44662, 44663 на стр.38

Серия LK80

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Розетка скрытой установки с заземляющими контактами без защитных шторок

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 42 мм

Код LK80

843104
843101
843103
843108
843109

Цвет

 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Розетка скрытой установки с заземляющими контактами с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 42 мм

Код LK80

843204
843201
843203
843208
843209

Цвет

 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Розетка скрытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 39 мм

Код LK80

843304
843301
843303
843308
843309

Цвет

 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Розетка скрытой установки с заземляющими контактами, защитными шторками и крышкой

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 45 мм

Код LK80

843404
843401
843403
843408
843409

Цвет

 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Розетка двойная скрытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 80 x 50 мм

Код LK80

843504
843501
843503
843508
843509

Цвет

 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Розетка двойная скрытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 80 x 50 мм

Код LK80

843604
843601
843603
843608
843609

Цвет

 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Накладка для телефонной и компьютерной розетки с супортом RJ11 и RJ45 без джека

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код LK80

846104-0
846101-0
846103-0
846108-0
846125-0

Цвет

 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Накладка двойная для телефонной и компьютерной розетки с супортом RJ11 и RJ45 без джека

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код LK80

846204-0
846201-0
846203-0
846208-0
846225-0

Цвет

 Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Код 855600
Механизм розетки телефонной (6 контактов)

RJ 12



Код 856100
Механизм розетки компьютерной (8 контактов)

RJ 45, категория 5e,
UTP модуль



Код 856300
Механизм розетки компьютерной (8 контактов)

RJ 45, категория 6,
UTP модуль

Рамки LK80

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Рамка 1-постовая


Габариты 82 x 82 x 10 мм

Код LK80

804104
804101
804103
804108
804109

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый



Рамка 2-постовая


Габариты 153 x 82 x 10 мм

Код LK80

804204
804201
804203
804208
804209

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый

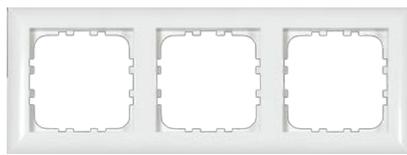

Рамка 3-постовая


Габариты 224 x 82 x 10 мм

Код LK80

804304
804301
804303
804308
804309

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый

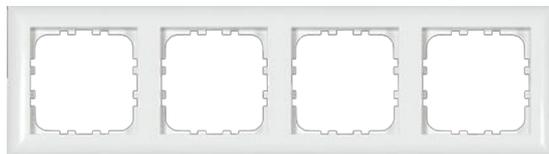

Рамка 4-постовая

Габариты 295 x 82 x 10 мм

Код LK80

804404
804401
804403
804408
804409

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат
 Коричневый

Рамки FLAT для серии LK80



Рамка 1-постовая

Габариты 82 x 82 x 10 мм

Код LK80

844104
844101
844103
844108

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат



Рамка 2-постовая


Габариты 153 x 82 x 10 мм

Код LK80

844204
844201
844203
844208

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат

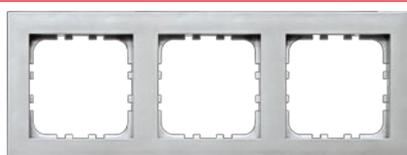

Рамка 3-постовая

Габариты 224 x 82 x 10 мм

Код LK80

844304
844301
844303
844308

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат



Рамка 4-постовая


Габариты 295 x 82 x 10 мм

Код LK80

844404
844401
844403
844408

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат

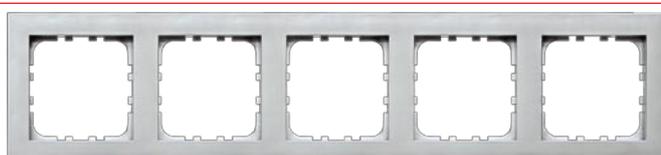

Рамка 5-постовая

Габариты 366 x 82 x 10 мм

Код LK80

844504
844501
844503
844508

Цвет

Белый
 Бежевый
 Серебристый металл
 Черный бархат


Рамки CLASSIC для серии LK80 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Рамка 1-постовая

Габариты 82 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
894103	Серебристый металл
894116	Золото
894127	Бронза



Рамка 2-постовая

Габариты 153 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
894203	Серебристый металл
894216	Золото
894227	Бронза



Рамка 3-постовая

Габариты 224 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
894303	Серебристый металл
894316	Золото
894327	Бронза



Рамка 4-постовая

Габариты 295 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
894403	Серебристый металл
894416	Золото
894427	Бронза



Рамка 5-постовая

Габариты 366 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
894503	Серебристый металл
894516	Золото
894527	Бронза

* Рамка 4-постовая серии Classic поставляется под заказ

** Рамка 5-постовая серии Classic поставляется под заказ

Рамки из натуральных материалов



Рамка из натурального светлого стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864111	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864211	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864311	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864411	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864511	376 x 92 x 10



Рамка из натурального темного дерева Венге

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864145	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864245	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864345	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864445	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864545	376 x 92 x 10



Рамка из натурального темного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864110	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864210	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864310	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864410	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864510	376 x 92 x 10



Рамка из натурального светлого дерева «Светлый дуб»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864155	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864255	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864355	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864455	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864555	376 x 92 x 10



Рамка из натурального красного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864112	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864212	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864312	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864412	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864512	376 x 92 x 10



Рамка из декоративного камня «Серый гранит»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864179	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864279	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864379	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864479	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864579	376 x 92 x 10



Рамка из натурального анодированного алюминия

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864123	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864223	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864323	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864423	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864523	376 x 92 x 10



Рамка из декоративного камня «Белый мрамор»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864189	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864289	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864389	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864489	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864589	376 x 92 x 10

* Рамки из красного стекла поставляются под заказ

Vintage

Классика вне времени



Vintage

Серия VINTAGE™ является олицетворением ретро классики, сочетая традиции и эксклюзивность в интерьерном дизайне.

Уникальная особенность серии VINTAGE™ – возможность на основе основных компонентов осуществлять быстрый и легкий переход на открытый электромонтаж всего одним изделием – подъемной коробкой из поликарбоната под рамки серии Classic.

Разработка опытных конструкторов

- Материал контактных групп – высокоупругая фосфористая бронза, исключает возможность «залипания» контактов
- Механизмы – надежность и безопасность эксплуатации работы, тест – 40000 циклов (вкл-откл)

Высококачественные материалы – цвет и форма:

- Использование металла для роторного и тумблерного типа выключателей
- Рамки – натуральное светлое или темное стекло, высококачественный поликарбонат, покрытый тремя слоями специального лака

Безопасность – контроль качества сборки, сертификация ГОСТ-Р.

Комплексное решение и удобство и простота монтажа обеспечивается наличием различных аксессуаров позволяющих создать совершенное пространство интерьера в винтажной стилистике.

Классика вне времени



Серия VINTAGE

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Розетка скрытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками
 Напряжение 250 В
 Ток 16 А
 Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
883204	<input type="checkbox"/> Белый
883208	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Розетка скрытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками
 Напряжение 250 В
 Ток 16 А
 Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
883304	<input type="checkbox"/> Белый
883308	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Код 885100
Механизм розетки телевизионной оконечной
 5-862 МГц
 Коэфф. затухания 0.3 Дб
 Габариты R70 x 40 мм



Накладка розетки телевизионной

Код	Цвет
885104	<input type="checkbox"/> Белый
885108	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Код 885200
Механизм розетки телевизионной TV + FM оконечной
 5-862 МГц
 Коэфф. затухания 0.5 Дб
 Габариты R70 x 40 мм



Накладка розетки телевизионной

Код	Цвет
885204	<input type="checkbox"/> Белый
885208	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Код 885300
Механизм розетки телевизионной TV + FM проходной
 5-862 МГц
 Коэфф. затухания 3.6 Дб
 Габариты R70 x 40 мм



Накладка розетки телевизионной

Код	Цвет
885204	<input type="checkbox"/> Белый
885208	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Код 885400
Механизм розетки телевизионной TV + FM + SAT оконечной
 5-2400 МГц
 Коэфф. затухания: SAT 2 Дб, TV 0.4 Дб, FM 1.5 Дб
 Габариты R70 x 40 мм



Накладка розетки телевизионной

Код	Цвет
885404	<input type="checkbox"/> Белый
885408	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Код 887200
Механизм светорегулятора со световой индикацией
 Напряжение 250 В Мощность 450 Вт
 Ток 2.4 А Габариты R70 x 53 мм



Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код	Цвет
887104	<input type="checkbox"/> Белый
887108	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Розетка телефонная RJ-12 с накладкой
 Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
885504	<input type="checkbox"/> Белый
885508	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Розетка двойная телефонная RJ-12 с накладкой
 Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
885904	<input type="checkbox"/> Белый
885908	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Розетка компьютерная RJ-45 категория 5e с накладкой
 Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
886104	<input type="checkbox"/> Белый
886108	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Розетка двойная компьютерная RJ-45 категория 5e с накладкой
 Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
886204	<input type="checkbox"/> Белый
886208	<input checked="" type="checkbox"/> Черный

■ Заказ подрозетников для установки в капитальные стены и гипсокартон – см. коды 44660, 44661, 44662, 44663 на стр.38

Серия VINTAGE

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Розетка компьютерная
RJ-45 категория 6 с накладкой

Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
886304	<input type="checkbox"/> Белый
886308	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Розетка двойная компьютерная
RJ-45 категория 6 с накладкой

Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
886404	<input type="checkbox"/> Белый
886408	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Переключатель скрытой установки однопрычажковый
на два направления

Напряжение 250 В

Ток 10-16 А

Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
880804	<input type="checkbox"/> Белый
880808	<input checked="" type="checkbox"/> Черный




Переключатель скрытой установки однопрычажковый
на два направления с индикатором

Напряжение 250 В

Ток 10-16 А

Габариты 70 x 70 x 37 мм



Код	Цвет
880904	<input type="checkbox"/> Белый
880908	<input checked="" type="checkbox"/> Черный




Выключатель скрытой установки двухрычажковый

Напряжение 250 В

Ток 10-16 А

Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
882304	<input type="checkbox"/> Белый
882308	<input checked="" type="checkbox"/> Черный




Переключатель скрытой установки двухрычажковый
с двух мест

Напряжение 250 В

Ток 10-16 А

Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
882404	<input type="checkbox"/> Белый
882408	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Выключатель скрытой установки поворотный
на два направления

Напряжение 250 В

Ток 10-16 А

Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
880704	<input type="checkbox"/> Белый
880708	<input checked="" type="checkbox"/> Черный




Выключатель скрытой установки поворотный

Напряжение 250 В

Ток 10-16 А

Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
880604	<input type="checkbox"/> Белый
880608	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Подъемная коробка
1-постовая круглая
(для перехода на открытый монтаж)

* Применяется только для 1-местных рамок

Код	Цвет
889004	<input type="checkbox"/> Белый
889008	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Код 888416
Тумблер поворотного выключателя
LK Vintage-Quadro
Цвет: Золото



Код 888427
Тумблер поворотного выключателя
LK Vintage-Quadro
Цвет: Бронза



Код 888516
Тумблер рычажкового выключателя
LK Vintage-Quadro
Цвет: Золото



Код 888527
Тумблер рычажкового выключателя
LK Vintage-Quadro
Цвет: Бронза

Серия VINTAGE

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




**Выключатель одноклавишный
скрытой установки**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
880104	Белый
880108	Черный




**Выключатель одноклавишный
скрытой установки с индикатором**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
880204	Белый
880208	Черный




**Выключатель-кнопка одноклавишный
скрытой установки**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
880504	Белый
880508	Черный




**Переключатель одноклавишный
скрытой установки на два направления**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
880304	Белый
880308	Черный




**Переключатель одноклавишный
скрытой установки на два направления
с индикатором**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
880404	Белый
880408	Черный




**Выключатель двухклавишный
скрытой установки**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
881104	Белый
881108	Черный




**Выключатель двухклавишный
скрытой установки с индикатором**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
881204	Белый
881208	Черный




**Переключатель двухклавишный
скрытой установки с двух мест**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
881304	Белый
881308	Черный



**Переключатель перекрестный
скрытой установки**
Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм



Код	Цвет
881704	Белый
881708	Черный



Заглушка с суппортом
Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
888604	Белый
888608	Черный



**Кабельный держатель (изолятор)
для открытого монтажа**

Код	Цвет
888304	Белый
888308	Черный



Пружина для выключателя (кнопка звонка)

Код	8868700
-----	---------

■ Заказ подрозетников для установки в капитальные стены и гипсокартон – см. коды 44660, 44661, 44662, 44663 на стр.38

Серия VINTAGE

РАМКИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Рамка 1-постовая (Classic)
Габариты: R82 x 10 мм

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
889104	Белый
889108	Черный
889116	Золото
889127	Бронза



Рамка 2-постовая (Classic)
Габариты: 153 x 82 x 10 мм

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
889204	Белый
889208	Черный
889216	Золото
889227	Бронза



Рамка 3-постовая (Classic)

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
889304	Белый
889308	Черный
889316	Золото
889327	Бронза

Габариты: 224 x 82 x 10 мм



Рамка 4-постовая (Classic)

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
889404	Белый
889408	Черный
889416	Золото
889427	Бронза

Габариты: 295 x 82 x 10 мм



Рамка* 5-постовая (Classic)

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
889504	Белый
889508	Черный
889516	Золото
889527	Бронза

Габариты: 366 x 82 x 10 мм



Рамка 1-постовая (Quadro)
Габариты: 82 x 82 x 10 мм

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
884104	Белый
884108	Черный
884116	Золото
884127	Бронза



Рамка 2-постовая (Quadro)
Габариты: 153 x 82 x 10 мм

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
884204	Белый
884208	Черный
884216	Золото
884227	Бронза




Рамка 3-постовая (Quadro)

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
884304	Белый
884308	Черный
884316	Золото
884327	Бронза

Габариты: 224 x 82 x 10 мм



Рамка 4-постовая (Quadro)

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
884404	Белый
884408	Черный
884416	Золото
884427	Бронза

Габариты: 295 x 82 x 10 мм



Рамка* 5-постовая (Quadro)

Материал: ПС поликарбонат

Код	Цвет
884504	Белый
884508	Черный
884516	Золото
884527	Бронза

Габариты: 366 x 82 x 10 мм



Рамка из натурального светлого стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	884111	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	884211	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	884311	234 x 92 x 10



Рамка из натурального темного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	884110	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	884210	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	884310	234 x 92 x 10



Рамка круглая из натурального светлого стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	889111	R92 x 10



Рамка круглая из натурального темного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	889110	R92 x 10



Рамка круглая промежуточная из натурального светлого стекла (для построения 3-х и более постов)

Код	Габариты (мм)
889311	92 x 70 x 10



Рамка круглая промежуточная из натурального темного стекла (для построения 3-х и более постов)

Код	Габариты (мм)
889310	92 x 70 x 10



Рамка круглая оконечная из натурального светлого стекла (для построения неограниченного количества постов)

Код	Габариты (мм)
889211	92 x 80 x 10



Рамка круглая оконечная из натурального темного стекла (для построения неограниченного количества постов)

Код	Габариты (мм)
889210	92 x 80 x 10

* Рамка 5 постов Vintage поставляется под заказ

Серия LK45

Элегантно, удобно, безопасно



Серия LK45

Элегантно, удобно, безопасно



Серия LK45









ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками (гляцевая поверхность), для систем кабельных каналов, люков и колонн	2 модуля	Код 851104 851101 851103 851108	Цвет Белый Бежевый Серебристый металл Черный бархат	
	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками для выделения «чистого питания» (гляцевая поверхность), для систем кабельных каналов, люков и колонн	2 модуля	Код 851107 851119 851109	Цвет Красный Зеленый Синий	
	Розетка с заземляющими контактами без защитных шторок (матовая поверхность)	2 модуля	Код 851304 851301 851303 851308	Цвет Белый Бежевый Серебристый металл Черный бархат	
	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками (матовая поверхность)	2 модуля	Код 851404 851401 851403 851408	Цвет Белый Бежевый Серебристый металл Черный бархат	
	Розетка с заземляющими контактами, крышкой и защитными шторками	2 модуля	Код 851504 851501 851503 851508	Цвет Белый Бежевый Серебристый металл Черный бархат	
	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками под углом 45 градусов (гляцевая поверхность), для систем кабельных каналов, люков и колонн	2 модуля	Код 851204 851207	Цвет Белый Красный	
	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками под углом 45 градусов с ключом (гляцевая поверхность), для систем кабельных каналов, люков и колонн	2 модуля	Код 851604 851607	Цвет Белый Красный	
	Розетка с заземляющими контактами двойная под углом 45 градусов (гляцевая поверхность), для систем кабельных каналов, люков и колонн	4 модуля	Код 851704 851707	Цвет Белый Красный	
	Розетка телевизионная оконечная	2 модуля	Код 852104 852101 852103 852108	Цвет Белый Бежевый Серебристый металл Черный бархат	
	Розетка телевизионная TV+FM (оконечная) 5-1000 МГц	2 модуля	Код 852204 852201 852203 852208	Цвет Белый Бежевый Серебристый металл Черный бархат	
	Розетка телевизионная TV+FM+SAT (оконечная) 5-2300 МГц	2 модуля	Код 852404 852401 852403 852408	Цвет Белый Бежевый Серебристый металл Черный бархат	
	Аудио-розетка (2 выхода)	2 модуля	Механизм аудио-розетки Накладка аудио-розетки Накладка аудио-розетки Накладка аудио-розетки Накладка аудио-розетки	Код 857400 857404 857401 857403 857408	Цвет Белый Бежевый Серебристый металл Черный бархат

* 1 модуль = 45 x 22.5 мм, 2 модуля = 45 x 45 мм

Серия LK45

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Выключатель 1-клавишный Напряжение 250 В Ток 16 А 1 модуль		Код 850104 850101 850103 850108	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Переключатель 1-клавишный с двух мест Напряжение 250 В Ток 16 А 1 модуль		Код 850204 850201 850203 850208	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Выключатель 1-клавишный с индикатором Напряжение 250 В Ток 16 А 1 модуль		Код 850304 850301 850303 850308	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Переключатель 1-клавишный с двух мест, с индикатором Напряжение 250 В Ток 16 А 1 модуль		Код 850404 850401 850403 850408	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Выключатель-кнопка 1-клавишный Напряжение 250 В Ток 10 А 1 модуль		Код 850504 850501 850503 850508	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Выключатель 1-клавишный Напряжение 250 В Ток 16 А 2 модуля		Код 850704 850701 850703 850708	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Переключатель 1-клавишный с двух мест Напряжение 250 В Ток 16 А 2 модуля		Код 850804 850801 850803 850808	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Выключатель 1-клавишный с индикатором Напряжение 250 В Ток 16 А 2 модуля		Код 850904 850901 850903 850908	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Код 855600 Механизм розетки телефонной (6 контактов) RJ 12		Код 853104 853101 853103 853108	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Код 856100 Механизм розетки компьютерной (8 контактов) RJ 45, категория 5e, UTP модуль		Код 853204 853201 853203 853208	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Код 856300 Механизм розетки компьютерной (8 контактов) RJ 45, категория 6, UTP модуль		Код 853104 853101 853103 853108	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат
	Код 857200 Светорегулятор 50-600 Вт в сборе	Напряжение 250 В Ток 2,4 А 2 модуля	Код 857204 857201 857203 857208	Цвет <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый <input type="checkbox"/> Бежевый <input type="checkbox"/> Серебристый металл <input type="checkbox"/> Черный бархат

* 1 модуль = 45 x 22.5 мм, 2 модуля = 45 x 45 мм

Серия LK45

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Коробка герметичная IP55 с прозрачной силиконовой панелью для открытого монтажа

Предназначена для установки любых приборов серии LK45 с габаритами 2 шт. 22,5 x 45 мм или 1 шт. 45 x 45 мм

Габариты:
2 модуля

Код
855003

Цвет
Серый



EM45 Суппорт с лапками для установочной рамки

Предназначен для комбинирования механизмов в рамочные конструкции

Габариты:
70 x 70 x 16 мм
(1 пост =
45 x 45 мм)
Код
854008



EM60 Суппорт для розетки, крепежный размер 60 мм для установки в короб с крышкой 80 мм и колонны

Габариты:
75 x 75 x 20 мм
Код
73907
Цвет
Белый



SM45/2 Коробка модульная 1 пост (2 модуля) под розетки 45 x 45 мм для монтажа с миниканалами

Габариты:
65 x 65 x 45 мм
Код
72914
Цвет
Белый



SM45/4 Коробка модульная 2 поста (4 модуля) под розетки 45 x 45 мм для монтажа с миниканалами

Габариты:
110 x 65 x 45 мм
Код
72944
Цвет
Белый



SM45/6 Коробка модульная 3 поста (6 модулей) под розетки 45 x 45 мм для монтажа с миниканалами

Габариты:
155 x 65 x 45 мм
Код
72946
Цвет
Белый



SM45/8 Коробка модульная 4 поста (8 модулей) под розетки 45 x 45 мм для монтажа с миниканалами

Габариты:
110 x 110 x 45 мм
Код
72948
Цвет
Белый



SMP Коробка модульная под розетки 45x45 мм для монтажа с миниканалами

Габариты:
65 x 78 x 50 мм
Код
72919
Цвет
Белый



Заглушка

	Код	Цвет
1 модуль	855104	Белый
	855101	Бежевый
	855103	Серебр. металл
	855108	Черный бархат
2 модуля	855204	Белый



PM45 Суппорт для одной розетки 45x45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны

Габариты:
65 x 78 x 30 мм
Код
73909
Цвет
Белый



PM45/4 Суппорт для двух розеток 45x45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны

Габариты:
140 x 78 x 30 мм
Код
73915
Цвет
Белый




PM45/6 Суппорт для трех розеток 45x45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны

Габариты:
190 x 78 x 30 мм
Код
73916
Цвет
Белый



Рамка 1-постовая (пластик)

Габариты:	Код	Цвет
2 модуля	854104	Белый
	854101	Бежевый
	854103	Серебр. металл
	854108	Черный бархат



Рамка 2-постовая (пластик)

Габариты:	Код	Цвет
4 модуля	854204	Белый
	854201	Бежевый
	854203	Серебр. металл
	854208	Черный бархат



Рамка 3-постовая (пластик)

Габариты:	Код	Цвет
6 модулей	854304	Белый
	854301	Бежевый
	854303	Серебр. металл
	854308	Черный бархат



Рамка 4-постовая (пластик)

Габариты:	Код	Цвет
8 модулей	854404	Белый
	854401	Бежевый
	854403	Серебр. металл
	854408	Черный бархат



Рамка 1-постовая декоративная металлическая (бронза)

Код
854120
Габариты:
95 x 95 мм



Рамка 2-постовая декоративная металлическая (бронза)

Код
854220
Габариты:
165 x 95 мм



Рамка 3-постовая декоративная металлическая (бронза)

Код
854320
Габариты:
235 x 95 мм




Рамка из натурального светлого стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	854111	80 x 80 x 12
Рамка 2-постовая	854211	152 x 80 x 12
Рамка 3-постовая	854311	222 x 80 x 12



Рамка из натурального анодированного алюминия

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	854123	80 x 80 x 12
Рамка 2-постовая	854223	152 x 80 x 12
Рамка 3-постовая	854323	222 x 80 x 12
Рамка 4-постовая	854423	293 x 80 x 12



Рамка из натурального темного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	854110	80 x 80 x 12
Рамка 2-постовая	854210	152 x 80 x 12
Рамка 3-постовая	854310	222 x 80 x 12

* 1 модуль = 45 x 22,5 мм, 2 модуля = 45 x 45 мм

МОНТАЖ СЕРИИ LK45 НА ОТКРЫТУЮ ПРОВОДКУ С КОРОБКАМИ IP20 И IP55



**Выключатель одноклавишный
45x45 мм в коробке
для открытой проводки**

Код коробки	Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20 72914	 Белый	850704	 Белый*
IP55 855003	 Серый		



**Выключатель двухклавишный
2x45x22.5 мм в коробке
для открытой проводки**

Код коробки	Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20 72914	 Белый	850104	 Белый*
IP55 855003	 Серый		



**Выключатель одноклавишный
45x45 мм с подсветкой
в коробке для открытой проводки**

Код коробки	Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20 72914	 Белый	850704	 Белый*
IP55 855003	 Серый		



**Выключатель двухклавишный
2x45x22.5 мм с подсветкой
в коробке для открытой проводки**

Код коробки	Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20 72914	 Белый	850304	 Белый*
IP55 855003	 Серый		



**Выключатель-кнопка
двухклавишный 2x45x22.5 мм
в коробке для открытой проводки**

Код коробки	Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20 72914	 Белый	850504	 Белый*
IP55 855003	 Серый		



**Розетка с заземляющими контактами
и защитными шторками
в коробке для открытой проводки**

Код коробки	Цвет	Код розетки	Цвет
IP20 72914	 Белый	851104	 Белый*
IP55 855003	 Серый		



**Розетка с заземляющими контактами
для выделения чистого питания
в коробке для открытой проводки**

Код коробки	Цвет	Код розетки	Цвет
IP20 72914	 Белый	851107	 Красный
IP55 855003	 Серый	851119	 Зеленый
		851109	 Синий



**Розетки телефонные
с накладками 2x45x22.5 мм
в коробке для открытой проводки**

Код коробки	Цвет	Код розетки	Цвет
IP20 72914	 Белый	853104	 Белый*
IP55 855003	 Серый		

* в коробках для открытой проводки могут использоваться механизмы любого цвета, а также любые другие механизмы стандарта 45x45 мм

Серия STANDARD РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

	Розетка открытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками	Напряжение 250 В Ток 16 А Габариты 65 x 65 x 43 мм	Код 813204 813201 813225	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Розетка открытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками	Напряжение 250 В Ток 16 А Габариты 65 x 65 x 30 мм	Код 813304 813301 813325	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Розетка двойная открытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками	Напряжение 250 В Ток 16 А Габариты 110 x 65 x 43 мм	Код 813504 813501 813525	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Розетка тройная открытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками, с индикатором	Напряжение 250 В Ток 16 А Габариты 165 x 65 x 43 мм	Код 813704 813701 813725	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Розетка двойная открытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками	Напряжение 250 В Ток 16 А Габариты 120 x 65 x 30 мм	Код 813604 813601 813625	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Розетка четырехместная открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками	Напряжение 250 В Ток 16 А Габариты 115 x 95 x 43 мм	Код 814004 814001 814025	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Розетка шестиместная открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, с индикатором	Напряжение 250 В Ток 16 А Габариты 170 x 95 x 43 мм	Код 813804 813801 813825	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Розетка четырехместная открытой проводки без заземляющих контактов с защитными шторками	Напряжение 250 В Ток 16 А Габариты 115 x 95 x 30 мм	Код 813904 813901 813925	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Выключатель открытой установки одноклавишный однополюсный (Схема 1)	Напряжение 250 В Ток 10 А Габариты 65 x 65 x 30 мм	Код 810104 810101 810125	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	
	Выключатель открытой установки двухклавишный (Схема 5)	Напряжение 250 В Ток 10 А Габариты 65 x 65 x 30 мм	Код 811104 811101 811125	Цвет □ Белый ■ Бежевый ■ Сосна	

Серия AQUA (IP54) РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ



Розетка с заземляющим контактом и защитными шторками, герметичная IP 54 для открытого монтажа

/ EF600G /

Код 80007

Цвет  серый

Напряжение 250 В

Ток 16 А

Габариты 80 x 65 x 60 мм



Розетка двойная с заземляющим контактом и защитными шторками, герметичная IP 54 для открытого монтажа

/ EF602G /

Код 80008

Цвет  серый

Напряжение 250 В

Ток 16 А

Габариты 80 x 120 x 60 мм



Выключатель одноклавишный, герметичный IP 54 для открытого монтажа, однополюсный (Схема 1)

/ EF600S /

Код 80001

Цвет  серый

Напряжение 250 В

Ток 10 А

Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 1



Выключатель-кнопка одноклавишный, герметичный IP 54 для открытого монтажа, на два направления (Схема 1Т)

/ EF600SD /

Код 80002

Цвет  серый

Напряжение 250 В

Ток 10 А

Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 1Т



Переключатель одноклавишный, герметичный IP 54 для открытого монтажа, монтажа, с двух мест (Схема 6)

/ EF600SA /

Код 80003


Цвет  серый

Напряжение 250 В

Ток 10 А

Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 6



Выключатель двухполюсный одноклавишный, герметичный IP 54 для открытого монтажа (Схема 2)

/ EF210A /

Код 80004

Цвет  серый

Напряжение 250 В

Ток 10 А

Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 2



Переключатель одноклавишный с индикатором, герметичный IP 54 для открытого монтажа, на два направления (Схема 6L)

/ EF600SW /

Код 80005


Цвет  серый

Напряжение 250 В

Ток 10 А

Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 6L



Переключатель двухклавишный двухполюсный с двух мест, герметичный IP 54 для открытого монтажа, на два направления (Схема 6+6)

/ EF602SA /

Код 80006


Цвет  серый

Напряжение 250 В

Ток 10 А

Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 6+6




Серия LUK

Люки напольные для розеток

- Система лючков LUK – профессиональное решение для организации рабочих мест в открытых интерьерах, где требуется прямое подведение электропитания и информационных сетей на площади в удалении от основных стен.
- Системы лючков интегрируются с кабельными трассами, расположенными в полу и/или непосредственно в закладных пола (в случае монолитного бетонного пола) и устанавливаются непосредственно в плиты фальш-полов или на залитые в бетон посадочные коробки.

ЛЮК В ПОЛ НА 1.5 ПОСТА




Код	Наименование		Размеры, А x B x C, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70016	LUK/1.5BR	Люк в пол (на 1,5 поста), 45 x 45, латунь	120 x 120	IP20-40	Латунь			1
70017	LUK/1.5AL	Люк в пол (на 1,5 поста), 45 x 45, сталь	120 x 120	для заливки и в фальш-пол	Сталь			1
70116	BOX/1.5S	Коробка для лючков LUK/1.5BR, LUK/1.5AL в пол (металл. для заливки в бетон)	100 x 100 x 55	IP20-40	Нержавеющая сталь	D 22 мм / D 27 мм	7 / 6	1

ЛЮК В ПОЛ НА 2 ПОСТА



Код	Наименование		Размеры, А x B x C, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70020	LUK/2BR	Люк в пол (на 2 поста), 45 x 45, латунь	146 x 146	для заливки и в фальш-пол	Латунь			1
70021	LUK/2AL	Люк в пол (на 2 поста), 45 x 45, сталь	146 x 146	IP20-40	Сталь			1
70120	BOX/2S	Коробка для лючка LUK/2 в пол (металлическая для заливки в бетон)	122 x 122 x 60	для заливки и в фальш-пол	Нержавеющая сталь	D 22 мм / D 27 мм	7 / 6	1

ЛЮК В ПОЛ НА 1.5 ПОСТА АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ВО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ IP44



Внимание!
Решение поставляется
в комплекте с коробкой.



Код	Наименование		Размеры, А x B x C, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70023	LUK/1.5BR44	Люк встраиваемый на 1,5 модуля (45x45 мм) с коробкой, латунь IP44	120 x 120	IP44	Латунь	D 22 мм / D 27 мм	7 / 6	1
70024	LUK/1.5AL44	Люк встраиваемый на 1,5 модуля (45x45 мм) с коробкой, сталь IP44	120 x 120	IP44	Сталь	D 22 мм / D 27 мм	7 / 6	1

- В систему лючков LUK путем защелкивания устанавливаются приборы серии LK45™, стр. 22
- 1 модуль = 45 x 22,5 мм, 2 модуля = 1 пост = 45 x 45 мм

Серия LUK

Люки напольные для розеток

ЛЮК КРУГЛЫЙ НА 2 ПОСТА (ПЛАСТИК)



Код	Наименование	Размеры, А x В x С, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70022	LUK/2 Люк в пол (на 2 поста), 45x45, пластиковый	D 125	IP20-40	Нейлон + АБС			1
70122	BOX/2 Коробка для люка LUK/2 в пол (пластиковая для заливки в бетон)	D 167,3 x 73,8	для заливки и в фальш-пол	Нейлон + АБС	D 27 мм	3	1

ЛЮК В ПОЛ НА 4 ПОСТА



Код	Наименование	Размеры, А x В x С, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70040	LUK/4 Люк в пол на 4 поста (45x45 мм), в комплекте с коробкой и суппортами	169 x 141,5 x 80 126 x 110,5 x 70	IP20	Нейлон + сталь	D 22 мм / D 27 мм	4 / 4	1

- В систему люков LUK путем защелкивания устанавливаются приборы серии LK45™, стр. 22
- 1 модуль = 45 x 22,5 мм, 2 модуля = 1 пост = 45 x 45 мм



Серия LUK

Люки напольные для розеток

ЛЮК В ПОЛ НА 6 ПОСТОВ



Код	Наименование		Размеры, А x В x С, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70060	LUK/6	Люк в пол, на 6 постов (45x45 мм), пластиковый	270 x 185 x 80	IP20-40	Нейлон + АБС			1
70160	BOX/6	Коробка для люка LUK/6 (пластиковая для заливки в бетон)	240 x 160 x 60	для заливки и в фальш-пол	Нейлон + АБС	D 16 мм / D 30 мм	8 / 2	1

ЛЮК В ПОЛ НА 8 ПОСТОВ



Код	Наименование		Размеры, А x В x С, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70081	LUK/8P	Люк в пол, на 8 постов (45x45 мм), пластиковый	270 x 185 x 80	IP20-40	Нейлон + АБС			1
70160	BOX/6	Коробка для люка LUK/8P (пластиковая для заливки в бетон)	240 x 160 x 60	для заливки и в фальш-пол	Нейлон + АБС	D 16 мм / D 30 мм	8 / 2	1

ЛЮК В ПОЛ НА 8 ПОСТОВ



Код	Наименование		Размеры, А x В x С, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70080	LUK/8	Люк в пол на 8 постов (45x45 мм), сталь	320 x 230 x 51	IP20-40	Нерж. сталь + Нейлон			1
70180	BOX/8	Коробка для люка LUK/8 в пол с суппортами (металлическая)	270 x 180 x 50	для заливки и в фальш-пол	Сталь	D 22 мм	20	1

ЛЮК В ПОЛ НА 12 ПОСТОВ



Код	Наименование		Размеры, А x В x С, мм	Применение	Материал	Размеры вводов	Кол-во вводов	Кол-во в упаковке
70012	LUK/12	Люк в пол на 12 постов (45x45 мм), в комплекте с коробкой и суппортами	320 x 230 x 101 270 x 180 x 50	IP20-40	Нерж. сталь + Нейлон	D 22 мм	20	1

- В систему люков LUK путем защелкивания устанавливаются приборы серии LK45™, стр. 22
- 1 модуль = 45 x 22,5 мм, 2 модуля = 1 пост = 45 x 45 мм

Серия LUK

Люки и блоки настольные для розеток

ЛЮК НАСТОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ



- Люк настольный встраиваемый, устанавливается в столешницу
- Эксклюзивный дизайн для интерьеров в стиле High Tech
- Гарантированная безопасность – защитная крышка в закрытом положении оставляет зазор для пропуска кабелей подключенных приборов. Специальная шторка прикрывает зазор, защищая от пыли и случайных капель

Код	Наименование	Размеры, А x B x C, мм	Размер врезки, мм	Применение	Материал	Кол-во в упаковке
70042	LUK/2AL Люк настольный встраиваемый на 2 поста (45x45мм) с крышкой, алюминий	158 x 100 x 70	148 x 90	IP20	Алюминий	1
70044	LUK/4AL Люк настольный встраиваемый на 4 поста (45x45мм) с крышкой, алюминий	286 x 100 x 70	276 x 90	IP20	Алюминий	1

БЛОК НАСТОЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ



- Монтаж в любых типах столешниц (кроме стеклянных)
- Удобная инсталляция приборов серии LK45™, установка приборов защелкиванием

Код	Наименование	Размеры, А x B x C, мм	Размер врезки, мм	Применение	Материал	Кол-во в упаковке
70324	Блок настольный встраиваемый на 4 поста (45x45мм), с выключателем нагрузки	365 x 90 x 65	335 x 72	IP20	Алюминий	1

БЛОК НАСТОЛЬНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТОЛУ



- Система крепления типа клик позволяет осуществлять легкий монтаж демонтаж блока
- Удобная инсталляция приборов серии LK45™, установка приборов защелкиванием
- Алюминиевый корпус
- Встроенный сетевой фильтр

Код	Наименование	Размеры, А x B x C, мм	Применение	Материал	Кол-во в упаковке
70304	Блок настольный для крепления к столу, 4 поста (45x45мм), выключатель нагрузки	350 x 85 x 95	IP20	Алюминий	1

БЛОК НАСТОЛЬНЫЙ НА СТРУБЦИНАХ



- Возможность установки на рабочем месте в горизонтальном и вертикальном положении
- Удобная инсталляция приборов серии LK45™, установка приборов защелкиванием
- Алюминиевый корпус
- Встроенный сетевой фильтр

Код	Наименование	Размеры, А x B x C, мм	Применение	Материал	Кол-во в упаковке
70314	Блок настольный на струбцинах, 4 поста (45x45мм), выключатель нагрузки	350 x 85 x 95 (со струбцинами: 350 x 85 x 215)	IP20	Алюминий	1

- В систему люков LUK путем защелкивания устанавливаются приборы серии LK45™, стр. 22
- 1 модуль = 45 x 22,5 мм, 2 модуля = 1 пост = 45 x 45 мм

Серия TR Сервисные стойки для прокладки кабеля и организации рабочих мест



КОЛОННЫ TR-16M/2 И TR-32M/2
ВЫСОТОЙ 350 ММ И 660 ММ
ДВУСТОРОННИЕ

МАТЕРИАЛ

- Алюминий

ЦВЕТ

- Анодированный алюминий


УПАКОВКА

- Многослойный картон


ОСОБЕННОСТИ

- Хай-тек дизайн от «Smart Idea», широкая гамма аксессуаров
- Монтаж стандартных суппортов PM45 для модульных элементов и/или EM60 для розеток «евростандарт» с крепежным размером 60 мм
- Высота изделий: 350 мм, 660 мм
- В зависимости от проекта принимаются заказы на нестандартные размеры колон TR
- Все колонны имеют клемму заземления
- Внутри колонны имеются пазы для крепления кабельных перегородок типа RSE50 (73911)

Код	Наименование	
70135	TR-8M/1	односторон. до 8 мод. 45 x 22,5 мм
70166	TR-16M/1	односторон. до 16 мод. 45 x 22,5 мм
70235	TR-16M/2	двухсторон. до 16 мод. 45 x 22,5 мм
70266	TR-32M/2	двухсторон. до 32 мод. 45 x 22,5 мм
73909	PM45	суппорт для 1 поста 45 x 45 мм
73915	PM45/4	суппорт для 2-х постов 45 x 45 мм
73916	PM45/6	суппорт для 3-х постов 45 x 45 мм
73907	EM60	суппорт для розетки с креплением D60мм

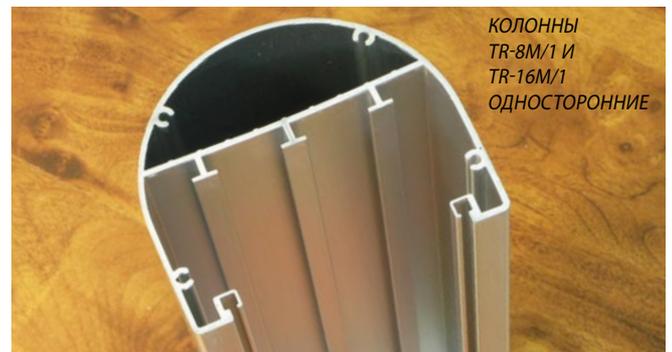

КОЛОННЫ TR-8M/1 И TR-16M/1
ОДНОСТОРОННИЕ

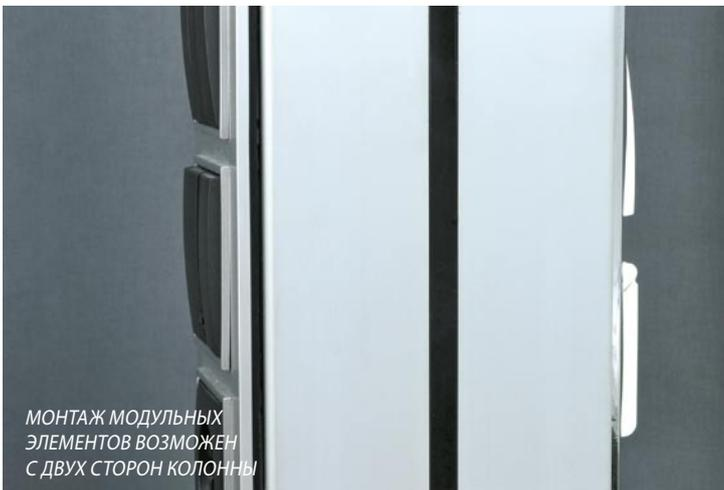

МОНТАЖ МОДУЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗМОЖЕН С ДВУХ СТОРОН КОЛОННЫ



КОЛОННЫ TR-16M/2 И TR-32M/2
ДВУСТОРОННИЕ

Серия TR Сервисные стойки для прокладки кабеля и организации рабочих мест



КОЛОННА TR-16M/2



Размеры, А x В x С, мм	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Материал
100 x 55 x 350	шт.	10	Анодированный алюминий
100 x 55 x 660	шт.	10	Анодированный алюминий
100 x 2 x 55 x 350	шт.	10	Анодированный алюминий
100 x 2 x 55 x 660	шт.	10	Анодированный алюминий
45 x 45	шт.	10	АБС пластик
2 x (45 x 45)	шт.	10	АБС пластик
3 x (45 x 45)	шт.	10	АБС пластик
60	шт.	10	АБС пластик

Настольные розеточные блоки (стандарт 45 x 45 мм)



Код	Наименование	Монтажное отверстие	Материал
70303	Настольный розеточный блок, 3 поста (45x45мм), длина кабеля 1,8 м	Ø 100 мм	Анодированный алюминий
70305	Настольный розеточный блок, 5 постов (45x45мм), длина кабеля 1,8 м	Ø 100 мм	Анодированный алюминий
70334	Миниколонна встраиваемая на 4 поста (45x45мм), габариты 350 x 60 x 60 мм	Ø 100 мм	Алюминий




КОРОБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


Коробка установочная с крышкой для заливки в бетон




Корпус коробки для заливки в бетон (код 44601)

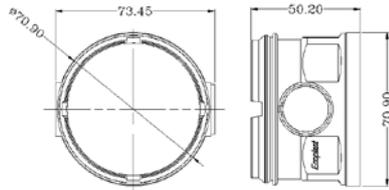

Крышка фланцевая для коробки под заливку в бетон (код 44602)

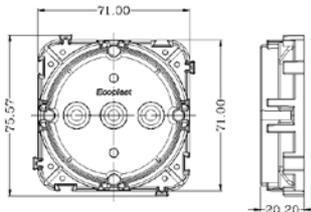

Днище для коробки под заливку в бетон (код 44604)

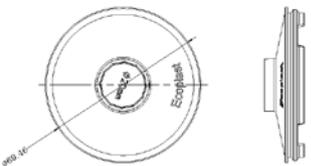

Коробка установочная предназначена для организации посадочного места для любых электроустановочных изделий евростандарта с межвинтовым расстоянием 60 мм и межосевым расстоянием 71 мм при монолитном бетонировании, имеет бортик для монтажа крышки путем защелкивания и вводы под гофрированную трубу \varnothing 20 мм.

- Материал корпуса: ПП безгалогенный
- Температура монтажа: $-25^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$
- Высота коробки: 49 мм.
- Глубина корпуса коробки установочной в сборе с крышкой коробки: 57,5 мм

Конструкция коробки позволяет наращивать общую глубину посредством соединения с последующим корпусом такой же коробки на 40 мм (при соединении 2 коробок), на 80 мм при соединении трех корпусов коробок и т.д. Прочная стыковка составных частей коробки выдерживает ударные нагрузки, возникающие при подаче бетонной смеси при опалубной заливке.

В коробке возможно использование клемм и клемных колодок, быстрозажимных клемм; в случае использования клемм необходимо монтировать их в коробку перед составлением комплекта. Межосевое расстояние для крепления изделий в ряд для рамочной конструкции – 71 мм.


Крышка коробки крепится к опалубке с помощью гвоздей или саморезов. После затвердевания бетонной смеси, выламывается (выбивается или вырезается) внутренняя часть крышки для формирования пространства для монтажа.

При дополнительной штукатурке стен для закрытия коробки можно использовать крышку-заглушку артикул 44602.

- Материал: ПП безгалогенный / ПЭ безгалогенный
- Температура монтажа: $-25^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44601	Корпус коробки для заливки в бетон D 70 x 50 мм (красный)	360
44611	Корпус коробки для заливки в бетон D 70 x 60 мм (красный)	360
44602	Крышка фланцевая для коробки под заливку в бетон (серый)	280
44604	Днище для коробки под заливку в бетон (синий)	920

Суппорт-опора для заливки в бетон

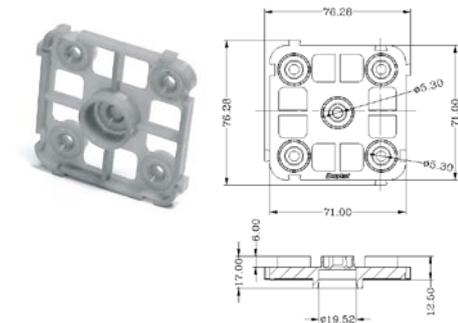


Суппорт-опора является креплением для коробок установочных при заливке в бетон на встречную опалубку при монолитном бетонировании. Для стыковки суппорта-опоры с коробкой установочной используется отрезок жесткой гладкой трубы \varnothing 20 мм (в комплект поставки не входит, и нарезается на месте по ширине монолитной стены). Имеется 4 отверстия для крепления к арматуре стальными или ПА хомутами или саморезами (гвоздями) в случае готовой опорной стены.

- Материал корпуса: ПП безгалогенный / ПЭ безгалогенный
- Температура монтажа: $-25^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$

Прочная стыковка суппортов между собой за счет замка-защелки с каждой стороны суппорта.

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44603	Суппорт-опора для коробки под заливку в бетон (серый)	1 350

Крышка внутренней установки для коробки установочной / потолочной

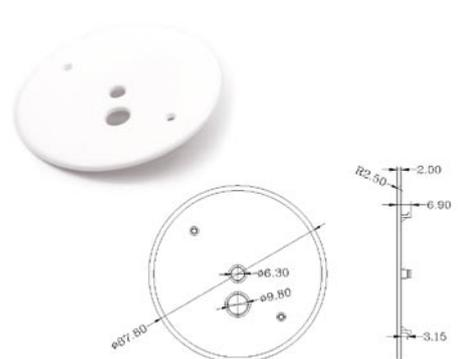

Крышка предназначена для использования коробки установочной или потолочной в качестве распаячной коробки, для установки изнутри помещения в стену, а также для декоративного оформления коробки потолочной (для закрытия коробки потолочной) с крюком для установки в потолок. В крышке размещены два отверстия для подвода кабеля к люстре и вывода крюка потолочного.

- Материал: ПС (полистирол) / АБС пластик
- Степень защиты: IP 40
- Температура монтажа: $-5^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$

Для внутренней установки.

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44605	Крышка для коробки потолочной под крюк (белый)	1 000

КОРОБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


Коробка потолочная для заливки в бетон



Коробка потолочная является распределительной коробкой со стальным крюком для последующего подвеса люстры и размещения в ней клемм соединения при монолитном бетоностроении. Перед заливкой коробки потолочной в бетон необходимо вставить потолочный крюк из стали в матрицу коробки и соединить его шестигранной гайкой (входит в комплект крюка потолочного), расположенной в верхней части потолочной коробки и закрыть защитным колпачком. В теле потолочной коробки имеются вводы для гофрированной трубы: два ввода $\varnothing 16$ мм, один ввод $\varnothing 20$ мм, один ввод $\varnothing 25$ мм.

- Материал корпуса: ПП безгалогенный / ПЭ безгалогенный
- Материал крышки: ПП безгалогенный / ПЭ безгалогенный
- Температура монтажа: $-25^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$

Конструкция коробки позволяет наращивать общую высоту посредством соединения с корпусом коробки установочной арт. 44601 на 40 мм (при соединении 2 коробок), на 80 мм при соединении трех корпусов коробок и т.д. Прочная стыковка составных частей потолочной коробки выдерживает ударные нагрузки, возникающие при подаче бетонной смеси. В коробке возможно использование клемм и клемных колодок, быстрозажимных клемм.

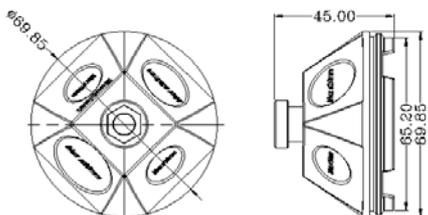

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44606	Купол 45° для потолочной коробки под заливку в бетон (красный)	1 012
44602	Крышка фланцевая для коробки под заливку в бетон (серый)	280


Крюк для коробок потолочных



Крюк потолочный (изолированный) является креплением для подвеса люстр и подобных осветительных приборов для установки внутри потолочной коробки, залитой в бетон.


- Материал крюка: сталь
- Материал шестигранной гайки крепежной для крюка: латунь
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен
- Несущая способность крюка: 150 Н (до 15 кг)

Длина крюка меняется в зависимости от количества дополнительно установленных корпусов коробок установочных в комбинации с коробкой потолочной и толщины слоя потолочной штукатурки.

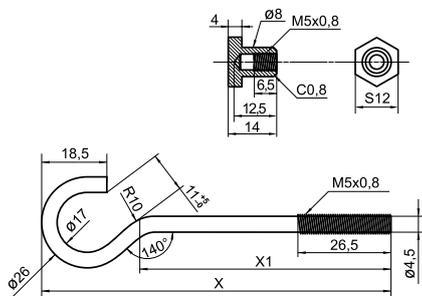

Код	Наименование	X	X1	Кол-во штук в упаковке
44609	Крюк металл. для подвеса люстр в коробку подвесную L-100 мм	100	71	50
44613	Крюк металл. для подвеса люстр в коробку подвесную L-130 мм	130	101	50
44614	Крюк металл. для подвеса люстр в коробку подвесную L-140 мм	140	111	50
44617	Крюк металл. для подвеса люстр в коробку подвесную L-170 мм	170	141	50

Втулка концевая для заливки в бетон

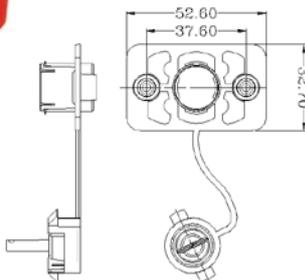

Втулка концевая для пристыковки гофрированных труб к опалубке бетонирования для организации выводов электропроводки из монолита. Втулка концевая состоит из двух соединенных частей с перемычкой, платформа втулки крепится к опалубке гвоздями, саморезами или иным способом для обеспечения надежного крепления крышки на опалубке в двух отверстиях.

Внутри втулки имеется фиксатор с отверстием для крепления стальной протяжки гофрированной трубы (продеть стальную протяжку из гофрированной трубы в ушко фиксатора и закрепить протяжку). Гофрированная труба защелкивается на ввод втулки внутрь или снаружи выводного патрубка в зависимости от выбранного диаметра гофрированной трубы 16/25 мм или 20/32 мм. По окончании заливки бетоном выламывается защитная мембрана втулки и канальное соединение готово к организации протягивания кабелей или проводов, внутри подсоединенных к втулке гофрированных труб.

- Материал: ПП безгалогенный / ПЭ безгалогенный
- Температура монтажа: $-25^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44607	Втулка концевая для заливки в бетон 16/25мм (красный)	1 000
44608	Втулка концевая для заливки в бетон 20/32мм (красный)	1 000

КОРОБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коробка для монтажа в гипсокартоновые и полые стены



Коробка для подштукатурного монтажа используется в комбинации с гофрированными или гладкими трубами для разветвления кабелей, проводов и установки электроустановочных изделий евростандарта с межвинтовым расстоянием 60 мм. Коробка врезается в полые или гипсокартоновые стены, крепление самонарезаемыми винтами с металлическими лапками.

- Габариты: высота 45 мм, \varnothing 68 мм
- Материал корпуса: полипропилен
- Максимальное напряжение 400V
- Класс защиты IP30

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44663	Коробка для подштукатурного монтажа в гипсокартоновые и полые стены	365

Коробка для подштукатурного монтажа в капитальные стены



Коробка для подштукатурного монтажа используется в комбинации с гофрированными или гладкими трубами для разветвления кабелей, проводов и установки электроустановочных изделий евростандарта с межвинтовым расстоянием 60 мм. Стыковочные узлы позволяют осуществлять групповой монтаж электроустановочных изделий с межосевым расстоянием 71 мм.

- Габариты: высота 45 мм, \varnothing 68 мм
- Материал корпуса: полипропилен
- Максимальное напряжение 400V
- Класс защиты IP30

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44662	Коробка для подштукатурного монтажа в капитальные стены	365

Коробка для подштукатурного монтажа в капитальные стены



Коробка для подштукатурного монтажа используется в комбинации с гофрированными или гладкими трубами для разветвления кабелей, проводов и установки электроустановочных изделий евростандарта с межвинтовым расстоянием 60 мм.

- Габариты: высота 40 мм, \varnothing 60 мм
- Материал корпуса: полипропилен
- Максимальное напряжение 400V
- Класс защиты IP30

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44661	Коробка для подштукатурного монтажа в капитальные стены	432

Коробка установочная



Коробка для подштукатурного монтажа используется в комбинации с гофрированными или гладкими трубами для разветвления кабелей, проводов и установки электроустановочных изделий евростандарта с межвинтовым расстоянием 60 мм.

- Габариты: высота 40 мм, \varnothing 65 мм
- Материал корпуса: полипропилен
- Максимальное напряжение 400V
- Класс защиты IP30

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44660	Коробка для подштукатурного монтажа в капитальные стены	220

Соединитель для коробок



Соединитель для коробок установочных

Код	Наименование	Кол-во штук в упаковке
44664	ИМТ35180 Соединитель для коробок установочных 44662, 44663	900

КОРОБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Примеры применения



ПРИМЕР МОНТАЖА: ГОФРИРОВАННАЯ И ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ТРУБА

Коробка установочная используется в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей.

- Надежно закрепить днище коробки на опалубке
- Подготовить корпус коробки к монтажу, выбить вводы под трубы, диаметр трубы должен соответствовать диаметру ввода $\varnothing 20$ мм
- Установить корпус коробки на днище корпуса
- Завести трубы (жесткие /гофрированные)
- Установить фланцевые крышки

После затвердевания бетонной смеси, выламывается (выбивается или вырезается) внутренняя часть крышки для формирования пространства для монтажа.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОРОБОК

- Конструкция коробки позволяет наращивать общую глубину инсталляции посредством соединения (пристыковки) дополнительных корпусов.
- Общая глубина посредством соединения с последующим корпусом такой же коробки увеличится на 40 мм (при соединении 2 коробок), на 80 при соединении трех корпусов коробок и так далее.



УСТАНОВКА КОРОБОК ДЛЯ ЗАЛИВКИ В БЕТОН НА ВСТРЕЧНУЮ ОПАЛУБКУ

Установка коробок ответвительных для заливки в бетон на встречную опалубку при монолитном бетонировании посредством суппорт-опоры:

- Закрепить необходимое количество суппортов на опалубке (имеется 4 отверстия для крепления к арматуре стальными или ПА хомутами или саморезами (гвоздями) в случае готовой опорной стены). При групповом монтаже надежная стыковка суппортов осуществляется за счет замка-защелки с каждой стороны суппорта, обеспечивая при монтаже межосевое расстояние 71 мм
- Соединить суппорт-опоры с установочной коробкой, необходимая ширина для стыковки регулируется посредством использования отрезка жесткой гладкой трубы $\varnothing 20$ мм (в комплект поставки не входит, и нарезается на месте по ширине монолитной стены)
- Закрепить днище коробки на встречной опалубке
- Установить корпус коробки на днище корпуса (для увеличения количества мест ввода, коробки могут дополнительно стыковаться друг с другом)
- Установить фланцевые крышки на корпуса коробок
- Соединить установочные коробки через отрезки жесткой трубы с суппорт-опорой

МОНТАЖ РОЗЕТКИ LK60, FLAT, CLASSIC, VINTAGE В ПОДРОЗЕТНИК



1. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами.
2. Зафиксируйте распорными лапками или винтами механизм розетки на подрозетнике.

3. Установите выбранную рамку на механизм розетки.
4. Вставьте накладку розетки и закрутите центральный винт



Ваш поставщик